



# Bandes + panneau Stisolétanch® BBA

## DESCRIPTION

Le système bande + panneau Stisoletanch® BBA se compose de deux éléments :

- **Bandes Stisoletanch® BBA** : longueur (1 200mm) x largeur (variable) x épaisseur (variable en fonction de la hauteur de l'onde)
- **Panneaux de Stisolétanch® BBA** : longueur (1 200 mm) x largeur (1 000 mm) x épaisseur (30 à 300 mm)

## DOMAINE D'EMPLOI

Il est adapté pour l'isolation sous revêtement d'étanchéité en toiture inaccessible sur élément porteur acier.

De manière générale, il appartient aux utilisateurs de vérifier, pour chaque configuration, la conformité à la réglementation en vigueur.

## MISE EN OEUVRE

Ce système ne possède pas de Document Technique d'Application. Les bandes Stisolétanch® BBA sont mise en œuvre conformément aux **cahiers des charges** des différents systèmes d'étanchéité.


Les colles compatibles sont les suivantes :

### D'un revêtement sous protection lourde :

- Les colles bitumineuses : COLLE PAR (Siplast-Icopal), SOPRACOLLE 300 N et COLTACK (Soprema), MASTIC HYRÈNE (Axter), DERBIMASTIC S (Derbigum France), IMPRIDAN 500 C (Danosa)
- Les colles polyuréthane : PUR GLUE (Siplast-Icopal), INSTA STIK (Axter), HYRA STICK (Axter), MASTICOLL (Index), IKOPRO COLLE PU (Iko)

### D'un revêtement apparent autoprotégé :

- Les colles bitumineuses : COLLE PAR (Siplast-Icopal), MASTIC HYRÈNE (Axter)
- Les colles polyuréthane : PUR GLUE (Siplast-Icopal), INSTA STIK (Axter), HYRA STICK (Axter), MASTICOLL (Index), IKOPRO COLLE PU (Iko)

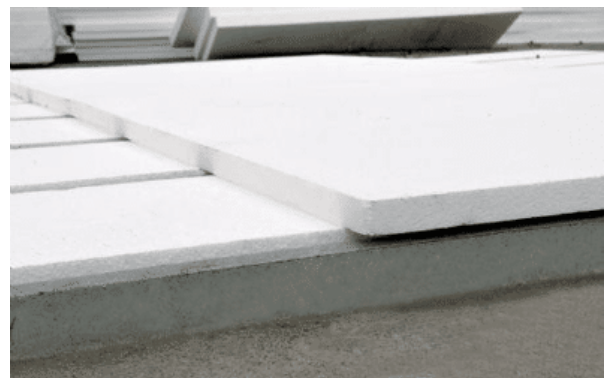

## LES + PRODUITS

- Isolation sur support de couverture sèche
- Produits et fabriqués en France




Isolation thermique



Productivité chantier



Produit léger



# Bandes + panneau Stisolétanch<sup>®</sup> BBA

Les membranes assurent une protection de l'isolant. Elles doivent être posées à l'avancement.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

- **Destination**  
Toiture-terrace inaccessible
- **Usage**  
Toiture acier
- **Type d'isolant**  
Polystyrène expansé (PSE)
- **Réaction au feu (Euroclasse)**  
E

# Bandes + panneau Stisolétanch® BBA

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 30 25,5/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 30 100/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 35 18,5/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 35 25/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 60 panneaux		Colis de 75 panneaux	Colis de 60 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	0,80	0,80	0,95	0,95

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 36 18/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 16,6/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 60 30/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 17/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 75 panneaux	Colis de 75 panneaux	Colis de 20 panneaux	Colis de 75 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	0,95	1,10	1,65	1,10

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 18/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 20/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 22/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 23/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 75 panneaux	Colis de 75 panneaux	Colis de 60 panneaux	Colis de 60 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,10	1,10	1,10	1,10

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 25,5/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 25/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 26/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 31/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 60 panneaux	Colis de 60 panneaux	Colis de 60 panneaux	Colis de 15 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,10	1,10	1,10	1,10

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 35/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 41/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 47/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 40 50/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 30 panneaux	Colis de 30 panneaux	Colis de 15 panneaux	Colis de 15 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,10	1,10	1,10	1,10

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 100/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 18/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 25,8/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 25/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 12 panneaux	Colis de 65 panneaux	Colis de 26 panneaux	Colis de 26 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,25	1,25	1,25	1,25

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 265/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 40/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 45 45/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 50 23/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 26 panneaux	Colis de 13 panneaux	Colis de 13 panneaux	Colis de 24 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,25	1,25	1,25	1,40



# Bandes + panneau Stisolétanch® BBA

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 50 25/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 50 45/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 60 22,5/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 60 24/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 48 panneaux	Colis de 48 panneaux	Colis de 40 panneaux	Colis de 40 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,40	1,40	1,65	1,65

<b>Nom de l'article</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 60 25/120</b>	<b>Bandes Stisolétanch® BBA 60 60/120</b>
<b>Conditionnement de vente</b>	Colis de 40 panneaux	Colis de 10 panneaux
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>·K/W)</b>	1,65	1,65

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

Consultez-nous pour toute autre épaisseur. Voir les épaisseurs certifiées dans le certificat ACERMI pour connaître notre largeur de gamme.



## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Documentation générale, Notice de pose,

Documentation produit, FDES, Fiches

déclaratives et réglementaires, DOP, ACERMI

