




# Cellomur® Angles

## DESCRIPTION

Panneau isolant PSE Cellomur® pour angles de bâtiments à poser par collage pour isolation extérieure sous enduit mince

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>Destination</b><br>Isolation thermique par l'extérieur sous enduit | ■ <b>N° ACERMI</b><br>12/081/793                                  |
| ■ <b>Usage</b><br>Murs extérieurs                                       | ■ <b>Norme européenne</b><br>Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>38, mW/m.K      |                                                                   |

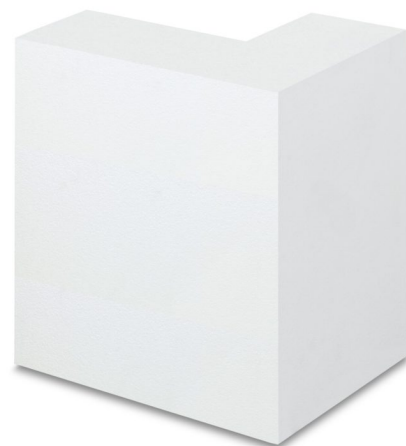

## À SAVOIR

**Documentation PDF** disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
FDES, Fiches déclaratives et réglementaires, Documentation produit, DOP

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,78 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en épaisseur 140 mm\*
- Pose plus rapide
- Finition plus propre et précise
- Permet d'éviter le harpage aux angles de façades sur chantier
- 
- &nbsp;
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

