Cellomur® Ultra Angles

DESCRIPTION

Cellomur® Ultra angle est un panneau isolant en polystyrène expansé graphité ignifugé rigide à poser par collage pour **l'isolation extérieure sous enduit mince**.

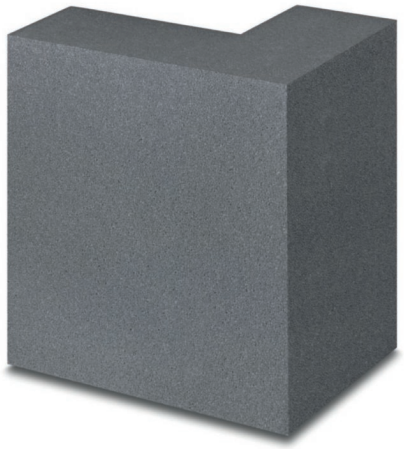

Caractéristiques produit

Conductivité thermique : 0,031 W/(m.K)
Norme européenne : Marque CE selon la norme NF EN 13163
Réaction au feu : Euroclasse E

Mise en oeuvre

- Température ambiante préconisée : 5° à 35° C
- Température du support préconisée : >5°C
- Tenir à l'abri de la pluie, du gel, d'une hygrométrie >80 % HR et au rayonnement direct

REGLEMENTATION INCENDIE

PSE seul admis dans les cas suivants :
- Bâtiments d'habitation : 1er et 2e famille
- ERP : 1er groupe jusqu'à R+1 et 2e groupe

PSE + bande de laine de roche Recoat+ dans les cas suivants :
- Bâtiments d'habitation : 3e famille
- ERP : 1er groupe jusqu'à R+2

Solutions décrites dans le Guide de Préconisations - Protection contre l'incendie des façades béton maçonneries revêtues de systèmes d'ITE par enduits sur PSE V2.

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,03 kg CO2 equiv/m² en épaisseur 120 mm*
- Pose plus rapide
- Finition plus propre et précise
- Permet d'éviter le harpage aux angles de façades sur chantier
- Ne nécessite pas de bâchage de protection au soleil sur échafaudage
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
- **Usage**
  Murs extérieurs
- **Conductivité thermique λ**
  31, mW/m.K
- **Norme européenne**
  Marque CE selon la norme NF EN 13163

Economies d'énergie

Environnement préservé

Produit léger

Recyclage certifié

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation générale, Notice de pose,
Documentation produit, DOP