

Doublage collé : Doubliplac dB32

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ PRODUIT

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.

La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac dB32 est **éligible aux CEE pour la fiche BAR102** pour une application en **isolation thermique par l'intérieur (ITI)**.

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Conductivité thermique : 0,032 W/m.K

Largeur : 1200 mm

Longueur : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm

Épaisseur : de 80 à 160 mm

Plaque de plâtre : NF (standard ou hydro)

ACERMI : N°03/081/225

PSE élastifié

Amélioration de l'indice d'efficacité aux bruits aériens : +12 dB

(complexe : 13+120 mm sur voile béton de 160 mm selon rapport CSTB AC26-62916)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

■ Destination

Isolation thermique des murs intérieurs

■ N° ACERMI

03/081/225



LES + PRODUITS

- Hautes performances thermiques et acoustiques
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020



Economies d'énergie




Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

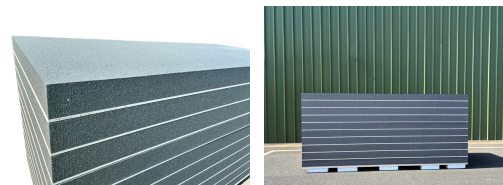

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
DOP, ACERMI