Doublage collé : Doubliplac dB32

DESCRIPTION

NOUVEAUTé PRODUIT

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.
La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac dB32 est **éligible aux CEE pour la fiche BAR102** pour une application en **isolation thermique par l'intérieur (ITI).**

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Conductivité thermique : 32 W/m.K
Largeur : 1200 mm
Longueur : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm
Epaisseur : de 80 à 160 mm
Plaque de plâtre : NF (standard ou hydro)
ACERMI : N°03/081/225
PSE élastifié
Amélioration de l'indice d'efficacité aux bruits aériens : +12 dB (complexe : 13+120 mm sur voile béton de 160 mm selon rapport CSTB AC26-62916)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Isolation thermique des murs intérieurs
- **N° ACERMI**
  03/081/225

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, DOP, ACERMI

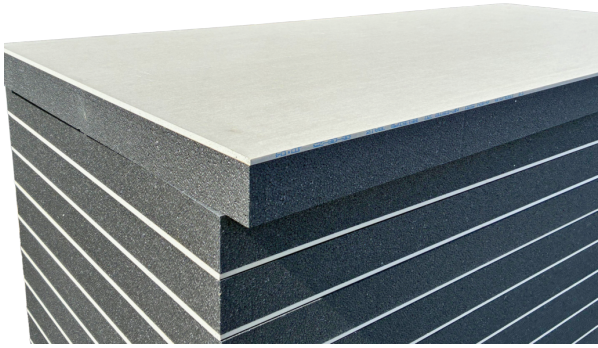

LES + PRODUITS

- Hautes performances thermiques et acoustiques
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020

Economies d'énergie

Environnement préservé

Produit léger

Recyclage certifié