

# Doublage collé : Doubliplac dB32

## DESCRIPTION

### NOUVEAUTÉ PRODUIT

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.

La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac dB32 est **éligible aux CEE pour la fiche BAR102** pour une application en **isolation thermique par l'intérieur (ITI)**.

### CARACTERISTIQUES PRODUITS

**Conductivité thermique** : 32 W/m.K

**Largeur** : 1200 mm

**Longueur** : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm

**Epaisseur** : de 80 à 160 mm

**Plaque de plâtre** : NF (standard ou hydro)


**ACERMI** : N°03/081/225

**PSE élastifié**

**Amélioration de l'indice d'efficacité aux bruits aériens** : +12 dB  
(complexe : 13+120 mm sur voile béton de 160 mm selon rapport CSTB AC26-62916)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |   |                    |
|---|--------------------|
| ■ <b>Destination</b>                    | ■ <b>N° ACERMI</b> |
| Isolation thermique des murs intérieurs | 03/081/225         |

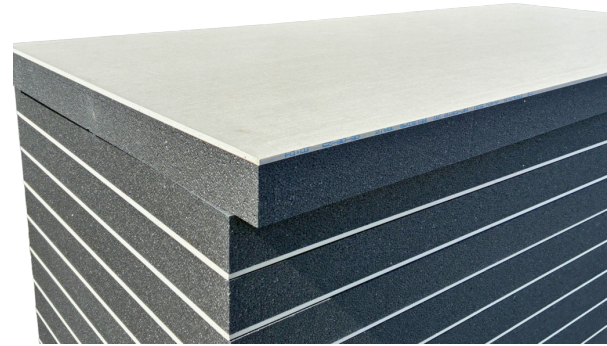

### LES + PRODUITS

- Hautes performances thermiques et acoustiques
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié



## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit, DOP, ACERMI