Isolation des murs par l'intérieur

Doublage collé : Doubliplac Th32

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ PRODUIT

La gamme Doubliplac permet d'isoler les murs par l'intérieur de tous types de bâtiments.
La **technologie des doublages collés est la solution idéale** pour garantir l'isolation thermique, en l'associant à une bonne étanchéité à l'air dans la construction.

Le doublage Doubliplac Th32 est **éligible aux CEE pour la fiche BAR102** pour une application en **isolation thermique par l'intérieur (ITI).**

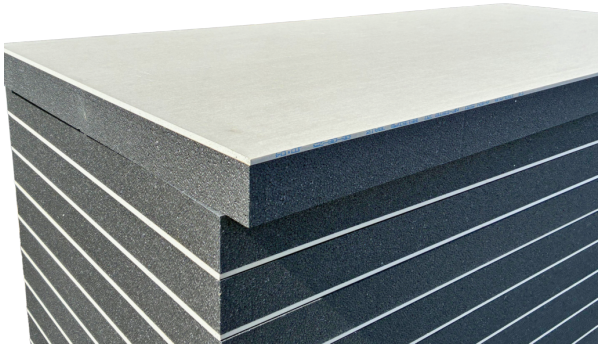

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Conductivité thermique : 32 W/m.K
Largeur : 1200 mm
Longueur : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm
Epaisseur : de 80 à 160 mm
Plaque de plâtre : NF (standard ou hydro)
ACERMI : N°03/081/361

LES + PRODUITS

- Haute performance thermique
- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'intérieur
- Conforme à la fiche BAR 102 application en ITI
- Permet de répondre à la RE2020

Economies d'énergie

Environnement préservé

Produit léger

Recyclage certifié

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Isolation thermique des murs intérieurs
- **N° ACERMI**
  03/081/361

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, ACERMI, DOP