Hourdissimo® P 600 M

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille M, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 106 à 115 mm de largeur (KP1 X147, Rector NR 170).

- Entraxe 600 mm.
- **Disponible en version ignifugée (M1)** et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
- Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,54
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  600
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte à talon de 106 à 115 mm de largeur
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Compatible avec les poutrelles à talon large (KP1 X147, Rector NR 170) pour une performance thermique garantie
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étaiement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

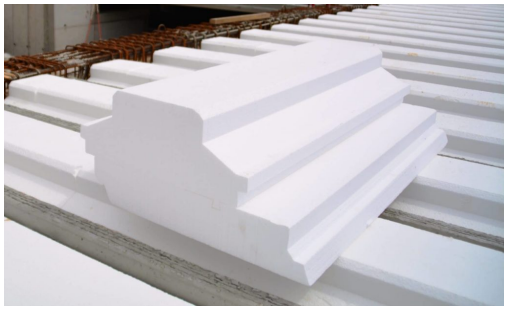

Hourdissimo® P 600 M

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 600 150 Up 18 M	Hourdissimo® P 600 150 Up 23 M	Hourdissimo® P 600 200 Up 18 M
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante (mm)	150	150	200
Résistance thermique	5,15	4,05	5,15
Coefficient de transmission surfacique	0,18	0,23	0,18

Nom de l'article	Hourdissimo® P 600 200 Up 23 M	Hourdissimo® P 600 200 Up 27 M	Hourdissimo® P 600 250 Up 23 M
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante (mm)	200	200	250
Résistance thermique	4,05	3,35	3,95
Coefficient de transmission surfacique	0,23	0,27	0,23

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP