Hourdissimo® P 640 L

DESCRIPTION

Entrevous isolant découpé à languette taille L, pour montage sur poutrelles précontraintes **à talon de 135 à 140 mm de largeur (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170).**



- Entraxe 640 mm.
- **Disponible en version ignifugée (M1)** et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.
- Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,542, 0,546
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  640
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Compatible avec les poutrelles à talon large (Seac GF 130 et GF 150, KP1 Leader 150, Durandal-Fabre DF 150 et DF 170) pour une performance thermique garantie
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étaiement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

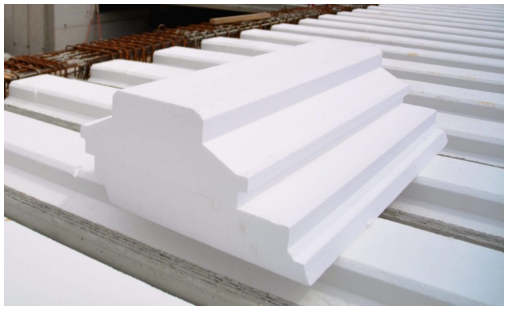

Hourdissimo® P 640 L

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 120 Up 10 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 14 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 23 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	9,65	6,80	5,20	4,00
Coefficient de transmission	0,10	0,14	0,18	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 120 Up 27 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 33 L	Hourdissimo® P 640 120 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 10 L
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 16 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	150
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	3,40	2,70	2,15	9,70
Coefficient de transmission	0,27	0,33	0,40	0,10

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 150 Up 14 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 23 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 27 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	150	150	150	150
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	6,80	5,25		3,35
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	0,23

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 150 Up 33 L	Hourdissimo® P 640 150 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 10 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 14 L
Conditionnement de vente	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 4 pièces	Colis de 4 pièces
Hauteur coffrante	150	150	200	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	2,70	2,35	9,70	6,80
Coefficient de transmission	0,33	0,40	0,10	0,14

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 200 Up 18 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 23 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 27 L	Hourdissimo® P 640 200 Up 33 L
Conditionnement de vente	Colis de 4 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	200	200	200
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	5,25	4,00	3,35	2,65
Coefficient de transmission	0,18	0,23	0,27	0,33

Hourdissimo® P 640 L

Nom de l'article	Hourdissimo® P 640 200 Up 40 L	Hourdissimo® P 640 250 Up 23 L
Conditionnement de vente	Colis de 8 pièces	Colis de 8 pièces
Hauteur coffrante	200	250
Résistance thermique (m^2·K/W)	2,30	4,00
Coefficient de transmission	0,40	0,23

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Documentation produit,
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP