
Hourdissimo® T 600 Coffrant

DESCRIPTION

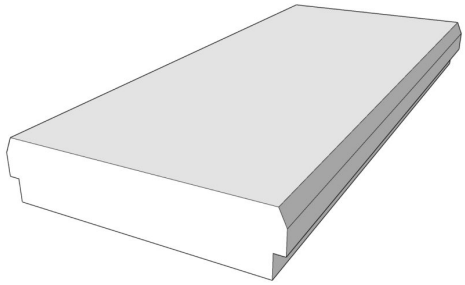

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,52
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  600
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,14 kg CO2 equiv/m² en version Hourdissimo® T 600-120 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie



Hourdissimo® T 600 Coffrant

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® T 600 120 Coff.	Hourdissimo® T 600 150 Coff.	Hourdissimo® T 600 200 Coff.
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 16 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120	150	200
Résistance thermique	0,80	0,85	0,95
Coefficient de transmission surfacique			

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Documentation produit,
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP