


# Hourdissimo® T 600 Coffrant

## DESCRIPTION

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm. Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

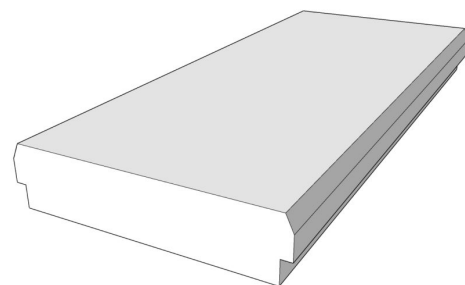

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**  
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Largeur d'entraxe (mm)**  
600
- **Type de poutrelle**  
Treillis
- **Réaction au feu**  
M1 (versions Igni), M4 &#8211; Euroclasse F
- **N° DOP**  
ISOL002-06

### LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies d'énergie



Productivité chantier



Produit léger

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Épaisseur hors languette (mm)	Coefficient de transmission surfacique	Réaction au feu PSE
Hourdissimo® T 600 150 Coff.			
Hourdissimo® T 600 200 Coff.			
Hourdissimo® T 600 120 Coff.	120	0,78	M4 - Euroclasse F

UC : unité consommateur



### À SAVOIR

Documentation PDF  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

# Brochure Epsilon

Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF,  
Certificat NF, DOP, Documentation produit,  
Documentation produit



Isolation des planchers à poutrelles