


Hourdissimo® T 600 Réversible

DESCRIPTION

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 600 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

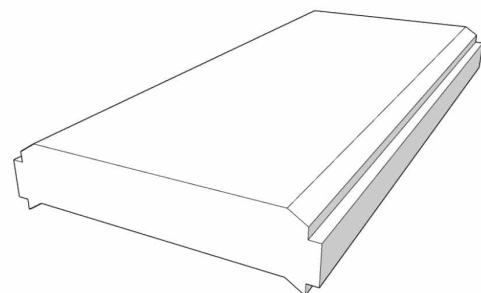

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Largeur d'entraxe (mm)**
600
- **Type de poutrelle**
Treillis
- **Réaction au feu**
M1 (versions Igni), M4 – Euroclasse F
- **N° DOP**
ISOL002-06



Economies d'énergie



Productivité chantier



Produit léger

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Épaisseur hors languette (mm)	Coefficient de transmission surfacique	Réaction au feu PSE
Hourdissimo® T 600 150 Rev.			
Hourdissimo® T 600 150 Rev. IG			
Hourdissimo® T 600 200 Rev.			
Hourdissimo® T 600 200 Rev. IG			

110/150

0,78

M4 - Euroclasse F

UC : unité consommateur



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Brochure Epsilon

Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF,
Certificat NF, DOP, Documentation produit,
Documentation produit



Isolation des planchers à poutrelles