# Hourdissimo® T 640 Coffrant




## DESCRIPTION

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 640 mm.
**Disponible en version ignifugée (M1)** et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

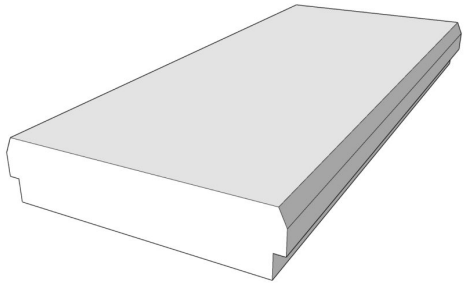

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 7,72 kg CO2 equiv/m² en version Hourdissimo® T 640 150 Coff. *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
- 
- 
- 
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,56
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  640
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

Economies d'énergie



# Hourdissimo® T 640 Coffrant

## CONDITIONNEMENT

| Nom de l'article | Hourdissimo® T 640 120 Coff. | Hourdissimo® T 640 120 Coff. | Hourdissimo® T 640 150 Coff. |
|---|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 20 pièces | Colis de 20 pièces | Colis de 16 pièces |
| Hauteur coffrante (mm) | 120 | 120 | 150 |
| Résistance thermique | 0,85 | 0,85 | 0,95 |
| Coefficient de transmission surfacique | | | |

| Nom de l'article | Hourdissimo® T 640 150 Coff. | Hourdissimo® T 640 200 Coff. | Hourdissimo® T 640 200 Coff. |
|---|---|---|---|
| Conditionnement de vente | Colis de 16 pièces | Colis de 12 pièces | Colis de 12 pièces |
| Hauteur coffrante (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Résistance thermique | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| Coefficient de transmission surfacique | | | |

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

## À SAVOIR

**Documentation PDF**
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Documentation produit, Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP