

# Hourdissimo® T 640 Coffrant


## DESCRIPTION

Entrevous de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 640 mm.

**Disponible en version ignifugée (M1)** et décliné dans trois hauteurs coffrantes (120-150-200 mm).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

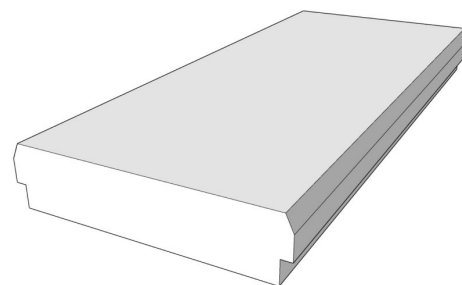

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |  |  |
|--|--|
| ■ <b>Destination</b><br>Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1,2 |
| ■ <b>Usage</b><br>ERP, Logement collectif, Maison Individuelle                                     | ■ <b>Largeur d'entraxe (mm)</b><br>640   |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>0,036 (W/m.K)                              | ■ <b>Type de poutrelle</b><br>Treillis   |
| ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,56  | ■ <b>N° DOP</b><br>ISOL002-06            |

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 7,72 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en version Hourdissimo® T 640 150 Coff. \*
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
- 
- 
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies  
d'énergie





# Hourdissimo® T 640 Coffrant

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® T 640 120 Coff.	Hourdissimo® T 640 120 Coff.	Hourdissimo® T 640 150 Coff.
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 20 pièces	Colis de 16 pièces
Hauteur coffrante (mm)	120	120	150
Résistance thermique	0,85	0,85	0,95
Coefficient de transmission surfacique			

Nom de l'article	Hourdissimo® T 640 150 Coff.	Hourdissimo® T 640 200 Coff.	Hourdissimo® T 640 200 Coff.
Conditionnement de vente	Colis de 16 pièces	Colis de 12 pièces	Colis de 12 pièces
Hauteur coffrante (mm)	150	200	200
Résistance thermique	0,95	0,90	0,90
Coefficient de transmission surfacique			

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

#### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Certificat NF, Documentation produit,

Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP

