

# Hourdissimo® T 640 Réversible


## DESCRIPTION

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 640 mm.

**Disponible en version ignifugée (M1)** et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

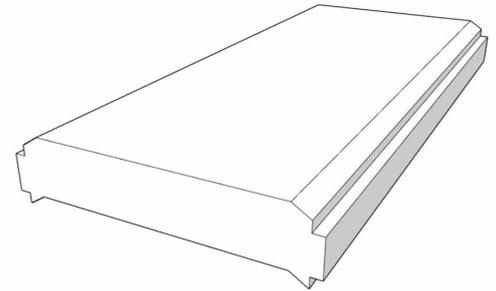

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- |  |  |
|--|--|
| ■ <b>Destination</b><br>Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire | ■ <b>Longueur de l'UC (*) (m)</b><br>1,2 |
| ■ <b>Usage</b><br>ERP, Logement collectif, Maison Individuelle                                     | ■ <b>Largeur d'entraxe (mm)</b><br>640   |
| ■ <b>Conductivité thermique <math>\lambda</math></b><br>0,036 (W/m.K)                              | ■ <b>Type de poutrelle</b><br>Treillis   |
| ■ <b>Largeur de l'UC(*) (m)</b><br>0,56  | ■ <b>N° DOP</b><br>ISOL002-06            |

## LES + PRODUITS

- Poids carbone de 5,94 kg CO<sub>2</sub> equiv/m<sup>2</sup> en version Hourdissimo® T 640 150 Rev. \*
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
- 
- 
- 
- \* Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies d'énergie



# Hourdissimo® T 640 Réversible

## CONDITIONNEMENT

| Nom de l'article                              | Hourdissimo® T 640 150<br>Rev. | Hourdissimo® T 640 150<br>Rev. IG | Hourdissimo® T 640 200<br>Rev. | Hourdissimo® T 640 200<br>Rev. IG |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Conditionnement de vente                      | Colis de 20 pièces             | Colis de 20 pièces                | Colis de 12 pièces             | Colis de 12 pièces                |
| Hauteur coffrante                             | 150                            | 150                               | 200                            | 200                               |
| Résistance thermique<br>(m <sup>2</sup> ·K/W) | 0,80                           | 0,80                              | 1,00                           | 1,00                              |
| Coefficient de transmission                   |                                |                                   |                                |                                   |

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

#### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Documentation produit, Certificat NF,  
Certificat NF, Certificat NF, DOP