

Hourdissimo® T 700 Réversible


DESCRIPTION

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 700 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

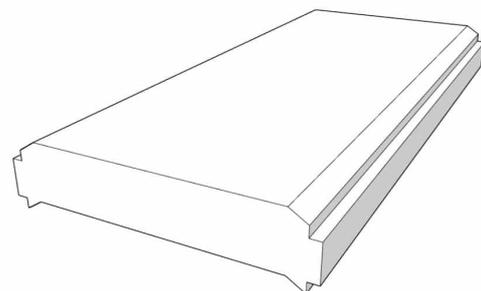

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--|--|
| ■ Destination
Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire | ■ Longueur de l'UC (*) (m)
1,2 |
| ■ Usage
ERP, Logement collectif, Maison Individuelle | ■ Largeur d'entraxe (mm)
700 |
| ■ Conductivité thermique λ
0,036 (W/m.K) | ■ Type de poutrelle
Treillis |
| ■ Largeur de l'UC(*) (m)
0,62 | ■ N° DOP
ISOL002-06 |

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies
d'énergie

Hourdissimo® T 700 Réversible

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® T 700 150 Rev.	Hourdissimo® T 700 150 Rev. IG
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 20 pièces
Hauteur coffrante (mm)	150	150
Résistance thermique (m ² ·K/W)	0,85	0,85
Coefficient de transmission surfacique		

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr

Documentation produit, Certificat NF,

Certificat NF, Certificat NF, DOP