
Hourdissimo® T 700 Réversible

DESCRIPTION

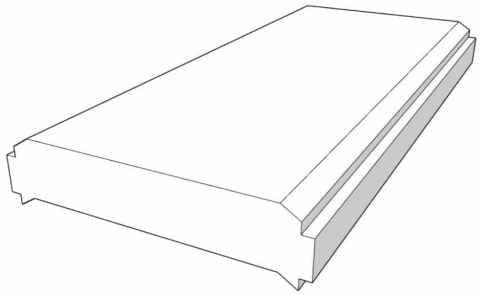

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 700 mm.
Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

Cet entrevous est destiné à la réalisation de planchers à poutrelles :

- Sur plancher bas sur vide sanitaire
- Sur plancher de haut de garage
- Sur plancher intermédiaire
- Sur plancher haut (toiture-terrasse)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Haut de sous-sol, Plancher intermédiaire, Toiture-terrasse, Vide sanitaire
- **Usage**
  ERP, Logement collectif, Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,62
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  700
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

Hourdissimo® T 700 Réversible

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Hourdissimo® T 700 150 Rev.	Hourdissimo® T 700 150 Rev. IG
Conditionnement de vente	Colis de 20 pièces	Colis de 20 pièces
Hauteur coffrante (mm)	150	150
Résistance thermique (m^2·K/W)	0,85	0,85
Coefficient de transmission surfacique		

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Documentation produit,
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF, DOP