Rupsilon® PI T

DESCRIPTION

Rupteur de pont thermique moulé pour le traitement des rives transversales de plancher.

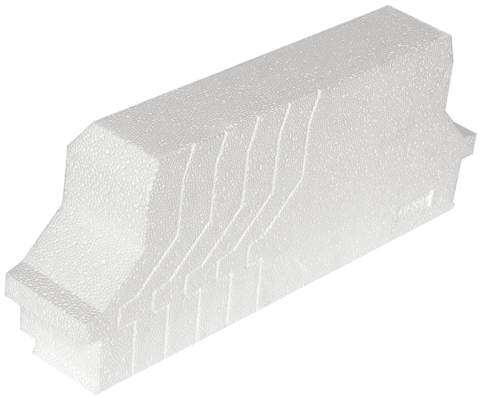

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Plancher intermédiaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,038 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,1
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  0,52, 0,54, 0,55, 0,57

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 6,78 kg CO2 equiv/m² en version Rupsilon® PI T 520-170*
- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Compatible avec tout type de poutrelles
- Utilisable avec des entrevous béton, bois, plastique ou PSE
- Produit léger facile à mettre en œuvre
- Recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie







Isolation des planchers à poutrelles

Rupsilon® PI T

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 520-160	Rupsilon® PI T 520-170	Rupsilon® PI T 520-200	Rupsilon® PI T 520-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 540-160	Rupsilon® PI T 540-170	Rupsilon® PI T 540-200	Rupsilon® PI T 540-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 550-160	Rupsilon® PI T 550-170	Rupsilon® PI T 550-200	Rupsilon® PI T 550-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	Rupsilon® PI T 570-160	Rupsilon® PI T 570-170	Rupsilon® PI T 570-200	Rupsilon® PI T 570-250
Conditionnement de vente	Pile de 336 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 288 pièces	Pile de 240 pièces

Nom de l'article	
Conditionnement de vente	

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
FDES, FDES, FDES, Documentation produit, ACERMI