


Rupsilon® TLR Chauffant

DESCRIPTION

Rupteur de ponts thermiques 3 en 1 pour le traitement des rives longitudinales, transversales et du mur de refend de vide sanitaire de maison individuelle.

Adapté aux planchers chauffants intégrés dans la dalle de compression.

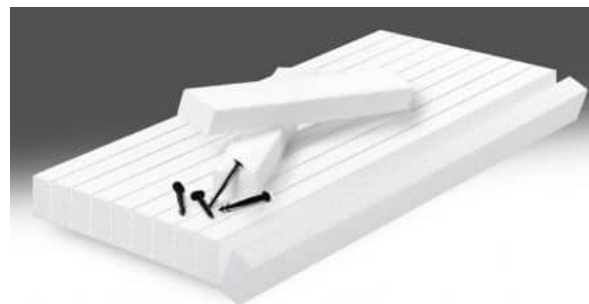

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Conductivité thermique λ**
0,038 (W/m.K)
- **Usage**
Maison Individuelle



À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, ACERMI

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 3,93 kg CO₂ equiv/m² *
- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Epaisseur adaptée aux dalles de 7 cm recevant des planchers chauffants intégrés
- Produit 3 en 1 : traitement de 3 ponts thermiques avec un seul panneau
- Panneau sécable robuste et facile à mettre en œuvre
- Solution performante et économique pour le traitement des ponts thermiques sur entrevous PSE
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation



Economies d'énergie



Isolation thermique



Productivité chantier



Produit léger

