Stisol® Voile par Passes

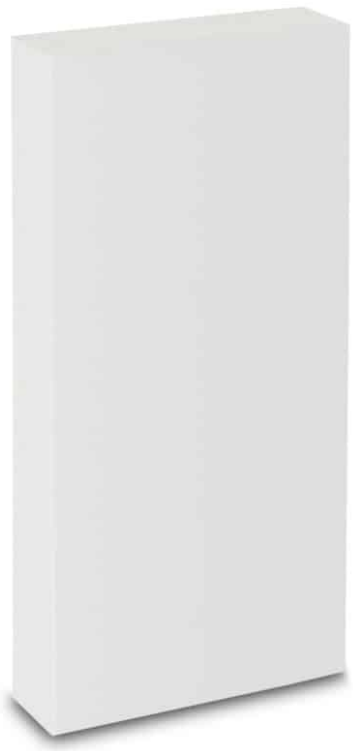

LES + PRODUITS

- Haute résistance mécanique pour résister à la projection de béton
- Hautes performances thermiques - λ= 0,036 W/(m.K)
- Excellent rapport coût / performance
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- 100% recyclable avec notre service REuse
- Conçu et fabriqué en France

Economies d'énergie

Haute résistance mécanique

Stisol® Voile par Passes

Isolation thermique

Stisol® Voile par Passes

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION

Le panneau Stisol® Voile par Passes, en polystyrène expansé de forte densité à bords droits, est destiné à l'isolation des murs réalisés avec la **technique du voile par passes**. Grâce à sa résistance mécanique et sa performance thermique élevées, Stisol® Voile par Passes, offre une solution robuste en phase chantier et durablement performante.

Productivité chantier

DOMAINE D'EMPLOI

Le panneau Stisol® Voile par Passes est destiné à l'isolation thermique :
? des bâtiments d'habitation (collectifs ou individuels)
? des bâtiments tertiaires ou établissements recevant du public (ERP)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

? Longueur : 2 500 mm
? Largeur : 1 200 mm
? **Conductivité thermique** : 36 mW/m.K
? **Contrainte en compression à 10% de déformation (CS(10\Y))** : 100 kPa
? **ACERMI** : n°25/081/1803

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **N° ACERMI**
  25/081/1803
- **N° DOP**
  ISOL001-12

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
ACERMI, Documentation produit, DOP