

# Terradall® Fix

## DESCRIPTION

Terradall® Fix est une fixation métallique en spirale dédiée à l'ancrage des isolants en polystyrène expansé en sous-face de dalle portée.


Avec ou sans insertion d'un film polyane entre la dalle et l'isolant PSE, Terradall® Fix garantit un maintien et une performance thermique pérenne, conforme aux Recommandations Professionnelles FFB/AFIPEB.

### Fixation :

- Profondeur de fixation : 60 mm
- Hauteur de la tête : 25 mm
- Diamètre de la tête : 30 mm
- Vissage dans le polystyrène expansé en 1 tour et demi

### Quantitatif :

- 4 fixations minimum par panneau de polystyrène expansé.
- Soit 1,33 fixation par m<sup>2</sup> d'isolant posé
- 1 seau de 250 pièces = 187,5 m<sup>2</sup> d'isolation

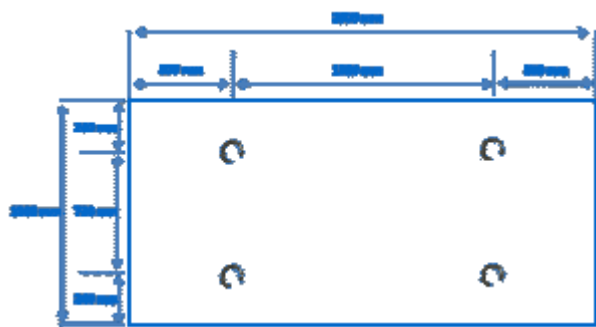

## LES + PRODUITS

- Facilité et rapidité de mise en œuvre : vissage facile à la main en un tour et demi.
- Résistance à l'arrachement validée par des essais à l'arrachement.
- Performance thermique : isolation pérenne et absence de pont thermique en cas de tassement du sol.
- Solution économique : gain sur le fourni-posé global du chantier.
- Solution réglementaire : conforme aux Recommandations Professionnelles FFB/AFIPEB.
- Conditionnement en seau robuste et réutilisable.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ■ <b>Destination</b><br>Sous dalle portée   | ■ <b>Longueur (m)</b><br>85 mm |
| ■ <b>Largeur de l'UC (*) (m)</b><br>0,36, m |                                |



Facile à transporter  
(enduit)



Productivité chantier



# Terradall® Fix

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Terradall® Fix 60 mm
Conditionnement de vente	Seaux de 250 pièces

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

### À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
Documentation produit