Terradall® Fix

DESCRIPTION

Terradall® Fix est une fixation métallique en spirale dédiée à l'ancrage des isolants en polystyrène expansé en sous-face de dalle portée.
Avec ou sans insertion d'un film polyane entre la dalle et l'isolant PSE, Terradall® Fix garantit un maintien et une performance thermique pérenne, conforme aux Recommandations Professionnelles FFB/AFIPEB.




Fixation :

- Profondeur de fixation : 60 mm
- Hauteur de la tête : 25 mm
- Diamètre de la tête : 30 mm
- Vissage dans le polystyrène expansé en 1 tour et demi

Quantitatif :

- 4 fixations minimum par panneau de polystyrène expansé.
- Soit 1,33 fixation par m^2 d'isolant posé
- 1 seau de 250 pièces = 187,5 m^2 d'isolation

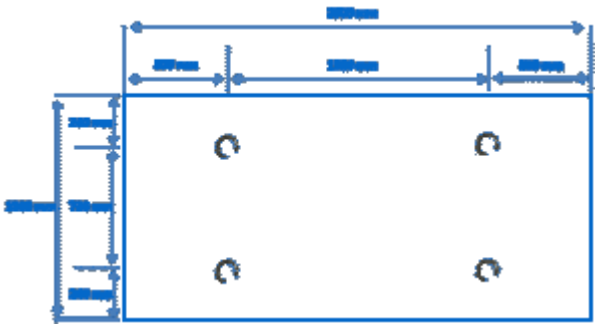

LES + PRODUITS

- Facilité et rapidité de mise en œuvre : vissage facile à la main en un tour et demi.
- Résistance à l'arrachement validée par des essais à l'arrachement.
- Performance thermique : isolation pérenne et absence de pont thermique en cas de tassement du sol.
- Solution économique : gain sur le fourni-posé global du chantier.
- Solution réglementaire : conforme aux Recommandations Professionnelles FFB/AFIPEB.
- Conditionnement en seau robuste et réutilisable.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Sous dalle portée
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
  0,36, m
- **Longueur (m)**
  85 mm

Facile à transporter (enduit)

Productivité chantier





Brochure produit Isolation des sols sous chape, dalle et dallage

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit