Terradall® Portée ECA



DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION

Terradall® Portée ECA fait partie de notre **nouvelle génération** d'isolants PSE contribuant à l'utilisation de **matières premières renouvelables, selon un principe de bilan massique certifié ISCC PLUS.** Terradall® Portée ECA est dédié à l'**isolation des sols sous dalle portée**. Avec de hautes **performances thermiques**, il trouvera sa place dans tout projet de **construction**.

Certifié **ACERMI** et **ISCC+,** Terradall® Portée ECA vous offre tous les **avantages du polystyrène expansé** en isolation : **durabilité** excellente, **facilité** de pose, **performance** thermique et **économie**. Une **innovation** à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Ancrage dans la dalle béton avec les fixations spirales dédiées Terradall® Fix, à raison de 4 fixations par panneau (soit 1,33 fixations par m^2 d'isolant).

DOMAINE D'EMPLOI

Le panneau Terradall® Portée ECA est recommandé pour l'isolation thermique sous dalle portée pour tous types de bâtiments. La dalle portée doit être dimensionnée avec un ferraillage lui permettant de supporter elle-même les charges permanentes et de services. Elle transmet donc les efforts aux appuis (longrines, plots, ?). La dalle portée ne repose alors pas uniformément sur le support.

Téléchargez la PLAQUETTE

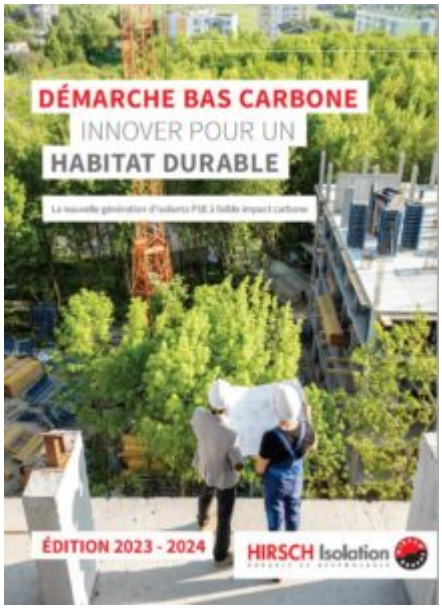

LES + PRODUITS

- Contribue à l'utilisation de matières premières renouvelables limitant l'épuisement des ressources fossiles*
- Recyclable avec notre service REuse
- Produit optimisé pour l'isolation des dalles portées sur terre-plein
- Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- Certifié ACERMI et ISCC+
- Excellent rapport coût/performances
- Répond aux exigences de la RE 2020
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- *Approche par bilan massique certifiée ISCC PLUS : l'équivalent de la matière première fossile a été substitué par de la biomasse en amont de la chaîne de production.

Economies d'énergie

Environnement préservé

Isolation thermique

Produit léger





Isolation des sols

Terradall® Portée ECA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Sous dalle portée
- **Usage**
  Isolation en partie courante du sol
- **Conductivité thermique λ**
  0,038 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
  1,2, m
- **Type d'isolant**
  Polystyrène expansé (PSE)
- **Code ISOLE**
  - De 20 à 50 mm : 31232
  - De 55 à 250 mm : 31233
  - De 255 à 300 mm : 21223, 31233
- **N° ACERMI**
  22/081/1565
- **N° DOP**
  ISOL001-21
- **Etiquetage sanitaire**
  A+

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation générale, Documentation produit, Documentation produit, ACERMI, DOP