Voutissimo® P 600

DESCRIPTION

Nouveauté 2026 : depuis le 1er janvier 2026, les articles Voutissimo® Décor sont remplacés par des versions ignifugées à fond lisse, désignées « IG ». Les caractéristiques techniques et les conditionnements des produits restent inchangés.

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.
Disponible en version Ignifugée (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K.
Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

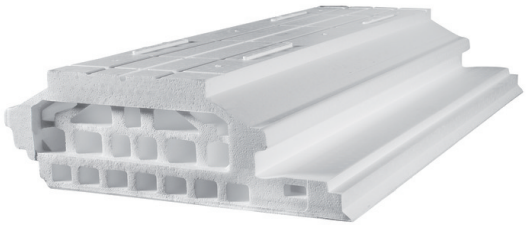

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,544
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  600
- **Type de poutrelle**
  Précontrainte
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,28 kg CO2 equiv/m² en version Voutissimo® P 600 120-23 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étaiement
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Notice de pose, Certificat NF, FDES, Fiches déclaratives et réglementaires, DOP, Descriptif type

Economies d'énergie