


Voutissimo® T 600

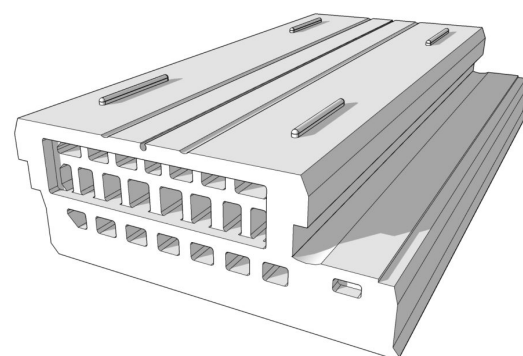

Isolation des planchers à poutrelles

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,43 kg CO₂ equiv/m² en version Voutissimo® T 600 120-23 T45 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Disponible dans deux versions, pour poutrelles treillis à talon de 40 ou 45 mm selon les besoins
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH



Voutissimo® T 600

DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.

Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,14 et 0,33 $W/m^2.K$.



Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.



Economies
d'énergie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
0,52
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
600
- **Type de poutrelle**
Treillis
- **N° DOP**
ISOL002-06

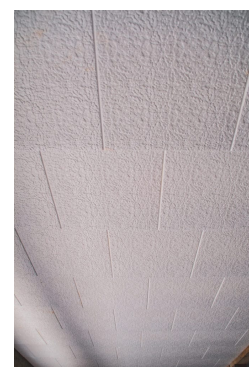

Voutissimo® T 600

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Voutissimo® T 600 120-14 T45	Voutissimo® T 600 120-14 Décor T45	Voutissimo® T 600 120-18 T45	Voutissimo® T 600 120-18 Décor T40
Conditionnement de vente	Pile de 14 pièces	Pile de 14 pièces	Pile de 16 pièces	Pile de 28 pièces
Hauteur coffrante				
Résistance thermique (m²·K/W)	6,85	6,85	5,25	5,25
Coefficient de transmission				

Nom de l'article	Voutissimo® T 600 120-18 Décor T45	Voutissimo® T 600 120-23 T45	Voutissimo® T 600 120-23 Décor T45	Voutissimo® T 600 120-27 T45
Conditionnement de vente	Pile de 16 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces
Hauteur coffrante				
Résistance thermique (m²·K/W)	5,25	4,05	4,05	3,35
Coefficient de transmission				

Nom de l'article	Voutissimo® T 600 120-27 Décor T45	Voutissimo® T 600 120-33 T45	Voutissimo® T 600 120-33 Décor T45
Conditionnement de vente	Pile de 20 pièces	Pile de 24 pièces	Pile de 24 pièces
Hauteur coffrante			
Résistance thermique (m²·K/W)	3,35	2,70	2,75
Coefficient de transmission			

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Notice de pose,
Certificat NF, FDES, Fiches déclaratives et
réglementaires, DOP

