
Voutissimo® T 600

DESCRIPTION

Nouveauté 2026 : depuis le 1er janvier 2026, les articles Voutissimo® Décor sont remplacés par des versions ignifugées à fond lisse, désignées « IG ». Les caractéristiques techniques et les conditionnements des produits restent inchangés.

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 600 mm.
Disponible en version Ignifugée (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K.
Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

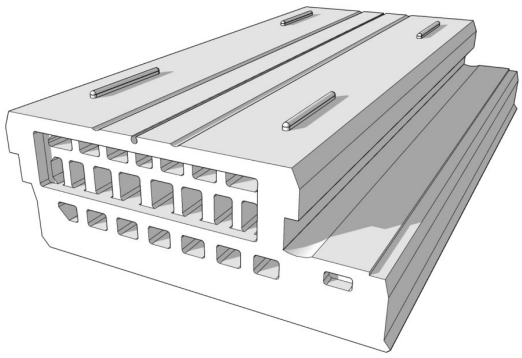

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
  Vide sanitaire
- **Usage**
  Maison Individuelle
- **Conductivité thermique λ**
  0,036 (W/m.K)
- **Largeur de l'UC(*) (m)**
  0,52
- **Longueur de l'UC (*) (m)**
  1,2
- **Largeur d'entraxe (mm)**
  600
- **Type de poutrelle**
  Treillis
- **N° DOP**
  ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Poids carbone de 9,43 kg CO2 equiv/m² en version Voutissimo® T 600 120-23 T45 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Disponible dans deux versions, pour poutrelles treillis à talon de 40 ou 45 mm selon les besoins
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étaiement
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France
-
-
-
- * Le poids carbone est issu du configurateur de FDES HIRSCH Isolation

Economies d'énergie





Voutissimo® T 600

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Voutissimo® T 600 120-14 T45	Voutissimo® T 600 120-18 T45	Voutissimo® T 600 120-23 T45	Voutissimo® T 600 120-27 T45
Conditionnement de vente	Pile de 14 pièces	Pile de 16 pièces	Pile de 20 pièces	Pile de 20 pièces
Hauteur coffrante	120	120	120	120
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	6,85	5,25	4,05	3,35
Coefficient de transmission	0,14	0,18	0,23	0,27

Nom de l'article	Voutissimo® T 600 120-33 T45
Conditionnement de vente	Pile de 24 pièces
Hauteur coffrante	120
Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	2,70
Coefficient de transmission	0,33

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Documentation produit, Notice de pose, Certificat NF, FDES, Fiches déclaratives et réglementaires, DOP