



ISOLATION DES PLANCHERS ET SOLS



A. ISOLATION DES PLANCHERS À POUTRELLES

- ① Entrevous moulés P.III.4.
- ② Entrevous découpés P.III.7.
- ③ Correcteurs de ponts thermiques P.III.18.

B. ISOLATION DES SOLS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

- ④ Isolation sous chape P.III.22.
- ⑤ Isolation sous dallage P.III.23.
- ⑥ Isolation sous chape et dallage P.III.25.
- ⑦ Isolation des dalles portées P.III.26.
- ⑧ Isolation du soubassement P.III.27.

C. ISOLATION DES SOLS EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

P.III.29.



A. ISOLATION DES PLANCHERS À POUTRELLES

GUIDE DE CHOIX

Type de plancher	Plancher sur vide sanitaire*		Plancher sur sous-sol**		Plancher intermédiaire	
Mise en œuvre	Poutrelles précontraintes 	Poutrelles treillis 	Poutrelles précontraintes 	Poutrelles treillis 	Poutrelles précontraintes 	Poutrelles treillis 
> Entrevous moulés	Voutissimo® P	Voutissimo® T	Voutissimo® P Décor Voutissimo® P Ig	Voutissimo® T Décor Voutissimo® T Ig	Voutissimo® Coffrant P	Voutissimo® Coffrant T
> Entrevous découpés	Hourdissimo® P	Hourdissimo® T	Hourdissimo® P Ig	Hourdissimo® T Ig	Hourdissimo® P	Hourdissimo® T
> Entrevous à sous-face protégée	-	-	Fibrisol® DC	Fibrisol® HDC	-	-

* En qualité ignifugée pour les vides sanitaires des Etablissements Recevant du Public (ERP)

** Toujours en qualité ignifugée

▶ PLANCHER SUR VIDE-SANITAIRE

Entrevous découpés HOURDISSIMO®, entrevous moulés VOUTISSIMO®

Type de poutrelle	Entraxe (mm)	Coefficient Up (W/m ² .K)	R plancher (m ² .K/W)	Voutissimo® ou Hourdissimo®
Précontraint	600	0,40 à 0,10	2,05 ≤ R ≤ 9,45	P 600
	630			P 630
	640			P 640*
	700			P 700*
Treillis	600			T 600
	630			T 630
	700			T 700*

Les gammes d'entrevous Hourdissimo® et Voutissimo® existent aussi en qualité ignifugée pour vide-sanitaire d'ERP.

* Uniquement sur la gamme Hourdissimo®

▶ PLANCHER SUR HAUT DE SOUS-SOL

Entrevous moulés VOUTISSIMO® Décor ou Ig, entrevous découpés à sous-face protégée FIBRISOL®

Type de poutrelle	Entraxe (mm)	Coefficient Up (W/m ² .K)	R plancher (m ² .K/W)	Entrevous
Précontraint	600 630*	0,40 à 0,14	2,60 à 7,50	Voutissimo® P Décor, Voutissimo® P Ig, Fibrisol® DC
Treillis			2,70 à 6,90	Voutissimo® T Décor, Voutissimo® T Ig, Fibrisol® HDC

* Uniquement sur la gamme Voutissimo® pour poutrelles treillis

▶ PLANCHER INTERMÉDIAIRE

Entrevous moulés Voutissimo® Coffrant

Type de poutrelle	Entraxe (mm)	Psi (W.m/K)	R plancher (m ² .K/W)	Entrevous
Précontraint	600	0,32*	0,55 à 0,70	Voutissimo® Coffrant P
Treillis	620	0,27*	0,60 à 0,75	Voutissimo® Coffrant T

* Valeur du pont thermique moyen pour un plancher de hauteur 12 + 5 cm sur maçonnerie courante

Entrevous découpés Hourdissimo® coffrants sans languette

Type de poutrelle	Entraxe (mm)	Coefficient Up (W.m/K)	R plancher (m ² .K/W)	Entrevous
Précontraint	600	0,81 à 0,88	0,75 à 1,15	P 600
	630	0,75 à 0,81		P 630
	700	0,69 à 0,78		P 700
Treillis	600	0,78 à 0,88		T 600
	630	0,75 à 0,81		T 630
	640	0,72 à 0,84		T 640
	700	0,67 à 0,81		T 700

ENTREVOUS MOULÉS COFFRANTS

>Voutissimo® Coffrant

Anciennement Placo® Voute



Entrevous moulés Voutissimo® Coffrant P et rehausses pour poutrelles précontraintes


>Voutissimo® Coffrant P – entraxe 600 mm

Produit	R m ² .K/W	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)		Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Hauteur coffrante	Longueur				
Voutissimo® Coffrant P 600-120 Igni	0,70	1,1	120	1200	4VS9DA12012000544	3496250162457	PaLETTE de 5 colis de 10 pièces	J + 4

>Rehausses pour entrevous moulés Voutissimo® Coffrant P

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Voutissimo® Coffrant P Igni	30	303	1126	1HU39103011260303	3496250167568	Colis de 60 pièces	J + 4
	80			1HU39108011260303	3496250167681	Colis de 20 pièces	

Entrevous moulés Voutissimo® Coffrant T et rehausses pour poutrelles treillis



>Voutissimo® Coffrant T – entraxe 620 mm

Produit	R m ² .K/W	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)		Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Hauteur coffrante	Longueur				
Voutissimo® Coffrant T 620 Igni	0,75	1,01	120	1200	4VS9HA12012000544	3496250162518	PaLETTE de 5 colis de 8 pièces	J + 4

>Rehausses pour entrevous moulés Voutissimo® Coffrant T

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rehausse Voutissimo® Coffrant T Igni	30	511	1126	1HV39103011260511	3496250167728	Colis de 64 pièces	J + 4
	40			1HV39104011260511	3496250167933	Colis de 48 pièces	
	50			1HV39105011260511	3496254725320	Colis de 40 pièces	
	80			1HV39108011260511	3496250168015	Colis de 24 pièces	

ENTREVOUS MOULÉS ISOLANTS

>Voutissimo®



Entrevous moulés Voutissimo® P et rehausses pour poutrelles précontraintes

>Entrevous moulés Voutissimo® P - entraxe 600 mm (zone nord)

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Largeur du corps de l'entrevous	Hauteur coffrante	Longueur				
Voutissimo® P 600	0,33	544	120	1200	4PB10D18512000544	3496253306513	Palette de 4 colis de 6 pièces	J + 5
	0,27				4PC10D21012000544	3496253305158	Palette de 4 colis de 6 pièces	J + 4
	0,23				4PD10D23312000544	3496253306544	Palette de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,18				4PF10D29012000544	3496253306674	Palette de 4 colis de 4 pièces	J + 7
	0,14				4PH10D35512000544	3496253304939	Palette de 6 colis de 2 pièces	J + 7
Voutissimo® P 600 Décor	0,33	544	120	1200	4PB19M19012000544	3496253300535	Palette de 4 colis de 6 pièces	J + 5
	0,27				4PC19M21512000544	3496253300504	Palette de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,23				4PD19M23812000544	3496253298924	Palette de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,18				4PF19M29512000544	3496253300474	Palette de 4 colis de 4 pièces	J + 7
	0,14				4PH19M36012000544	3496253298894	Palette de 6 colis de 2 pièces	J + 7

Les modèles Décor sont ignifugés (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sols et vides sanitaires d'ERP (établissement recevant du public).
Les Voutissimo® P en entraxe 600 mm existent aussi en hauteur coffrante 150 mm.

>Rehausses clipsables pour entrevous moulés Voutissimo® P

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rehausse Voutissimo® Igni	30	322	1200	4RH09103012000322	3496253307848	Colis de 80 pièces	J + 4
	40			4RH09104012000322	3496253316734	Colis de 60 pièces	
	50			4RH09105012000322	3496254756560	Colis de 48 pièces	
	80			4RH09108012000322	3496253307862	Colis de 28 pièces	

Entrevous moulés Voutissimo® T et rehausses pour poutrelles treillis



> Entrevous moulés Voutissimo® T - entraxe 600 mm (zone nord)

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Largeur du corps de l'entrevous	Hauteur coffrante	Longueur				
Voutissimo® T 600	0,33	520	120	1200	4TB10R18512000520	3496253305684	PaLETTE de 4 colis de 6 pièces	J + 5
	0,27				4TC10R21012000520	3496253305653	PaLETTE de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,23				4TD10R23312000520	3496253305622	PaLETTE de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,18				4TF10R27712000520	3496253305592	PaLETTE de 4 colis de 4 pièces	J + 7
	0,14				4TH10R33512000520	3496253305561	PaLETTE de 7 colis de 2 pièces	J + 5
Voutissimo® T 600 Décor	0,33				4TB19V19012000520	3496253302423	PaLETTE de 4 colis de 6 pièces	J + 5
	0,27				4TC19V21512000520	3496253302393	PaLETTE de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,23				4TD19V23812000520	3496253302362	PaLETTE de 5 colis de 4 pièces	J + 4
	0,18				4TF19V28212000520	3496253302331	PaLETTE de 4 colis de 4 pièces	J + 5
	0,14				4TH19V34012000520	3496253302300	PaLETTE de 7 colis de 2 pièces	J + 5

Les modèles Décor sont ignifugés (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Les Voutissimo® T en entraxe 600 mm existent aussi en hauteur coffrante 150 mm et en version T40 pour les talons de poutrelles de 40 mm de hauteur.



> Entrevous moulés Voutissimo® T - entraxe 630 mm (zone sud)

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Largeur du corps de l'entrevous	Hauteur coffrante	Longueur				
Voutissimo® T 630	0,27	550	120	600	4TC10R21006000550	3496254780060	PaLETTE de 6 colis de 8 pièces	J + 4
	0,23				4TD10R23406000550	3496254780091	PaLETTE de 5 colis de 8 pièces	J + 4
	0,18				4TF10R27706000550	3496254780121	PaLETTE de 4 colis de 8 pièces	J + 4
	0,14				4TH10R33506000550	3496254780152	PaLETTE de 7 colis de 4 pièces	J + 7

Les entrevous Voutissimo® T 630 existent en version ignifugée (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

> Rehausses clipsables pour entrevous moulés Voutissimo® T

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rehausse Voutissimo® Igni	30	496	1200	4RH09103012000496	3496253324395	Colis de 80 pièces	J + 4
	80			4RH09108012000496	3496253324418	Colis de 28 pièces	



ENTREVOUS DÉCOUPÉS

> Hourdissimo®



Entrevous découpés Hourdissimo® T réversibles pour poutrelles treillis

> Hourdissimo® T 600 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 600 150 réversible	0,92	150	520	1200	4TSH0R13012000520	3496254772102	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 600 150 réversible Igni					4TSH9R13012000520	3496254772126		
Hourdissimo® T 600 200 réversible	0,78	200			4TSH0R18012000520	3496254772140	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 600 200 réversible Igni					4TSH9R18012000520	3496254772164		

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre "0" du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

> Hourdissimo® T 640 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 640 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 640 150 réversible	0,88	150	560	1200	4TXH0R13012000560	3496254769973	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 640 150 réversible Igni					4TXH9R13012000560	3496254768846		
Hourdissimo® T 640 200 réversible	0,75	200			4TXH0R18012000560	3496254768884	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 640 200 réversible Igni					4TXH9R18012000560	3496254768563		

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre "0" du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

> Hourdissimo® T 700 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 700 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 700 150 réversible	0,84	150	620	1200	4TLH0R13012000620	3496254797358	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 700 150 réversible Igni					4TLH9R13012000620	3496254797570		
Hourdissimo® T 700 200 réversible	0,72	200			4TLH0R18012000620	Sur demande	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 réversible Igni					4TLH9R18012000620			

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

Entrevous découpés Hourdissimo® T et rehausses pour poutrelles treillis

>Hourdissimo® T 600 pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm



Produit	Up W/m².K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur					
Hourdissimo® T 600 120 Coffrant	0,88	120	520	1200	4TSH0C12012000520	3496254768808	Colis de 20 pièces	J + 4	
Hourdissimo® T 600 150 Coffrant	0,81	150			4TSH0C15012000520	3496254768686	Colis de 16 pièces		
Hourdissimo® T 600 200 Coffrant	0,78	200			4TSH0C20012000520	3496254768709	Colis de 12 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 40	0,40	120			4TSG0S16512000520	3496254764725	Colis de 16 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 40	0,40	150			4TSG0S20312000520	3496254764749	Colis de 12 pièces		
Hourdissimo® T 600 200 Up 40	0,40	200			4TSG0S23612000520	3496254771983	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 33	0,33	120			4TSF0S18512000520	3496254764480	Colis de 16 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 33	0,33	150			4TSF0S21712000520	3496254764763	Colis de 12 pièces		
Hourdissimo® T 600 200 Up 33	0,33	200			4TSF0S26112000520	3496254764701	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 27	0,27	120			4TSE0S19212000520	3496254765166	Colis de 12 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 27	0,27	150			4TSE0S21612000520	3496254765043	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 200 Up 27	0,27	200			4TSE0S26112000520	3496254764985	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 23	0,23	120			4TSD0S21412000520	3496254769720	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 23	0,23	150			4TSD0S23812000520	3496254765029	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 200 Up 23	0,23	200			4TSD0S28112000520	3496254764787	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 250 Up 23	0,23	250			4TSD0S32512000520	3496254764800	Colis de 4 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 18	0,18	120			4TSC0S25712000520	3496254764824	Colis de 8 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 18	0,18	150			4TSC0S28112000520	3496254765005	Colis de 8 pièces		J + 4
Hourdissimo® T 600 200 Up 18	0,18	200			4TSC0S32312000520	3496254764909	Colis de 4 pièces		
Hourdissimo® T 600 120 Up 14	0,14	120			4TSB0S31812000520	3496254764923	Colis de 4 pièces		
Hourdissimo® T 600 150 Up 14	0,14	150	4TSB0S34212000520	3496254764947	Colis de 4 pièces				
Hourdissimo® T 600 200 Up 14	0,14	200	4TSB0S38412000520	3496254764961	Colis de 4 pièces				
Hourdissimo® T 600 120 Up 10	0,10	120	4TSA0S42912000520	3496254764848	Colis de 4 pièces				
Hourdissimo® T 600 150 Up 10	0,10	150	4TSA0S45112000520	3496254764862	Colis de 4 pièces				
Hourdissimo® T 600 200 Up 10	0,10	200	4TSA0S49212000520	3496254764886	Colis de 4 pièces				

Ces modèles existent en version ignifugée (Igni - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

> Hourdissimo® T 630 pour poutrelles treillis - entraxe 630 mm - hauteur du talon de 40 à 45 mm



Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 630 120 Coffrant	0,84	120	550	1200	4TSHOC12012000550	3496254772027	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 630 150 Coffrant	0,81	150			4TMHOC15012000550	3496254765128	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Coffrant	0,75	200			4TMHOC20012000550	3496254772041	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 40	0,40	120			4TMGOS16312000550	3496254765562	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 40	0,40	150			4TMGOS19912000550	3496254770498	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 40	0,40	200			4TMGOS23512000550	3496254770511	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 33	0,33	120			4TMFOS18112000550	3496254765586	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 33	0,33	150			4TMFOS19312000550	3496254765623	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 33	0,33	200			4TMFOS26012000550	3496254766002	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 27	0,27	120			4TMEOS18912000550	3496254765067	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 27	0,27	150			4TMEOS21312000550	3496254765500	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 27	0,27	200			4TMEOS25912000550	3496254765524	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 23	0,23	120			4TMDOS21212000550	3496254765548	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 23	0,23	150			4TMDOS23612000550	3496254765708	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 23	0,23	200			4TMDOS27912000550	3496254765722	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 250 Up 23	0,23	250			4TMDOS32112000550	3496254766026	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 18	0,18	120			4TMCOS25512000550	3496254765746	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 18	0,18	150			4TMCOS27912000550	3496254770535	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 18	0,18	200			4TMCOS32112000550	3496254765647	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 14	0,14	120			4TMBOS31512000550	3496254765661	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 14	0,14	150			4TMBOS33912000550	3496254770351	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 14	0,14	200			4TMBOS38112000550	3496254770474	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 120 Up 10	0,10	120			4TMAOS42612000550	3496254765685	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 150 Up 10	0,10	150			4TMAOS44812000550	3496254770559	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 630 200 Up 10	0,10	200	4TMAOS48912000550	3496254766040	Colis de 4 pièces			

Ces modèles existent en version ignifugée (Igni - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSHOC12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® T 640 pour poutrelles treillis - entraxe 640 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm**



Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 640 120 Coffrant	0,84	120	560	1200	4TXH0C12012000560	3496254768822	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 640 120 Coffrant Igni	0,84	120			4TXH9C12012000560	3496254768587		
Hourdissimo® T 640 150 Coffrant	0,75	150			4TXH0C15012000560	3496254768600	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® T 640 150 Coffrant Igni	0,75	150			4TXH9C15012000560	3496254768624		
Hourdissimo® T 640 200 Coffrant	0,72	200			4TXH0C20012000560	3496254768648	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 640 200 Coffrant Igni	0,72	200			4TXH9C20012000560	3496254768662		

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® T 700 pour poutrelles treillis - entraxe 700 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm**



Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® T 700 200 Coffrant	0,67	200	620	1200	4TLH0C20012000620	3496254768525	Colis de 12 pièces	J + 4
Hourdissimo® T 700 120 Coffrant	0,81	120			4TLH0C12012000620	3496254768501	Colis de 20 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Coffrant	0,72	150			4TLH0C15012000620	3496254772225	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 40	0,40	120			4TLG0S16012000620	3496254766149	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 40	0,40	150			4TLG0S18912000620	3496254770719	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 40	0,40	200			4TLG0S23512000620	3496254770733	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 33	0,33	120			4TLF0S16512000620	3496254766163	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 33	0,33	150			4TLF0S18912000620	3496254769669	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 33	0,33	200			4TLF0S23512000620	3496254770757	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 27	0,27	120			4TLE0S18612000620	3496254766187	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 27	0,27	150			4TLE0S20812000620	3496254770771	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 27	0,27	200			4TLE0S25012000620	3496254770795	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 23	0,23	120			4TLD0S20812000620	3496254764688	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 23	0,23	150			4TLD0S23412000620	3496254770818	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 23	0,23	200			4TLD0S27412000620	3496254770832	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 250 Up 23	0,23	250			4TLD0S31412000620	3496254772188	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 18	0,18	120			4TLC0S25312000620	3496254764343	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 18	0,18	150			4TLC0S27712000620	3496254764367	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 18	0,18	200			4TLC0S31512000620	3496254770856	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 14	0,14	120			4TLB0S31312000620	3496254770870	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 14	0,14	150			4TLB0S33512000620	3496254770894	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 14	0,14	200			4TLB0S37312000620	3496254770917	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 120 Up 10	0,10	120			4TLA0S42212000620	3496254764602	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 150 Up 10	0,10	150			4TLA0S44212000620	3496254764626	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® T 700 200 Up 10	0,10	200			4TLA0S48012000620	3496254764640	Colis de 4 pièces	

Ces modèles existent en version ignifugée (Igni - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.



>Rehausses pour entrevous découpés Hourdissimo® T

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rehausse Hourdissimo® T Igni	30	420	1200	4RP09103012000420	3496254776162	Colis de 40 pièces	J + 4
	50			4RP09105012000420	3496254776186	Colis de 24 pièces	
	80			4RP09108012000420	3496254776209	Colis de 14 pièces	

Entrevous découpés Hourdissimo® P et rehausses pour poutrelles précontraintes**>Hourdissimo® P 600 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 600 mm
- largeur du talon de 95 à 105 mm**

Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 600 120 Coffrant S	0,84	120	540	1200	4PSH0S12012000540	3496254767566	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 600 150 Coffrant S	0,84	150			4PSH0S15012000540	3496254768167	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Coffrant S	0,81	200			4PSH0S20012000540	3496254768181	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 40 S	0,40	120			4PSG0S16412000540	3496254769362	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 40 S	0,40	150			4PSG0S18512000540	3496254769829	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 40 S	0,40	200			4PSG0S23012000540	3496254769447	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 33 S	0,33	120			4PSF0S18112000540	3496254767443	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 33 S	0,33	150			4PSF0S22612000540	3496254767481	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 33 S	0,33	200			4PSF0S25712000540	3496254767467	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 27 S	0,27	120			4PSE0S18412000540	3496254768341	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 27 S	0,27	150			4PSE0S21112000540	3496254767603	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 27 S	0,27	200			4PSE0S25512000540	3496254769409	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 23 S	0,23	120			4PSD0S20712000540	3496254767405	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 23 S	0,23	150			4PSD0S23412000540	3496254767627	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 23 S	0,23	200			4PSD0S27912000540	3496254767641	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 250 Up 23 S	0,23	250			4PSD0S32512000540	3496254767665	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 18 S	0,18	120			4PSC0S25312000540	3496254767689	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 18 S	0,18	150			4PSC0S27912000540	3496254767504	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 18 S	0,18	200			4PSC0S32112000540	3496254767528	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 14 S	0,14	120			4PSB0S30912000540	3496254769324	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 14 S	0,14	150			4PSB0S33612000540	3496254767542	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 14 S	0,14	200			4PSB0S38012000540	3496254768242	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 10 S	0,10	120			4PSA0S42812000540	3496254769263	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 10 S	0,10	150			4PSA0S45412000540	3496254768143	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 10 S	0,10	200			4PSA0S49712000540	3496254768266	Colis de 4 pièces	

Ces modèles existent en version ignifugée (Igني - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public). Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9. Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igني.

**>Hourdissimo® P 600 M pour poutrelles précontraintes - entraxe 600 mm
- largeur du talon de 106 à 115 mm**



Produit	Up W/m².K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 600 120 Up 40 M	0,40	120	540	1200	4PSG0M16612000540	3496254805725	Colis de 16 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 600 150 Up 40 M	0,40	150			4PSG0M18912000540	3496254805824	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 40 M	0,40	200			4PSG0M23012000540	3496254805565	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 33 M	0,33	120			4PSF0M18312000540	3496254805886	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 33 M	0,33	150			4PSF0M23112000540	3496254805787	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 33 M	0,33	200			4PSF0M26212000540	3496254806043	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 27 M	0,27	120			4PSE0M18212000540	3496254805701	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 27 M	0,27	150			4PSE0M21012000540	sur demande	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 27 M	0,27	200			4PSE0M23512000540	3496254805909	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 23 M	0,23	120			4PSD0M20712000540	3496254805466	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 23 M	0,23	150			4PSD0M23312000540	3496254805848	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 23 M	0,23	200			4PSD0M27912000540	3496254793398	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 250 Up 23 M	0,23	250			4PSD0M32412000540	3496254792841	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 18 M	0,18	120			4PSC0M24912000540	3496254806029	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 18 M	0,18	150			4PSC0M27312000540	3496254805800	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 18 M	0,18	200			4PSC0M31712000540	3496254802397	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 14 M	0,14	120			4PSB0M30212000540	3496254805862	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 14 M	0,14	150			4PSB0M32812000540	3496254805541	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 200 Up 14 M	0,14	200			4PSB0M37312000540	3496254805985	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 120 Up 10 M	0,10	120			4PSA0M41812000540	3496254806005	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 600 150 Up 10 M	0,10	150	4PSA0M43912000540	3496254805749	Colis de 4 pièces			
Hourdissimo® P 600 200 Up 10 M	0,10	200	4PSA0M48012000540	3496254805923	Colis de 4 pièces			

Ces modèles existent en version ignifugée (Igني - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igني.

**>Hourdissimo® P 630 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 630 mm
- largeur du talon de 95 à 105 mm**



Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 630 120 Coffrant S	0,81	120	570	1200	4PMH0S12012000570	3496254769508	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 630 150 Coffrant S	0,81	150			4PMH0S15012000570	3496254780961	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Coffrant S	0,75	200			4PMH0S20012000570	3496254766705	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 40 S	0,40	120			4PMG0S16412000570	3496254769607	Colis de 20 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 40 S	0,40	150			4PMG0S18012000570	3496254766965	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 40 S	0,40	200			4PMG0S23012000570	3496254766941	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 33 S	0,33	120			4PMF0S17912000570	3496254768006	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 33 S	0,33	150			4PMF0S22612000570	3496254766927	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 33 S	0,33	200			4PMF0S25112000570	3496254766903	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 27 S	0,27	120			4PME0S18112000570	3496254769881	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 27 S	0,27	150			4PME0S20812000570	3496254766989	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 27 S	0,27	200			4PME0S25212000570	3496254766880	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 23 S	0,23	120			4PMD0S20512000570	3496254767429	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 23 S	0,23	150			4PMD0S23112000570	3496254767009	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 23 S	0,23	200			4PMD0S27512000570	3496254768365	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 250 Up 23 S	0,23	250			4PMD0S32112000570	3496254766828	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 18 S	0,18	120			4PMC0S25112000570	3496254768020	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 18 S	0,18	150			4PMC0S27612000570	3496254766842	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 18 S	0,18	200			4PMC0S31812000570	3496254766781	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 14 S	0,14	120			4PMB0S30812000570	3496254769584	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 14 S	0,14	150	4PMB0S33412000570	3496254766866	Colis de 4 pièces			
Hourdissimo® P 630 200 Up 14 S	0,14	200	4PMB0S37912000570	3496254766767	Colis de 4 pièces			
Hourdissimo® P 630 120 Up 10 S	0,10	120	4PMA0S42512000570	3496254769546	Colis de 4 pièces			
Hourdissimo® P 630 150 Up 10 S	0,10	150	4PMA0S45112000570	3496254766729	Colis de 4 pièces			
Hourdissimo® P 630 200 Up 10 S	0,10	200	4PMA0S49312000570	3496254766804	Colis de 4 pièces			

Ces modèles existent en version ignifugée (Igfi - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igfi.

**>Hourdissimo® P 630 M pour poutrelles précontraintes - entraxe 630 mm
- largeur du talon de 106 à 115 mm**



Produit	Up W/m².K	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Délai Indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 630 120 Up 40 M	0,40	120	570	1200	4PMG0M16412000570	Sur demande	Colis de 12 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 630 150 Up 40 M	0,40	150			4PMG0M18412000570			
Hourdissimo® P 630 200 Up 40 M	0,40	200			4PMG0M23012000570			
Hourdissimo® P 630 120 Up 33 M	0,33	120			4PMF0M18112000570		Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 33 M	0,33	150			4PMF0M22912000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 33 M	0,33	200			4PMF0M26012000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 27 M	0,27	120			4PME0M18012000570		Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 27 M	0,27	150			4PME0M20812000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 27 M	0,27	200			4PME0M25312000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 23 M	0,23	120			4PMD0M20412000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 23 M	0,23	150			4PMD0M23012000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 23 M	0,23	200			4PMD0M27612000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 250 Up 23 M	0,23	250			4PMD0M32212000570		Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 18 M	0,18	120			4PMC0M24712000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 18 M	0,18	150			4PMC0M27112000570		Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 630 200 Up 18 M	0,18	200			4PMC0M31512000570		Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 120 Up 14 M	0,14	120			4PMB0M30012000570		Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 14 M	0,14	150			4PMB0M32612000570			
Hourdissimo® P 630 200 Up 14 M	0,14	200			4PMB0M37112000570			
Hourdissimo® P 630 120 Up 10 M	0,10	120			4PMA0M41412000570		Colis de 2 pièces	
Hourdissimo® P 630 150 Up 10 M	0,10	150	4PMA0M43612000570	Colis de 4 pièces				
Hourdissimo® P 630 200 Up 10 M	0,10	200	4PMA0M47812000570					

Ces modèles existent en version ignifugée (IG - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP.
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.



>Hourdissimo® P 640 L pour poutrelles précontraintes - entraxe 640 mm
- largeur du talon de 135 à 140 mm



Produit	Up W/m².K	Dimensions (mm)			Code Article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement de vente	Délai Indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 640 120 Up 40 L	0,40	120	550	1200	4PXG0L15912000546	3496254804612	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 640 150 Up 40 L	0,40	150			4PXG0L20012000546	3496254804704	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 640 200 Up 40 L	0,40	200			4PXG0L24512000546	3496254805305	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 640 120 Up 33 L	0,33	120			4PXF0L17812000546	3496254804568	Colis de 16 pièces	
Hourdissimo® P 640 150 Up 33 L	0,33	150			4PXF0L21612000546	3496254804988	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 640 200 Up 33 L	0,33	200			4PXF0L27912000546	3496254804834	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 640 120 Up 27 L	0,27	120			4PXE0L19212000542	3496254804544	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 640 150 Up 27 L	0,27	150			4PXE0L21612000542	3496254804469	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 200 Up 27 L	0,27	200			4PXE0L26012000542	3496254805282	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 120 Up 23 L	0,23	120			4PXD0L21412000542	3496254803905	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 150 Up 23 L	0,23	150			4PXD0L23812000542	3496254790977	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 200 Up 23 L	0,23	200			4PXD0L28212000542	3496254804728	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 250 Up 23 L	0,23	250			4PXD0L32912000542	3496254793572	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 120 Up 18 L	0,18	120			4PXC0L26012000542	3496254804445	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 150 Up 18 L	0,18	150			4PXC0L28512000542	3496254778715	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 640 200 Up 18 L	0,18	200			4PXC0L32812000542	3496254778906	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 640 120 Up 14 L	0,14	120			4PXB0L32212000542	3496254805244		
Hourdissimo® P 640 150 Up 14 L	0,14	150			4PXB0L34612000542	3496254804650		
Hourdissimo® P 640 200 Up 14 L	0,14	200			4PXB0L38912000542	3496254804902		
Hourdissimo® P 640 120 Up 10 L	0,10	120			4PXA0L43312000542	3496254805138		
Hourdissimo® P 640 150 Up 10 L	0,10	150	4PXA0L45712000542	3496254804636				
Hourdissimo® P 640 200 Up 10 L	0,10	200	4PXA0L50012000542	3496254804889				

Ces modèles existent en version ignifugée (IG - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP.
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® P 700 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 700 mm
- largeur du talon de 95 à 105 mm**



Produit	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Hauteur coffrante	Largeur	Longueur				
Hourdissimo® P 700 120 Coffrant S	0,78	120	640	1200	4PLH0S12012000640	3496254767184	Colis de 20 pièces	J + 4
Hourdissimo® P 700 150 Coffrant S	0,75	150			4PLH0S15012000640	3496254767221	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Coffrant S	0,69	200			4PLH0S20012000640	3496254768402	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 40 S	0,4	120			4PLG0S16712000640	3496254767344	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 150 Up 40 S	0,4	150			4PLG0S18012000640	3496254768969	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Up 40 S	0,4	200			4PLG0S23012000640	3496254767320	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 33 S	0,33	120			4PLF0S17912000640	3496254767283	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 150 Up 33 S	0,33	150			4PLF0S21612000640	3496254767306	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Up 33 S	0,33	200			4PLF0S24312000640	3496254767368	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 27 S	0,27	120			4PLE0S17912000640	3496254769843	Colis de 12 pièces	
Hourdissimo® P 700 150 Up 27 S	0,27	150			4PLE0S20412000640	3496254769003	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Up 27 S	0,27	200			4PLE0S24812000640	3496254769041	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 23 S	0,23	120			4PLD0S20112000640	3496254758113	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 150 Up 23 S	0,23	150			4PLD0S22612000640	3496254769065	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Up 23 S	0,23	200			4PLD0S26812000640	3496254769126	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 250 Up 23 S	0,23	250			4PLD0S31312000640	3496254769164	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 18 S	0,18	120			4PLC0S24812000640	3496254767245	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 150 Up 18 S	0,18	150			4PLC0S27212000640	3496254767269	Colis de 8 pièces	
Hourdissimo® P 700 200 Up 18 S	0,18	200			4PLC0S31212000640	3496254769188	Colis de 4 pièces	
Hourdissimo® P 700 120 Up 14 S	0,14	120			4PLB0S30512000640	3496254769249	Colis de 4 pièces	

Ces modèles existent en version ignifugée (IgNi - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public). Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9. Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version IgNi.



>Rehausses pour entrevous découpés Hourdissimo® P

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rehausse Hourdissimo® P Igni	30	250	1200	4RP09103012000250	3496254776223	Colis de 40 pièces	J + 4
	50			4RP09105012000250	3496254776247	Colis de 24 pièces	
	80			4RP09108012000250	3496254776261	Colis de 14 pièces	

Entrevous découpés à sous-face protégée Fibrisol® - entraxe 600 mm

>Fibrisol® gamme A - sous-face laine de bois de 25 mm avec suspentes pour poutrelles treillis. Application haut de sous-sol.



Produit	R m ² .K/W	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Hauteur coffrante	Ép. languette PSE + laine de bois	Largeur du corps de l'entrevous	Longueur				
Fibrisol® A41 HDC 600 120-31 Igni	2,85	0,31	120	79	526	1200	4A419219912000526	3496253250632	Colis de 12 pièces	Délai à demander
Fibrisol® A42 HDC 600 150-31 Igni	2,75	0,31	150	73			4A429222312000526	3496253240435	Colis de 12 pièces	
Fibrisol® A45 HDC 600 200-31 Igni	2,95	0,29	200	67			4A459226712000526	3496253226903	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A51 HDC 600 120-29 Igni	3,35	0,29	120	93			4A519221312000526	3496253242859	Colis de 10 pièces	
Fibrisol® A52 HDC 600 150-29 Igni	3,10	0,29	150	86			4A529223612000526	3496253266817	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A55 HDC 600 200-29 Igni	3,10	0,29	200	79			4A559227912000526	3496253264332	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A71 HDC 600 120-24 Igni	3,75	0,24	120	115			4A719223512000526	3496253258218	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A72 HDC 600 150-24 Igni	3,75	0,24	150	109			4A729225912000526	3496253243887	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A75 HDC 600 200-24 Igni	3,75	0,24	200	101			4A759230112000526	3496253266831	Colis de 6 pièces	
Fibrisol® A81 HDC 600 120-21 Igni	4,40	0,21	120	139			4A819225912000526	3496253253176	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A82 HDC 600 150-21 Igni	4,60	0,2	150	131			4A829228112000526	3496253236551	Colis de 8 pièces	
Fibrisol® A85 HDC 600 200-24 Igni	4,65	0,21	200	123			4A859232312000526	3496253266855	Colis de 6 pièces	

>Fibrisol® gamme C - sous-face laine de bois de 25 mm avec suspentes pour poutrelles précontraintes. Application haut de sous-sol.




Produit	R m ² .K/W	Up W/m ² .K	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Hauteur coffrante	Ép. languette PSE + laine de bois	Largeur du corps de l'entrevous	Longueur				
Fibrisol® C41 DC 600 120-31 lg	2,85	0,31	120	77	542	4C419G19712000542	3496253259918	Colis de 12 pièces	Délai à demander	
Fibrisol® C42 DC 600 150-31 lg	3,10	0,31	150	75	542	4C429G22512000542	3496253243382	Colis de 10 pièces		
Fibrisol® C45 DC 600 200-31 lg	2,90	0,31	200	70	542	4C459G27012000542	3496253244877	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C51 DC 600 120-29 lg	3,10	0,29	120	92	542	4C519G21212000542	3496250210516	Colis de 10 pièces		
Fibrisol® C52 DC 600 150-29 lg	3,15	0,29	150	89	542	4C529G23912000542	3496253250113	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C55 DC 600 200-29 lg	3,10	0,29	200	83	540	4C559G28312000542	3496253266879	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C71 DC 600 120-24 lg	3,75	0,24	120	120	542	4C719G24012000542	3496253244556	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C72 DC 600 150-24 lg	3,75	0,24	150	114	540	4C729G26412000542	3496253266893	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C75 DC 600 200-24 lg	3,75	0,24	200	108	540	4C759G30812000542	3496253266916	Colis de 6 pièces		
Fibrisol® C81 DC 600 120-21 lg	4,30	0,21	120	138	542	4C819G25812000542	3496253306308	Colis de 8 pièces		
Fibrisol® C82 DC 600 150-21 lg	4,55	0,21	150	132	540	4C829G29412000542	3496253266930	Colis de 6 pièces		

Isolation des planchers et sols

CORRECTEUR DE PONTS THERMIQUES

>Système Epsilon®    



Correcteur de ponts thermiques Rupsilon® TLR

>Rupsilon® TLR - correcteur de ponts thermiques pour vides sanitaires



Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Longueur				
Rupsilon® TLR	80	500	1000	9RUTLR08010000500	3496253289526	Colis de 7 pièces	J + 4

>Accessoires pour correcteur de ponts thermiques Rupsilon® TLR

Produit	Dimensions (mm)		Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Largeur	Longueur				
Clous sapins plastiques	250	100	9CLSAP	3496250255432	Boîte de 100 pièces	J + 4
Attache Rupsilon®	100		9OMRUP	3496250256675	Boîte de 10 pièces	

Correcteur de ponts thermiques Rupsilon® PI

>Rupsilon® PIL - correcteur de ponts thermiques longitudinaux



Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI L	170	164	1230	9RL90S17012300164	3496254775103	Colis de 12 pièces	J + 4
	180			9RL90S18012300164	3496254775134		
	210			9RL90S21012300164	3496254775165		
	260			9RL90S26012300164	3496254775196	Colis de 8 pièces	

>Rupsilon® PI L Protect - correcteur de ponts thermiques longitudinaux avec protection feu



Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI L PROTECT	170	164	1230	9RL90P17312300164	3496254775226	Colis de 18 pièces	J + 10
	210			9RL90P21312300164	3496254775257		

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 520	600	160	100	520	9RT9TS17505200100	3496254775462	Colis de 24 pièces	J + 4
		170			9RT9TS18505200100	3496254775431		
		200			9RT9TS21505200100	3496254775523		
		250			9RT9TS26505200100	3496254775554		

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis - entraxe 630 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 550	630	160	100	550	9RT9TS17505500100	3496254775646	Colis de 24 pièces	J + 4
		170			9RT9TS18505500100	3496254775677		
		200			9RT9TS21505500100	3496254775707		
		250			9RT9TS26505500100	3496254775738		

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes entraxe 600 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 540	600	170	100	540	9RT9PS18505400100	3496254775318	Colis de 24 pièces	J + 4
		175			9RT9PS17505400100	3496254775288		
		200			9RT9PS21505400100	3496254775349		
		250			9RT9PS26505400100	3496254775370		

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes entraxe 630 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 570	630	160	100	570	9RT9PS17505700100	3496254784990	Colis de 24 pièces	J + 4
		170			9RT9PS18505700100	3496254785010		
		200			9RT9PS21505700100	3496254785058		
		250			9RT9PS26505700100	3496254785034		

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis avec protection feu - entraxe 600 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 520 PROTECT	600	170	100	520	9RT9TP17305200100	3496254775585	Colis de 24 pièces	J + 10
		210			9RT9TP21305200100	3496254775615		

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis avec protection feu - entraxe 630 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 550 PROTECT	630	170	100	550	9RT9TP17305500100	3496254775769	Colis de 24 pièces	J + 10
		210			9RT9TP21305500100	3496254775790		

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes avec protection feu - entraxe 600 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 540 PROTECT	600	170	100	540	9RT9PP17305400100	3496254775400	Colis de 24 pièces	J + 10
		210			9RT9PP21305400100	3496254775493		

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® TL Protect	80	50	1000	9RUTLP08010000500	3496254798850	Palette de 42 pièces	J + 10

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes avec protection feu - entraxe 630 mm



Produit	Dimensions (mm)				Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
	Entraxe de poutrelles	Épaisseur	Largeur	Profondeur				
Rupsilon® PI T 570 PROTECT	630	170	100	570	9RT9TP17305700100	3496254797068	Colis de 24 pièces	J + 10
		210			9RT9TP21305700100	3496254797198		

B. ISOLATION DES SOLS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

GUIDE DE CHOIX

→ Gamme **Maxi**


Vous souhaitez isoler avec une solution **multi-usage** et **polyvalent**, qui peut **se poser sous chape et dallage ...**

Spécifications	Solution Placo®
Isoler avec une solution multiusage simplifiant ma gestion de stock	Maxisol®
Isoler avec une solution multiusage limitant les épaisseurs	Maxissimo®

→ Gamme **Soli**

Vous souhaitez isoler sous une **chape...**

Spécifications	Solution Placo®
Isoler sous une chape hydraulique	Solichape®
Isoler sous un plancher chauffant	Solissimo® Chauffant
Le plancher doit respecter des exigences acoustiques	Solissimo® Silence

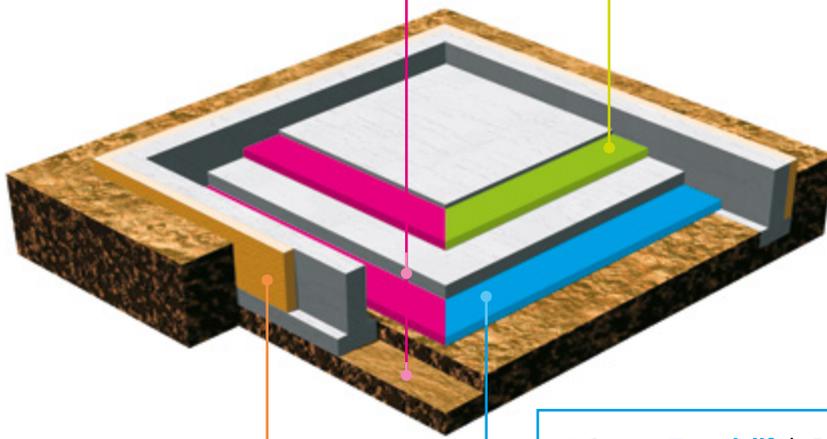

→ Gamme **Soubassement**

Vous souhaitez isoler **un mur enterré...**

Spécifications	Solution Placo®
Isoler tout simplement	Celomur® Fondation 1,2 m
	Celomur® Fondation 3,8 m
	Celomur® Fondation 4,3 m
Isoler et drainer les eaux pluviales	Cellodrain®
Isoler et protéger mécaniquement	Cellocem® Ultra

→ Gamme **Terradall® de Placo®**

Vous souhaitez isoler sous **dallage...**

Spécifications	Solution Placo®
Isoler sous un dallage de maison individuelle	Terradall® MI
Isoler sous un dallage de logement collectif/bâtiment tertiaire	Terradall® R
	Terradall® HR
Isoler sous une dalle portée	Terradall® Portée
Isoler sous un dalle portée limitant les épaisseurs	Terradall® Portée Ultra

▶ UNE SOLUTION XPS POUR CHAQUE SOL

→ Gamme **XPS**

Vous souhaitez isoler **des bâtiments à fortes sollicitations mécaniques...**

Spécifications	Solution Placo®
Réaliser de petits travaux d'isolation	Styrofoam™ IB-AP
Isoler avec une solution multiusage, limitant les épaisseurs	XENERGY™ SL-PLUS
Isoler des bâtiments soumis à de très fortes sollicitations (bâtiment industriel, radier, dallage, toiture terrasse accessible)	Floormate™ 500-AP Floormate™ 700-AP

▶ DES SOLUTIONS POUR SOUS-FACE DE DALLE

→ Gamme **Stisolith®**

Vous souhaitez isoler **une cave, un parking ...**

Spécifications	Solution Placo®
Habiller la sous-face de dalle	Stisolith®
Isoler thermiquement la sous-face de dalle	Stisolith® Ultra
Isoler thermiquement et protéger la sous-face de dalle des bâtiments tertiaires et ERP	Stisolith® Ultra LR AG ou Stisolith® LR
Isoler thermiquement et protéger la sous-face de dalle des bâtiments tertiaires et ERP dans les zones à risques (exemple : chaufferies)	Stisolith® LR A2

ISOLATION SOUS CHAPE

>Solichape®



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
20-50	3	1	2	3	2
60 à 100	3	1	2	3	3

Classement SC	
Épaisseurs (mm)	Classement
20-60	SC2a ₂
70-100	SC2a ₃

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
Solichape®	38		0,50	20	1200	2500	1ST00602025001200	3496253119632	Colis de 30 panneaux	J + 4
			0,75	30			1ST00603025001200	3496253162225	Colis de 20 panneaux	
			1,05	40			1ST00604025001200	3496253119649	Colis de 15 panneaux	
			1,30	50			1ST00605025001200	3496253162195	Colis de 12 panneaux	
			1,55	60			1ST00606025001200	3496253162133	Colis de 10 panneaux	
			1,80	70			1ST00607025001200	3496253162096	Colis de 8 panneaux	
			2,10	80			1ST00608025001200	3496253162102	Colis de 7 panneaux	
			2,35	90			1ST00609025001200	3496253162119	Colis de 6 panneaux	
			2,60	100			1ST00610025001200	3496253162089	Colis de 6 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Solissimo® Chauffant



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
31 à 93	5	1	2	2	3

Classement SC	
Épaisseurs (mm)	Classement
31-62	SC1a ₁ Ch
70-93	SC1a ₂ Ch

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Solissimo® Chauffant 31	31	1,00	31	1000	1200	2DU00B03112001000	3496253207384	Colis de 16 panneaux Palette de 5 colis	J + 4
Solissimo® Chauffant 39		1,25	39			2DU00B03912001000	3496253209449	Colis de 12 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 47		1,50	47			2DU00B04712001000	3496253209456	Colis de 10 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 53		1,70	53			2DU00B05312001000	3496253209463	Colis de 9 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 62		2,00	62			2DU00B06212001000	3496253188072	Colis de 8 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 70		2,25	70			2DU00B07012001000	3496253188133	Colis de 7 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 78		2,50	78			2DU00B07812001000	3496253206790	Colis de 6 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 86		2,80	86			2DU00B08612001000	3496253222684	Colis de 5 panneaux Palette de 5 colis	
Solissimo® Chauffant 93		3,00	93			2DU00B09312001000	3496253220925	Colis de 5 panneaux Palette de 5 colis	

>Solissimo® Silence



Classement SC	
Épaisseurs (mm)	Classement
20-60	SC1a2Ch
61-130	SC1a4Ch
135-150	SC1a4

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Solissimo® Silence	31	1,60	50	1000	1200	1VA00605012001000	3496253284422	Colis de 12 panneaux	J + 4
			61			1VA00606112001000	3496253308203	Colis de 10 panneaux	
			70			1VA00607012001000	3496253284484	Colis de 8 panneaux	
			80			1VA00608012001000	3496253284507	Colis de 7 panneaux	
			90			1VA00609012001000	3496253284521	Colis de 6 panneaux	
			100			1VA00610012001000	3496253282060	Colis de 6 panneaux	
			110			1VA00611012001000	3496253284545	Colis de 5 panneaux	
			120			1VA00612012001000	3496253284569	Colis de 5 panneaux	
			130			1VA00613012001000	3496253284583	Colis de 4 panneaux	
			140			1VA00614012001000	3496253284606	Colis de 4 panneaux	
			150			1VA00615012001000	3496253284620	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

ISOLATION SOUS DALLAGE

>Terradall® MI



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 50 kPa,
valeur ds mini = 0,9% - valeur ds maxi = 1,4%

Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
36	3	1	2	3	2
62 à 100	3	1	2	3	3

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Terradall® MI	36	1,00	36	1200	2500	1ST40603625001200	3496253212081	Colis de 16 panneaux	J + 4
			62			1ST40606225001200	3496253212241	Colis de 9 panneaux	
			72			1ST40607225001200	3496253212128	Colis de 8 panneaux	
			80			1ST40608025001200	3496253212166	Colis de 7 panneaux	
			90			1ST40609025001200	3496253240480	Colis de 6 panneaux	
			100			1ST40610025001200	3496253212203	Colis de 6 panneaux	
			110			1ST40611025001200	3496253264790	Colis de 5 panneaux	
			120			1ST40612025001200	3496250166127	Colis de 5 panneaux	
			130			1ST40613025001200	3496253224541	Colis de 4 panneaux	
			140			1ST40614025001200	3496253264851	Colis de 4 panneaux	
			150			1ST40615025001200	3596265154154	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Terradall® R



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 115 kPa,
valeur ds mini = 0,8% - valeur ds maxi = 1,3%

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Terradall® R	34	2,40	80	1200	2500	1SR00608025001200	3496254783566	Colis de 7 panneaux	J + 4
			90			1SR00609025001200	3496254783306	Colis de 6 panneaux	
			95			1SR00609525001200	3496254783320	Colis de 6 panneaux	
			100			1SR00610025001200	3496254783344	Colis de 6 panneaux	
			105			1SR00610525001200	3496254783368	Colis de 5 panneaux	
			110			1SR00611025001200	3496254783207	Colis de 5 panneaux	
			115			1SR00611525001200	3496254783221	Colis de 5 panneaux	
			120			1SR00612025001200	3496254783245	Colis de 5 panneaux	
			125			1SR00612525001200	3496254783269	Colis de 4 panneaux	
			130			1SR00613025001200	3496254783283	Colis de 4 panneaux	
			135			1SR00613525001200	3496254760550	Colis de 4 panneaux	
			138			1SR00613825001200	3496254783184	Colis de 4 panneaux	
			140			1SR00614025001200	3496254783382	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Terradall® HR



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 130 kPa,
valeur ds mini = 0,8% - valeur ds maxi = 1,2%

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Terradall® HR	33	4,20	140	1200	2500	1SI00614025001200	3496253295077	Colis de 4 panneaux	J + 4
			145			1SI00614525001200	3496253313894		
			150			1SI00615025001200	3496253302980		
			156			1SI00615625001200	3496253306360	Colis de 3 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

ISOLATION SOUS CHAPE ET DALLAGE

>Maxisol®



Résistance à la compression de service

RCS ≥ 80 kPa,

valeur ds mini = 0,7% - valeur ds maxi = 1,3%

Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
35	5	1	2	2	2
40 à 150	5	1	2	2	3

Classement SC	
Épaisseurs (mm)	Classement
35 à 50	SC1a ₁ Ch
60 à 150	SC1a ₂ Ch

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
Maxisol®	34		1,00	35	1000	1200	1X400603512001000	3496250148994	Colis de 17 panneaux	J+4
			1,00	35	1200	2500	1X400603525001200	3496250149014	Colis de 17 panneaux	
			1,15	40	1000	1200	1X400604012001000	3496253163185	Colis de 15 panneaux	
			1,15	40	1200	2500	1X400604025001200	3496253163192	Colis de 15 panneaux	
			1,45	50	1000	1200	1X400605012001000	3496253163208	Colis de 12 panneaux	
			1,45	50	1200	2500	1X400605025001200	3496253163215	Colis de 12 panneaux	
			1,75	60	1000	1200	1X400606012001000	3496253159805	Colis de 10 panneaux	
			1,75	60	1200	2500	1X400606025001200	3496253159812	Colis de 10 panneaux	
			2,05	70	1000	1200	1X400607012001000	3496253163178	Colis de 8 panneaux	
			2,05	70	1200	2500	1X400607025001200	3496253160108	Colis de 8 panneaux	
			2,35	80	1000	1200	1X400608012001000	3496253160115	Colis de 7 panneaux	
			2,35	80	1200	2500	1X400608025001200	3496253160122	Colis de 7 panneaux	
			2,60	90	1000	1200	1X400609012001000	3496253207360	Colis de 6 panneaux	
			2,60	90	1200	2500	1X400609025001200	3496253159881	Colis de 6 panneaux	
			2,80	96	1000	1200	1X400609612001000	3496253284644	Colis de 6 panneaux	
			2,80	96	1200	2500	1X400609625001200	3496253284668	Colis de 6 panneaux	
			2,90	100	1000	1200	1X400610012001000	3496253159829	Colis de 6 panneaux	
			2,90	100	1200	2500	1X400610025001200	3496253159836	Colis de 6 panneaux	
			3,20	110	1000	1200	1X400611012001000	3496253234823	Colis de 5 panneaux	
			3,20	110	1200	2500	1X400611025001200	3496253227078	Colis de 5 panneaux	
			3,50	120	1000	1200	1X400612012001000	3496250186460	Colis de 5 panneaux	
			3,50	120	1200	2500	1X400612025001200	3496250180550	Colis de 5 panneaux	
			3,80	130	1000	1200	1X400613012001000	3496253264899	Colis de 4 panneaux	
			3,80	130	1200	2500	1X400613025001200	3496253247373	Colis de 4 panneaux	
4,10	140	1000	1200	1X400614012001000	3496253225586	Colis de 4 panneaux				
4,10	140	1200	2500	1X400614025001200	3496250190702	Colis de 4 panneaux				
4,40	150	1000	1200	1X400615012001000	3496253263236	Colis de 4 panneaux				
4,40	150	1200	2500	1X400615025001200	3496253207377	Colis de 4 panneaux				

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Maxissimo®



Résistance à la compression de service

RCS ≥ 80 kPa,

valeur ds mini = 0,7% - valeur ds maxi = 1,2%

Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
31 à 50	5	1	2	2	2
53 à 120	5	1	2	2	3

Classement Sous Chape

Épaisseurs (mm)	Classement
31 à 50	SC1a ₁ Ch
51 à 100	SC1a ₂ Ch
101 à 120	SC1a ₄ Ch

Produit	λ mW/m.K	R m².K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Maxissimo®	31	1,00	31	1000	1200	1V400603112001000	3496250138735	Colis de 19 panneaux	J + 4
		1,30	40	1000	1200	1V400604012001000	3496253159751	Colis de 15 panneaux	
		1,70	53	1000	1200	1V400605312001000	3496250138742	Colis de 11 panneaux	
		1,70	53	1200	2500	1V400605325001200	3496253226989	Colis de 11 panneaux	
		2,00	61	1000	1200	1V400606112001000	3496250138759	Colis de 9 panneaux	
		2,00	61	1200	2500	1V400606125001200	3496253227009	Colis de 9 panneaux	
		2,25	70	1000	1200	1V400607012001000	3496253160641	Colis de 8 panneaux	
		2,25	70	1200	2500	1V400607025001200	3496250153868	Colis de 8 panneaux	
		2,60	80	1000	1200	1V400608012001000	3496253160658	Colis de 7 panneaux	
		2,60	80	1200	2500	1V400608025001200	3496250138766	Colis de 7 panneaux	
		2,95	90	1000	1200	1V400609012001000	3496250161856	Colis de 6 panneaux	
		2,95	90	1200	2500	1V400609025001200	3496250188129	Colis de 6 panneaux	
		3,25	100	1000	1200	1V400610012001000	3496250184626	Colis de 6 panneaux	
		3,25	100	1200	2500	1V400610025001200	3496253224442	Colis de 6 panneaux	
		3,30	101	1000	1200	1V400610112001000	3496253284682	Colis de 5 panneaux	
		3,30	101	1200	2500	1V400610125001200	3496253282428	Colis de 5 panneaux	
		3,60	110	1000	1200	1V400611012001000	349625322707	Colis de 5 panneaux	
		3,60	110	1200	2500	1V400611025001200	3496253269429	Colis de 5 panneaux	
3,90	120	1000	1200	1V400612012001000	3496253222202	Colis de 5 panneaux			
3,90	120	1200	2500	1V400612025001200	3496253259246	Colis de 5 panneaux			

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

ISOLATION SOUS DALLES PORTÉES

>Terradall® Portée



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
80 à 250	3	1	2	3	3

Produit	λ mW/m.K	R m².K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Terradall® Portée	38	2,10	80	1200	2500	1SDP0608025001200	3496253238388	Colis de 7 panneaux	J + 4
		2,35	90			1SDP0609025001200	3496253239439	Colis de 6 panneaux	
		2,60	100			1SDP0610025001200	3496253239828	Colis de 6 panneaux	
		2,85	110			1SDP0611025001200	3496250202726	Colis de 5 panneaux	
		3,15	120			1SDP0612025001200	3496253242590	Colis de 5 panneaux	
		3,40	130			1SDP0613025001200	3496253252278	Colis de 4 panneaux	
		3,65	140			1SDP0614025001200	3496253241685	Colis de 4 panneaux	
		3,90	150			1SDP0615025001200	3496253250502	Colis de 4 panneaux	
		4,20	160			1SDP0616025001200	3496253243047	Colis de 3 panneaux	
		4,45	170			1SDP0617025001200	3496253249254	Colis de 3 panneaux	
		4,70	180			1SDP0618025001200	3496253242491	Colis de 3 panneaux	
		5,00	190			1SDP0619025001200	3496253255521	Colis de 3 panneaux	
		5,25	200			1SDP0620025001200	3496253244341	Colis de 3 panneaux	
		5,50	210			1SDP0621025001200	3496253264912	Colis de 2 panneaux	
		5,75	220			1SDP0622025001200	3496253264936	Colis de 2 panneaux	
		6,05	230			1SDP0623025001200	3496253264950	Colis de 2 panneaux	
		6,30	240			1SDP0624025001200	3496253264974	Colis de 2 panneaux	
		6,55	250			1SDP0625025001200	3496253264998	Colis de 2 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.



>Terradall® Portée Ultra



Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Terradall® Portée Ultra	32	1,85	60	1200	2500	1SPU0606025001200	3496253357737	Colis de 10 panneaux	J + 4
		2,15	70			1SPU0607025001200	3496253377131	Colis de 8 panneaux	
		2,50	80			1SPU0608025001200	3496253357805	Colis de 7 panneaux	
		2,80	90			1SPU0609025001200	3496253377155	Colis de 6 panneaux	
		3,10	100			1SPU0610025001200	3496253357829	Colis de 6 panneaux	
		3,40	110			1SPU0611025001200	3496253357843	Colis de 5 panneaux	
		3,75	120			1SPU0612025001200	3496253357867	Colis de 5 panneaux	
		4,05	130			1SPU0613025001200	3496253377179	Colis de 4 panneaux	
		4,35	140			1SPU0614025001200	3496253377193	Colis de 4 panneaux	
		4,65	150			1SPU0615025001200	3496253377216	Colis de 4 panneaux	
		5,00	160			1SPU0616025001200	3496253377230	Colis de 3 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

ACCESSOIRE POUR L'ISOLATION DES DALLES PORTÉES

>Terradall® Fix



Terradall® Fix est une fixation métallique en spirale dédiée à l'ancrage des isolants en polystyrène expansé en sous-face de dalle portée.

Produit	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente
	Hauteur	Largeur	Longueur			
Terradall® Fix	270	360	300	9TERRAFIX	3496254812006	Seau de 250 pièces

ISOLATION DU SOUBASSEMENT

>Cellomur® Fondation 1,2m



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
80 à 100	3	1	2	3	3
55 à 120	2	1	2	3	3

Produit	λ mW/m.K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Épaisseur	Largeur	Longueur				
Cellomur® Fondation 1,2m	36	80	600	1200	1CS90508012000600	3496253333670	Colis de 6 panneaux	J + 4
		100			1CS90510012000600	3496253333755	Colis de 5 panneaux	
		120			1CS90512012000600	3496253333830	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

> **Cellomur® Fondation 3,8m**



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
80 à 120	5	1	2	2	3

Produit	λ mW/m.K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Épaisseur	Largeur	Longueur				
Cellomur® Fondation 3,8m	34	80	600	1200	1CM90508012000600	3496253334813	Colis de 6 panneaux	J + 4
		100			1CM90510012000600	3496253334912	Colis de 5 panneaux	
		120			1CM90512012000600	3496253335018	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

> **Cellomur® Fondation 4,3m**



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
80 à 120	5	1	2	2	1

Produit	λ mW/m.K	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
		Épaisseur	Largeur	Longueur				
Cellomur® Fondation 4,3m	34	80	600	1200	1CL90508012000600	3496253336046	Colis de 6 panneaux	J + 4
		100			1CL90510012000600	3496253336121	Colis de 5 panneaux	
		120			1CL90512012000600	3496253336206	Colis de 4 panneaux	

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

> **Celldrain®**



Produit	λ mW/m.K	R m².K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
Celldrain®	35		1,70	68	600	1250	2CD90506812500600	3496253274263	Colis de 6 panneaux	Délai à demander
			2,25	88			2CD90508812500600	3496253253084	Colis de 5 panneaux	
			2,85	108			2CD90510812500600	3496253253091	Colis de 4 panneaux	
			3,40	128			2CD90512812500600	3496253253107	Colis de 3 panneaux	
			4,00	148			2CD90514812500600	3496253313474	Colis de 3 panneaux	
			4,55	168			2CD90516812500600	3496253313504	Colis de 2 panneaux	

> **Cellocem® Ultra**



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi					
Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
50	3	5	3	3	2
60 à 215	3	5	3	3	3

Produit	λ mW/m.K	R m².K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Cellocem® Ultra 13+50	31	1,60	63	600	1200	3CU90Y06312000600	3496254789650	Palette de 36 panneaux	Délai à demander
Cellocem® Ultra 13+60		1,90	73			3CU90Y07312000600	3496254789674	Palette de 32 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+70		2,25	83			3CU90Y08312000600	3496254789698	Palette de 26 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+80		2,55	93			3CU90Y09312000600	3496254789322	Palette de 24 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+90		2,90	103			3CU90Y10312000600	3496254789391	Palette de 22 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+110		3,50	123			3CU90Y12312000600	3496254787663	Palette de 18 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+130		4,15	143			3CU90Y14312000600	3496254777589	Palette de 16 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+150		4,80	163			3CU90Y16312000600	3496254789896	Palette de 14 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+175		5,60	188			3CU90Y18812000600	3496254789490	Palette de 12 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+195		6,25	208			3CU90Y20812000600	3496254789346	Palette de 10 panneaux	
Cellocem® Ultra 13+215		6,90	228			3CU90Y22812000600	3496254794500	Palette de 10 panneaux	

C. ISOLATION DES SOLS EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ

>XENERGY™ SL-PLUS



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 180 kPa,
valeur ds mini = 0,7% - valeur ds maxi = 1,7%

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
XENERGY™ SL-PLUS	29		2,80	80	600	1250	16200	3596265246521	PaLETTE de 60 panneaux	J + 8
			3,50	100			16202	3596265246583	PaLETTE de 48 panneaux	
			4,15	120			16195	3596265246637	PaLETTE de 42 panneaux	
			4,80	140			16210	3596265246460	PaLETTE de 42 panneaux	
			5,50	160			16196	3596265246668	PaLETTE de 28 panneaux	
			6,20	180			16203	3596265246712	PaLETTE de 28 panneaux	

>Floormate™ 500-AP



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 300 kPa,
valeur ds mini = 0,9% - valeur ds maxi = 2%

Produit	λ W/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
Floormate™ 500-AP	35		2,30	80	600	1250	88135	3596265123723	PaLETTE de 12 colis	J + 8
			2,85	100			88136	3596265123730	PaLETTE de 12 colis	
			3,45	120			88269	3596265149976	PaLETTE de 14 colis	
			3,90	140			67554	3596265197465	PaLETTE de 36 panneaux	
			4,45	160			67560	3596265197519	PaLETTE de 28 panneaux	
			5,00	180			67561	3596265197533	PaLETTE de 28 panneaux	

>Floormate™ 700-AP



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 420 kPa,
valeur ds mini = 0,8% - valeur ds maxi = 2%

Produit	λ W/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif	
			Épaisseur	Largeur	Longueur					
Floormate™ 700-AP	35		2,30	80	600	1250	88140	3596265123778	PaLETTE de 12 colis	J + 8
			2,85	100			88153	3596265123785	PaLETTE de 12 colis	
			3,45	120			88273	3596265168533	PaLETTE de 14 colis Colis de 3 panneaux	

>Styrofoam™



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

Épaisseurs (mm)	I	S	O	L	E
20	5	1	3	4	3

Classement Sous Chape

Épaisseurs (mm)	Classement
20	SC1a ₂ Ch

Produit	λ mW/m.K	R m ² .K/W	Dimensions (mm)			Code article	Code EAN unité consommateur	Conditionnement de vente	Délai indicatif
			Épaisseur	Largeur	Longueur				
Styrofoam™ IB-AP	33	0,60	20	600	1250	88247	3596265123372	PaLETTE de 12 colis Colis de 10 panneaux	J + 8