

A man with a beard, wearing a white hard hat and a blue t-shirt, is looking down at a set of blueprints he is holding. The background is a soft, out-of-focus blue.

LE TOUT HIRSCH

NOS PRODUITS ET SOLUTIONS


À PORTÉE DE MAIN

ÉDITION 2023

HIRSCH Isolation
DURABLE ET RESPONSABLE



Une gamme complète pour l'isolation
avec une équipe à l'écoute et une expertise reconnue.



SOMMAIRE

| | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| CHARTRE DE SERVICE | P.5 |
| ISOLATION DES MURS | P.18 |
| ISOLATION DES PLANCHERS ET SOLS | P.28 |
| ISOLATION DES TOITURES | P.62 |
| AUTRES APPLICATIONS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ | P.69 |

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR (REP)

Au 1er janvier 2023, les fabricants, importateurs et négociants de matériaux de construction seront soumis à la REP. **L'éco-contribution** permettra de financer les opérations de la chaîne de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets du bâtiment. Cette éco-contribution doit être **répercutée auprès des clients professionnels**, affichée sur les factures et intégrée dans les Conditions Générales de Vente. Elle est sans possibilité de réfaction : elle ne peut pas être réduite et ne peut pas faire l'objet de remises. Elle sera versée par les fabricants à un **éco-organisme** en contrepartie de la gestion de la fin de vie des produits. HIRSCH Isolation a choisi de s'associer à l'éco-organisme Valobat.

Chez HIRSCH Isolation : à partir de 2023, nos conditions générales changent, nos **devis et factures** intégreront le détail du prix du produit et de l'éco-contribution associée. Le barème connu à jour est de 8,53 €/tonne pour les entrevous en polystyrène expansé et panneaux isolants en PSE ; panneaux isolants en PSE graphité ; panneaux isolants en PSE revêtu. Un prix unique de 8,53 €/tonne sera appliqué proportionnellement au poids des produits et converti dans l'unité de facturation (€/m³, €/m², €/ml ou €/pièce) dans les tarifs joints. Ce barème diffère pour les accessoires et autres matériaux que nous commercialisons.

Comment calculer l'éco-contribution ?

Exemple : Panneau en PSE Cellomur»' 140 mm :

- Poids du panneau: 1,47 kg
- Volume du produit: 0,1008 m³
- Barème : 8,53€/tonne

Valeur éco-contribution = barème x poids du produit / volume du produit

Valeur éco-contribution = (8,53 / 1000) x 1,47 / 0,1008 = 0,1246€/m³.

HIRSCH Isolation a fait le choix de faire apparaître sur les tarifs :

- Le prix hors taxe hors éco-contribution du produit
- La valeur hors taxe de l'éco-contribution
- Le prix total hors taxe

Nos factures feront apparaître le prix du produit incluant l'éco-contribution, ainsi qu'une ligne permettant d'identifier le montant de celle-ci.

Nous sommes conscients qu'un temps d'adaptation sera nécessaire à la bonne mise en place de cette REP et restons à votre disposition pour tout renseignement ou échange sur ce sujet.

Pour plus d'informations sur la REP et son application, n'hésitez pas à consulter la page dédiée sur notre site internet.

CHARTRE DE SERVICE

PROXIMITÉ ET FLEXIBILITÉ
POUR NOS PARTENAIRES



HIRSCH Isolation
DURABLE ET RESPONSABLE



L'OFFRE DE SERVICE RESPONSABLE AVEC HIRSCH ISOLATION

RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE DE NOTRE ACTIVITÉ

Le cœur de notre métier est une isolation qui permet de **réduire les consommations énergétiques** et de combattre le réchauffement climatique. Notre démarche en ce sens doit être globale. Pour cela, nous privilégions toujours une **production locale** depuis nos usines à taille humaine. Bien réparties sur le territoire, elles permettent ainsi **d'optimiser les distances de transport**.

NOS USINES



DONNER UN BON DÉPART À VOTRE COMMANDE

AVANT LA COMMANDE

Pour assurer le meilleur traitement de votre commande, indiquer :

- **Les codes articles et libellés** des produits commandés.
- **Les services commandés** : sur cales PSE, date, plage horaire, heure impérative, moyen de transport spécifique...
- **Les quantités** dans le respect du conditionnement / colisage.
- **Les prix d'achat.**
- **L'adresse de livraison** exacte, le **nom** d'un contact et le **numéro de téléphone portable** du contact sur place pour les livraisons chantier.
- **Les contraintes d'accès** et de déchargement.
- **Les coordonnées GPS, un numéro de portable** pour les livraisons chantiers



VALIDATION DE VOTRE ACCUSÉ DE RÉCEPTION

À la confirmation de l'enregistrement de votre commande, vérifier :
prix, adresse, articles, quantités, délai.

Toute commande arrivée après 14h sera considérée comme arrivée le lendemain.

Nous sommes à votre écoute pendant les plages horaires suivantes :

8h-12h puis 13h30-17h30



AVANT LA LIVRAISON

- **S'assurer** que des personnes de l'entreprise de pose seront présentes lors de l'arrivée du camion au jour et horaire indiqué sur l'Accusé de Réception de Commande transmis au donneur d'ordre.
- **Préparer et faciliter** l'accès au chantier.
- **Valider l'accessibilité** au chantier du moyen de transports demandées sur l'ARC.
- **Vérifier les autorisations** nécessaires des moyens de transports demandées, en cas d'immobilisation de la chaussée notamment.



La plage horaire de livraison : 6h – 17h

PENDANT LA LIVRAISON

- **Sécuriser** les abords de la zone.
- Le chauffeur est la seule personne habilitée à prendre les **décisions relatives au déchargement** en fonction des conditions d'accès et de sécurité.
- **Respecter le temps d'attente légal** (inférieur à 2h) au déchargement, en cas de dépassement (50 €/h).

LES CONDITIONS LOGISTIQUES

GAMME SOLS, PLANCHERS, ITE, ÉTANCHÉITÉ ET AUTRES APPLICATIONS

Tous les produits PSE des gammes sols, planchers, ITE, étanchéité et autres applications peuvent être livrés dans le même camion. Voir les particularités des produits Cellocem® Ultra et Cellocem® Ultra page suivante.

Pas de livraison franco en Corse et DROM-COM (enlèvement possible).

| VOLUME DE COMMANDE | DÉLAI CIBLE | STANDARD | SÉRÉNITÉ | SUR - MESURE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Plage horaire 1/2 journée sur date proposée par service client | Date impérative | Date et heure impérative (Latitude +/-1h) |
| <p>≥ 40 m³</p>  | <p>J+3</p> <p>+ 1 jour pour les départements 64 - 65 - 40 - 32 - 15 05 - 06 - 48 - 50 - 61 - 24</p> | <p> Offert</p> | <p> Offert</p> | <p> 110 €</p> |
| <p>>2x20 m^{3*}</p>  | <p>J+5</p> <p>+ 1 jour pour les départements 64 - 65 - 40 - 32 - 15 05 - 06 - 48 - 50 - 61 - 24</p> | <p></p> | <p> 50 €</p> | <p></p> |
| <p>Entre 20 et 40 m³</p>  | <p>Plage de date entre J+3 à J+6 maxi</p> | <p> Offert</p> | <p> 270 € pour suppression de la plage de date</p> | <p></p> |
| <p>Entre 10 et 20 m³</p>  | <p>Plage de date entre J+3 à J+6 maxi</p> | <p> 380 € mini</p> | <p></p> | <p></p> |

Légende : la couleur verte du camion symbolise le meilleur impact carbone

L'impact est évalué en fonction du taux de remplissage et de la distance parcourue

Les délais indiqués s'appliquent pour les articles standards si la commande est passée avant 14h.

*Distance max entre les 2 points : 30 km. 2 commandes de 20 m³ mini chacun.

LIVRAISON SUR CALES POUR LES ARTICLES VENDUS EN PILE

LES CONDITIONS LOGISTIQUES CELLOCEM® ULTRA ET CELLODRAIN® ULTRA

| | | STANDARD | SÉRÉNITÉ | SUR - MESURE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOLUME DE COMMANDE | DÉLAI CIBLE | Plage horaire 1/2 journée sur date proposée par service client | Date impérative | Date et heure impérative (Latitude +/-1h) |
| <p>≥ 10 pal</p>  | Sur demande |  Offert |  Offert |  110 € |
| <p>< 10 pal</p>  | Sur demande | Forfait transport 270 € | |  |

Charte de service

Le panachage des produits Cellocem® Ultra et Cello drain® Ultra avec d'autres produits PSE est possible sur une même livraison au départ de l'usine de Guipry pour un volume total de 60 m³.

Un enlèvement au départ de l'usine de Guipry est possible à partir de 1 palette de Cellocem® Ultra.



ENCORE PLUS DE SERVICE

Pour livrer des chantiers difficilement accessibles en camions grands volumes, HIRSCH Isolation vous offre la sérénité grâce à son Service Livraison en camion petit porteur 10T.



| SERVICES DÉDIÉS CHANTIER | TARIF | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Camion 10T - 40 m ³ | < 200 km A partir de nos usines | 270 € |
| | > 200 km A partir de nos usines | Faisabilité distance / tarif sur demande |
| Camion 24T - 80 m ³ Avec chariot embarqué | < 200 km A partir de nos usines | 270 € |
| | > 200 km A partir de nos usines | Faisabilité distance / tarif sur demande |
| Camion plateau 20T | 120 € | |

| SERVICES DÉDIÉS CHANTIER | TARIF |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livraison Rapide < J+3 Zone courte (200 km max) Au-delà nous consulter. | 330 € |
| | Disponibilité produit sur consultation Camion Tautliner. Pour d'autres camions, nous consulter |
| Livraison le samedi | 180 € |

CONDITIONNEMENTS

POUR VOUS AIDER À OPTIMISER VOS COMMANDES

Solichape®, Solichape® Ultra, Terradall® Portée, Terradall® Portée ECA, Terradall® Portée Ultra, Terradall® Portée Ultra ECA, Maxisol®, Maxisol® ECA, Maxissimo® pour les applications sous chape

■ Dimension panneau : 1200 x 2500 mm

| Epaisseur (mm) | Nb de panneaux par colis | Nb de m ² par colis | Nb de colis par camion complet | Volume d'isolant par camion complet (m ³) |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 20 | 30 | 90 | 40 | 72 |
| 30 | 20 | 60 | 40 | 72 |
| 40 | 15 | 45 | 40 | 72 |
| 50 | 12 | 36 | 40 | 72 |
| 60 | 10 | 30 | 40 | 72 |
| 70 | 8 | 24 | 40 | 67,2 |
| 80 | 7 | 21 | 40 | 67,2 |
| 90 | 6 | 18 | 40 | 64,8 |
| 100 | 6 | 18 | 40 | 72 |

Terradall® (MI, R et HR), Maxisol®, Maxissimo® et Maxissimo® ECA pour les applications sous dalle

■ Dimension panneau : 1000 x 1200 mm

| Epaisseur (mm) | Nb de panneaux par colis | Nb de m ² par colis | Nb de colis par camion complet | Volume d'isolant par camion complet (m ³) |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 50 | 12 | 14,4 | 104 | 74,9 |
| 60 | 10 | 12 | 104 | 76,1 |
| 70 | 8 | 9,6 | 104 | 69,9 |
| 80 | 7 | 8,4 | 104 | 69,9 |
| 90 | 6 | 7,2 | 104 | 67,4 |
| 100 | 6 | 7,2 | 104 | 74,9 |
| 110 | 5 | 6 | 104 | 68,6 |
| 120 | 5 | 6 | 104 | 74,9 |
| 130 | 4 | 4,8 | 130 | 81,1 |
| 140 | 4 | 4,8 | 104 | 69,9 |
| 150 | 4 | 4,8 | 104 | 74,9 |

Pour les épaisseurs en 5 en 5 mm, épaisseur/600 = nombre de panneaux/colis



CONDITIONNEMENTS

POUR VOUS AIDER À OPTIMISER VOS COMMANDES

> Livraison "Pile" → Volume maximum chargeable en camion Tautliner
(L x l x h : 13,2 x 2,44 x 2,73 m)

■ Cellomur®, Cellomur® Ultra, Cellomur® Fondation, Cellomur® Bossage
(hors épaisseur 20 à 50 mm)

■ Dimension panneau : 1200 x 600 mm

| Epaisseur (mm) | Nb de colis par pile | Nb de m ² par pile | Nb de pile par camion complet | Volume d'isolant par camion complet (m ³) |
|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 20 | 10 | 180 | 22 | 79 |
| 30 | 10 | 115,2 | 22 | 76 |
| 40 | 10 | 86,4 | 22 | 76 |
| 50 | 10 | 72 | 22 | 79 |
| 60 | 10 | 57,6 | 22 | 76 |
| 70 | 10 | 50,4 | 22 | 78 |
| 80 | 10 | 43,2 | 22 | 76 |
| 90 | 10 | 36 | 22 | 71 |
| 100 | 10 | 36 | 22 | 79 |
| 110 | 12 | 34,56 | 22 | 84 |
| 120 | 10 | 28,8 | 22 | 76 |
| 130 | 10 | 28,8 | 22 | 82 |
| 140 | 12 | 25,92 | 22 | 80 |
| 150 | 10 | 21,6 | 22 | 71 |
| 160 | 10 | 21,6 | 22 | 76 |
| 170 | 10 | 21,6 | 22 | 81 |
| 180 | 8 | 17,28 | 22 | 68 |
| 190 | 12 | 17,28 | 22 | 72 |
| 200 | 12 | 17,28 | 22 | 76 |
| 210 | 12 | 17,28 | 22 | 80 |
| 220 | 12 | 17,28 | 22 | 84 |
| 230 | 10 | 14,4 | 22 | 73 |
| 240 | 10 | 14,4 | 22 | 76 |
| 250 | 10 | 14,4 | 22 | 79 |
| 260 | 10 | 14,4 | 22 | 82 |
| 270 | 8 | 11,52 | 22 | 68 |

LA GESTION DE COMMANDES, POUR UNE OFFRE DE SERVICE RESPONSABLE

EN CAS D'ANNULATION OU DE MODIFICATIONS DE PRODUITS OU DE COMMANDES

| En cas d'annulation de produits ou de commandes | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| | Préavis | Facturation |
| Pour les produits standards | 3 jours ouvrés | 330€ |
| Pour les produits hors standards (annulation partielle ou totale) | 5 jours ouvrés | Facturation des produits au prix tarif |

La commande ne peut être modifiée 72h avant la livraison



RETOURS

Le retour des marchandises sera accepté si la demande intervient dans les 8 jours suivant la livraison et si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

- Palettes complètes, propres et d'aspect conforme sans ajout de marquage
- Aucun reconditionnement n'a été effectué
- Acceptation de la prise en charge des frais de retour en cas de responsabilité avérée du destinataire.

Les retours sont exclusivement réalisés par nos soins.

| En cas de refus ou impossibilité de livrer | |
|--------------------------------------------|------|
| Facturation | 650€ |



SERVICE HIRSCH ISOLATION, ENLÈVEMENT

VOUS SOUHAITEZ ENLEVER VOTRE COMMANDE

Pour plus de flexibilité, vous souhaitez enlever votre commande :
Délai Cible J+2 pour les produits courants.

COMMENT FAIRE ?

Lors de la prise de commande, demandez un enlèvement au service clients auprès de votre assistante commerciale. Un numéro de commande vous est transmis avec l'Accusé de Réception de Commande.

Se présenter à l'usine avec un bon de commande
à la date et heure du rendez-vous proposé.
Sinon chargement sur ordre d'arrivée des camions.

Horaires d'ouverture
8h-12h et 14h-17h



AFIN D'ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT SÉCURISÉ

- Entrer par l'accueil
- Signer un protocole de sécurité avant d'aller sur les aires de chargement
- S'équiper des EPI :
chasuble, chaussures de sécurité, casque, gants
- Respecter les gestes barrières

PAS D'ENLÈVEMENT LE JOUR DE LA PRISE DE COMMANDE

REuse, LE SERVICE DE RECYCLAGE HIRSCH ISOLATION

COMMENT ÇA MARCHE ?

Votre Chef de marché HIRSCH Isolation :

- **Rencontre** votre entreprise de pose et l'accompagne dans le choix du système de collecte et de tri adéquat pour ses chutes de polystyrène expansé (PSE).
- **Partage** la charte de reprise des chutes de PSE avec l'entreprise.
- **Forme les équipes** de votre entreprise de pose sur les bons gestes de tri à réaliser sur chantier

Après signature de la charte, pensez lors de votre commande à communiquer à votre assistante commerciale le besoin en sacs de recyclage pour votre chantier.

Les sacs seront livrés en même temps que les produits directement sur votre chantier.



☆ Nos Usines
□ Collecteurs partenaires

| SERVICES DÉDIÉS ENTREPRISES DE POSE | TARIF |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Prestation de reprise et recyclage / sac de collecte (750 L) pour un minimum de 20 sacs | 10 € par sac |

Un minimum de 20 sacs est requis afin de déclencher la récupération des chutes propres de PSE.

Le non-respect du minimum de 20 sacs fera l'objet d'une pénalité de **150€/collecte**.

Prenez contact avec votre assistante commerciale pour organiser une enlèvement. Ce service peut être mis en place pour les chantiers situés à moins de 200 km d'une usine ou d'un site collecteur.



REuse, LE SERVICE DE RECYCLAGE HIRSCH ISOLATION

CAHIER DES CHARGES À RESPECTER

✓ Les produits admis :

Polystyrène expansé blanc et polystyrène expansé gris (regroupés séparément) :

Le déchet de polystyrène expansé doit être :

- ✓ Propre
- ✓ Sans odeur
- ✓ Exempt de tout autre produit

✓ Le polystyrène expansé comportant des traces de poussière ou de terre (en quantité limitée) est aussi accepté

✗ L'ensemble des produits doit être exempt totalement de tout corps étranger tels que :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| ✗ Béton | ✗ Papier adhésif |
| ✗ Ciment | ✗ Fibre de bois |
| ✗ Mortier de collage | ✗ Autres plastiques (PVC, polypropylène,...) |
| ✗ Trame de fibre de verre | ✗ Métal |
| ✗ Colle | ✗ Emballage alimentaire (souillé ou non) |
| ✗ Enduit | ✗ Composés électriques |
| ✗ Carton | ✗ Produits chimiques |
| ✗ Plâtre | |



Seules les chutes conditionnées dans les sacs marqués REuse / HIRSCH Isolation seront acceptées pour la reprise des chutes. Tout autre conditionnement et/ou chutes non conformes donnera lieu à des pénalités de **150€/sac.**





ISOLATION DES MURS





HIRSCH Isolation
DURABLE ET RESPONSABLE



| | |
|----------------------------------------------|-------------|
| A. ISOLATION INTÉGRÉE DES MURS BÉTONS | P.21 |
| B. ISOLATION DES MURS PAR L'INTERIEUR | P.22 |
| C. ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR | P.23 |



À partir du 1er janvier 2023, les produits à marque HIRSCH Isolation vendus sur le marché du bâtiment seront soumis à une éco-contribution, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

A. ISOLATION INTÉGRÉE DES MURS BÉTON

PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

>Stisolmur Ultra BA RC30



| Produit | λ W/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Stisolmur Ultra BA RC30 | 32 | | 2,60 | 80 | 1200 | 2500 | 1M930608012002500 | 3496254789971 | Colis de 7 panneaux | J + 4 |
| | | | 3,10 | 100 | | | 1M930610012002500 | 3496254801888 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,75 | 120 | | | 1M930612012002500 | 3496254801970 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 4,35 | 140 | | | 1M930614012002500 | 3496254801949 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 5,00 | 160 | | | 1M930616012002500 | 3496254801819 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,60 | 180 | | | 1M930618012002500 | 3496254801925 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,25 | 200 | | | 1M930620012002500 | 3496254801901 | Colis de 3 panneaux | |

>Stisolmur Ultra BA RC60



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Stisolmur Ultra BA RC60 | 31 | | 2,55 | 80 | 1200 | 2500 | 1M960608012002500 | 3496254789971 | Colis de 7 panneaux | J + 4 |
| | | | 3,20 | 100 | | | 1M960610012002500 | 3496254801857 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,85 | 120 | | | 1M960612012002500 | 3496254802076 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 4,50 | 140 | | | 1M960614012002500 | 3496254802014 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 5,15 | 160 | | | 1M960616012002500 | 3496254801963 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,80 | 180 | | | 1M960618012002500 | 3496254802090 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,45 | 200 | | | 1M960620012002500 | 3496254801833 | Colis de 3 panneaux | |

>Stisolmur Ultra BA RC120



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Stisolmur Ultra BA RC120 | 31 | | 2,60 | 80 | 1200 | 2500 | 1M912608012002500 | 3496254789971 | Colis de 7 panneaux | J + 4 |
| | | | 3,25 | 100 | | | 1M912610012002500 | 3496254801765 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,90 | 120 | | | 1M912612012002500 | 3496254802038 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 4,55 | 140 | | | 1M912614012002500 | 3496254801659 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 5,20 | 160 | | | 1M912616012002500 | 3496254802182 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,90 | 180 | | | 1M912618012002500 | 3496254801741 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,55 | 200 | | | 1M912620012002500 | 3496254801727 | Colis de 3 panneaux | |

B. ISOLATIONS DES MURS PAR L'INTÉRIEUR

PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

A feuillures alternées pour contre-cloisons

>Stisolmur Th 38



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 60 à 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Stisolmur Th 38 | 38 | 1,05 | 40 | 1200 | 2550 | 2MH00604025501200 | 3496250140240 | Colis de 15 panneaux | J + 4 |
| | | | 40 | | 2600 | 2MH00604026001200 | 3496250140257 | | |
| | | | 60 | | 2550 | 2MH00606025501200 | 3496250140264 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 60 | | 2650 | 2MH00606026501200 | 3496250149021 | | |
| | | | 80 | | 2550 | 2MH00608025501200 | 3496253206738 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 80 | | 2650 | 2MH00608026501200 | 3496253162799 | | |
| | | | 90 | | 2550 | 2MH00609025501200 | 3496253265018 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 90 | | 2650 | 2MH00609026501200 | 3496250149045 | | |
| | | | 100 | | 2550 | 2MH00610025501200 | 3496253206745 | | |
| | | | 100 | | 2650 | 2MH00610026501200 | 3496253213071 | | |

Pour contre-cloison

>Stisolmur Ultra



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 80 à 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Stisolmur Ultra | 32 | 1,85 | 60 | 1200 | 2500 | 2MN00606025001200 | 3496250149052 | Colis de 10 panneaux | J + 4 |
| | | | 60 | | 2600 | 2MN00606026001200 | 3496250140325 | | |
| | | | 80 | | 2500 | 2MN00608025001200 | 3496250140332 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 80 | | 2600 | 2MN00608026001200 | 3496250140349 | | |
| | | | 100 | | 2500 | 2MN00610025001200 | 3496250140301 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 100 | | 2600 | 2MN00610026001200 | 3496250140318 | | |



C. ISOLATION DES MURS PAR L'EXTÉRIEUR

PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Isolation des murs

> Isolation sous enduit


| Type d'Isolation | Pose collée | Pose calée-chevillée | Fixation mécanique par |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Sous enduit mince ou mixte | Cellomur® / Cellomur® Ultra / Cellomur® Ultra ECA Cellomur® Bossage / Cellomur® Bossage Ultra Cellomur® Courbe / Cellomur® Courbe Ultra Cellomur® Angles / Cellomur® Angles Ultra | | Cellomur® R Plus |
| Sous enduit hydraulique | Cellomur® Hydrau Igni | | - |
| Traitement des angles | Cellomur® Angles Cellomur® Angles Ultra | | - |
| Réglementation incendie ERP | Cellomur® + Bande RECOAT+ | | - |

> Isolation sous vêtture, vêtage et bardage

| Type d'Isolation | Pose collée | Pose sur ossature |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Sous vêtture | | Stisol® Vêtture |
| Sous vêtage | Stisol® Bardage / Stisol® Bardage Ultra | - |
| Sous bardage | Stisol® Bardage / Stisol® Bardage Ultra | - |

> Isolation selon les performances thermiques recherchées

> Mur support en béton banché

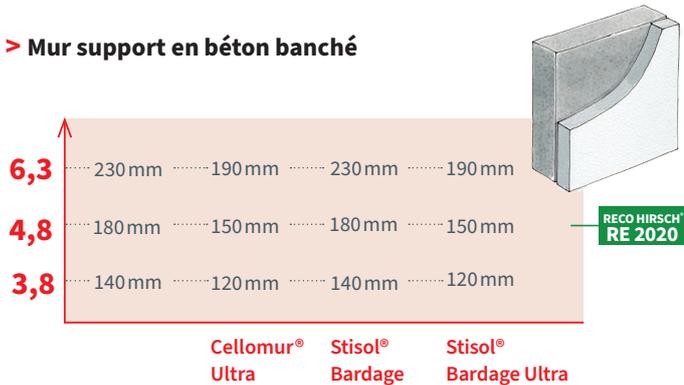

> Mur support en parpaing de 20 cm



> Mur support en brique de 20 cm



PANNEAUX D'ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

À bords droits support d'enduit extérieur



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|--------|---|
| 20 à 40 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 2 |
| 50 à 200 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® | 38 | 0,50 | 20 | 600 | 1200 | 1CU90502012000600 | 3496253247502 | Colis de 25 panneaux | J + 4 |
| | | 0,75 | 30 | | | 1CU90503012000600 | 3496253248219 | Colis de 16 panneaux | |
| | | 1,05 | 40 | | | 1CU90504012000600 | 3496253244624 | Colis de 12 panneaux | |
| | | 1,30 | 50 | | | 1CU90505012000600 | 3496253247915 | Colis de 10 panneaux | |
| | | 1,55 | 60 | | | 1CU90506012000600 | 3496253247526 | Colis de 8 panneaux | |
| | | 1,85 | 70 | | | 1CU90507012000600 | 3496253249896 | Colis de 7 panneaux | |
| | | 2,10 | 80 | | | 1CU90508012000600 | 3496253247540 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 2,35 | 90 | | | 1CU90509012000600 | 3496253250236 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 2,60 | 100 | | | 1CU90510012000600 | 3496253238616 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 2,90 | 110 | | | 1CU90511012000600 | 3496253242750 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,15 | 120 | | | 1CU90512012000600 | 3496253243665 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,40 | 130 | | | 1CU90513012000600 | 3496253248127 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 3,70 | 140 | | | 1CU90514012000600 | 3496253247861 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 3,95 | 150 | | | 1CU90515012000600 | 3496253244495 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,20 | 160 | | | 1CU90516012000600 | 3496253242613 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,45 | 170 | | | 1CU90517012000600 | 3496253250595 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,75 | 180 | | | 1CU90518012000600 | 3496253252094 | Colis de 3 panneaux | |
| 5,00 | 190 | 1CU90519012000600 | 3496253258249 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 5,25 | 200 | 1CU90520012000600 | 3496253245348 | Colis de 2 panneaux | | | | | |

Autres épaisseurs disponibles de 5 mm en 5 mm jusqu'à 300 mm.



>Cellomur® Ultra



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|--------|---|
| 20 à 50 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 2 |
| 60 à 200 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® Ultra | 31 | 0,60 | 20 | 600 | 1200 | 1UU50502012000600 | 3496253242217 | Colis de 25 panneaux | J + 4 |
| | | | 30 | | | 1UU50503012000600 | 3496253250434 | Colis de 16 panneaux | |
| | | | 40 | | | 1UU50504012000600 | 3496253244808 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 50 | | | 1UU50505012000600 | 3496253250199 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 60 | | | 1UU50506012000600 | 3496253242972 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 70 | | | 1UU50507012000600 | 3496253248677 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 80 | | | 1UU50508012000600 | 3496253238876 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 90 | | | 1UU50509012000600 | 3496253242958 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 100 | | | 1UU50510012000600 | 3496250208087 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 110 | | | 1UU50511012000600 | 3496253248073 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 120 | | | 1UU50512012000600 | 3496253243009 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 130 | | | 1UU50513012000600 | 3496253256382 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 140 | | | 1UU50514012000600 | 3496253247595 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 150 | | | 1UU50515012000600 | 3496253251493 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 160 | | | 1UU50516012000600 | 3496253250953 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 170 | | | 1UU50517012000600 | 3496253256436 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 180 | | | 1UU50518012000600 | 3496253251516 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 190 | | | 1UU50519012000600 | 3496253250410 | Colis de 2 panneaux | |
| 200 | 1UU50520012000600 | 3496253242651 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |

Autres épaisseurs disponibles de 5 mm en 5 mm jusqu'à 300 mm.

Protéger le polystyrène graphité du rayonnement solaire et des sources de chaleur.

>Cellomur® Ultra ECA



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® Ultra ECA | 31 | 3,85 | 120 | 600 | 1200 | 1CY90512012000600 | 3496254813614 | Colis de 4 panneaux | J + 5 |
| | | | 140 | | | 1CY90514012000600 | 3496254815434 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 160 | | | 1CY90516012000600 | 3496254813638 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 180 | | | 1CY90518012000600 | 3496254813690 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 200 | | | 1CY90520012000600 | 3496254813423 | Colis de 2 panneaux | |

À bords rainurés fixés mécaniquement support d'enduit extérieur

>Cellomur® R Plus



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 60 à 150 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Cellomur® R PLUS | 38 | | 1,55 | 60 | 500 | 500 | 1CP90606005000500 | 3496253161228 | Colis de 20 panneaux | J + 5 |
| | | | 1,85 | 70 | | | 1CP90607005000500 | 3496253161235 | Colis de 16 panneaux | |
| | | | 2,10 | 80 | | | 1CP90608005000500 | 3496253161242 | Colis de 14 panneaux | |
| | | | 2,35 | 90 | | | 1CP90609005000500 | 3496253207261 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 2,60 | 100 | | | 1CP90610005000500 | 3496253161211 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 2,90 | 110 | | | 1CP90611005000500 | 3496250184688 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 3,15 | 120 | | | 1CP90612005000500 | 3496253206783 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 3,40 | 130 | | | 1CP90613005000500 | 3496250164185 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 3,70 | 140 | | | 1CP90614005000500 | 3496250161658 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 3,95 | 150 | | | 1CP90615005000500 | 3496250186477 | Colis de 8 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles de 10 mm en 10 mm jusqu'à 300 mm.

À bords feuillurés support d'enduit hydraulique extérieur

>Cellomur® Hydrau Igni



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Cellomur® Hydrau Igni | 38 | | 1,05 | 40 | 600 | 1200 | 1EH90604012000600 | 3496250149083 | Colis de 15 panneaux | J + 5 |
| | | | 1,30 | 50 | | | 1EH90605012000600 | 3496250149090 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 1,55 | 60 | | | 1EH90606012000600 | 3496253208275 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 1,85 | 70 | | | 1EH90607012000600 | 3496250152076 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,10 | 80 | | | 1EH90608012000600 | 3496253218113 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,35 | 90 | | | 1EH90609012000600 | 3496253265032 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,60 | 100 | | | 1EH90610012000600 | 3496253218106 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,90 | 110 | | | 1EH90611012000600 | 3496250148420 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,15 | 120 | | | 1EH90612012000600 | 3496250152090 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,40 | 130 | | | 1EH90613012000600 | 3496253244020 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,70 | 140 | | | 1EH90614012000600 | 3496253244006 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,95 | 150 | | | 1EH90615012000600 | 3496253244044 | Colis de 4 panneaux | |

Sous bardage

>Stisol® Bardage



| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 20 à 45 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 2 |
| 55 à 200 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------|---------------------|-------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Bardage | 38 | 20 à 200 de 10 en 10 | 1200 | 2500 | 1CB906EEE25001200 | Colisage n°3 (voir cahier de service p.14) | J + 4 |
| | | | 600 | 1200 | 1CB906EEE12000600 | Colisage n°1 (voir cahier de service p.14) | |
| | | | 600 | 1000 | 1CB906EEE10000600 | Colisage n°1 (voir cahier de service p.14) | |

EEE = épaisseur (mm).

>Stisol® Bardage Ultra



| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 20 à 50 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 2 |
| 55 à 200 | 3 | 5 | 3 | 3(120) | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Bardage Ultra | 31 | 20 à 200 de 10 en 10 | 1200 | 2500 | 1UB906EEE25001200 | Colisage n°3 (voir cahier de service p.14) | J + 4 |
| | | | 600 | 1200 | 1UB906EEE12000600 | Colisage n°1 (voir cahier de service p.14) | |
| | | | 600 | 1000 | 1UB906EEE10000600 | Colisage n°1 (voir cahier de service p.14) | |

EEE = épaisseur (mm).

Protéger le polystyrène graphité du rayonnement solaire et des sources de chaleur.

>Bande coupe feu Recoat +



| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Bande coupe feu Recoat+ | 2,2 | 80 | 200 | 1200 | 13020 | 84 panneaux / palette | Sur demande |
| | 2,75 | 100 | | | 12635 | 66 panneaux / palette | |
| | 3,30 | 120 | | | 12637 | 54 panneaux / palette | |
| | 3,85 | 140 | | | 12639 | 48 panneaux / palette | |
| | 4,40 | 160 | | | 12644 | 42 panneaux / palette | |
| | 5,00 | 180 | | | 12645 | 36 panneaux / palette | |
| | 5,55 | 200 | | | 12646 | 30 panneaux / palette | |



ISOLATION DES PLANCHERS ET SOLS



A. ISOLATION DES PLANCHERS À POUTRELLES

GUIDE DE CHOIX

P.30

1 Entrevous moulés

P.32

2 Entrevous découpés

P.35

3 Correcteurs de ponts thermiques

P.47

B. ISOLATION DES SOLS

GUIDE DE CHOIX

P.51

4 Isolation sous chape

P.52

5 Isolation sous dallage

P.53

6 Isolation sous chape et dallage

P.55

7 Isolation des dalles portées

P.57

8 Isolation du soubassement

P.59

GUIDE DE CHOIX

1^{ère} étape : identifiez le produit adapté à votre application

Ce guide de choix présente des préconisations qui ne remplacent pas les prescriptions du CCTP et/ou d'une étude de planchers.

 Solution recommandée par HIRSCH Isolation

| Ouvrage | | Produits HIRSCH Isolation | | | | | | Accessoires | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------|
| | | Type d'entrelevous | | | Coffrant | | | Réaction au feu | Rupteurs de ponts thermiques |
| Type de bâtiment | Type de plancher | Type de poutrelle | Isolant | Moulé | Découpé | Moulé | | | |
| Maison Individuelle | Vide sanitaire Haut de sous-sol, garage Plancher intermédiaire | Trellis | Hourdis [®] T | Voutissimo [®] T | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M4 | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Précontrainte | Hourdis [®] P | Voutissimo [®] P | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M4 | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Trellis | Hourdis [®] T | Voutissimo [®] T | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M1 | | Rupsilon [®] PI Protect |
| | | Précontrainte | Hourdis [®] P | Voutissimo [®] P | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M1 | | Rupsilon [®] PI Protect |
| | | Trellis | | | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M4(1) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Précontrainte | | | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M4(1) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| Logement Collectif | Vide sanitaire Plancher intermédiaire | Trellis | Hourdis [®] T | Voutissimo [®] T | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M4 | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Précontrainte | Hourdis [®] P | Voutissimo [®] P | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M4 | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Trellis | | | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M4(1) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Précontrainte | | | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M4(1) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| ERP | Vide sanitaire | Trellis | Hourdis [®] T | Voutissimo [®] T | Hourdis [®] T Coffrant Hourdis [®] T Réversible | Voutissimo [®] Coffrant T | M1(2) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |
| | | Précontrainte | Hourdis [®] P | Voutissimo [®] P | Hourdis [®] P Coffrant | Voutissimo [®] Coffrant P | M1(2) | Rupsilon [®] TLR | Rupsilon [®] PI |

(1) : En plancher intermédiaire, un enduit plâtre projeté ou un plafond suspendu doit assurer le rôle de coupe-feu requis par la réglementation incendie pour la famille de bâtiment d'habitation concerné.
 (2) : Un classement de réaction au feu M4 peut être admis dans certaines conditions, selon la configuration du plancher et du bâtiment. À valider avec le tenant de système plancher.

2^{ème} étape : trouvez le modèle exact pour passer commande.

| | Hourdissimo® | | Hourdissimo® Coffrant et Réversible | | Voutissimo® | | Voutissimo® Coffrant | | Fibrisol® | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| | T - Treillis | P - Précontraint | T - Treillis | P - Précontraint | T - Treillis | P - Précontraint | T - Treillis | P - Précontraint | T - Treillis | P - Précontraint | |
| Entraxe (cm) | 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 62 | | | | | | | | | | |
| | 63 | ✓ | ✓ | ◆ Non disponible en réversible | ✓ | | | | | | |
| | 64 | ◆ réversible uniquement | ✓ | ◆ réversible uniquement | | | | | | | |
| | 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◆ Zone Nord uniquement Disponible en version Décor | ◆ Zone Nord uniquement Disponible en version Décor | ✓ | | | |
| Hauteur coffrante (cm) | 12 | ◆ Non disponible en réversible | ✓ | ◆ Non disponible en réversible | ✓ | ◆ Zone Nord uniquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 15 | ✓ | ✓ | 11-15 cm en réversible | ✓ | ◆ Zone Nord uniquement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 20 | ✓ | ✓ | 16-20 cm en réversible | ✓ | | | | | ✓ | |
| | 25 | ◆ Uniquement en Up 23 | ◆ Uniquement en Up 23 | | | | | | | | |
| | 40 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Coefficient Up | 33 | ✓ | ✓ | | | ◆ Zone Nord uniquement | | | | ✓ | |
| | 31 | | | | | | | | | ✓ | |
| | 29 | | | | | | | | | | |
| | 27 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 24 | | | | | | | | | | |
| | 23 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| | 21 | | | | | | | | | | |
| | 18 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| | 14 | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| | 10 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Largeur Talon (précontrainte) | S | | ◆ Entraxes 600-630-700 | | | | ✓ | | | | |
| | M | | ◆ Entraxes 600 et 630 | | | | | | | | |
| | L | | ◆ Entraxe 640 Uniquement | | | | | | | | |

Nouvelle gamme de rehausses - compatibilité avec tous nos entrevous. Panneaux à bords droits de largeur variable (non clipsables).

NOUVEAU



À partir du 1er janvier 2023, les produits à marque HIRSCH Isolation vendus sur le marché du bâtiment seront soumis à une éco-contribution, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

A. ISOLATION DES PLANCHERS A POUTRELLES

ENTREVOUS MOULÉS COFFRANTS

>Voutissimo® Coffrant
Anciennement Placo® Voute



Entrevous moulés Voutissimo® Coffrant P pour poutrelles précontraintes

>Voutissimo® Coffrant P – entraxe 600 mm

| Produit | R m ² .K/W | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | Hauteur coffrante | Longueur | | | | |
| Voutissimo® Coffrant P 600-120 Igni | 0,70 | 1,1 | 120 | 1200 | 4VS9DA12012000544 | 3496250162457 | Palette de 5 colis de 10 pièces | J + 4 |

Entrevous moulés Voutissimo® Coffrant T pour poutrelles treillis

>Voutissimo® Coffrant T – entraxe 620 mm



| Produit | R m ² .K/W | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | Hauteur coffrante | Longueur | | | | |
| Voutissimo® Coffrant T 620 Igni | 0,75 | 1,01 | 120 | 1200 | 4VS9HA12012000544 | 3496250162518 | Palette de 5 colis de 8 pièces | J + 4 |

ENTREVOUS MOULÉS ISOLANTS

>Voutissimo®



Entrevois moulés Voutissimo® P pour poutrelles précontraintes


>Entrevois moulés Voutissimo® P - entraxe 600 mm (zone nord)

| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Largeur du corps de l'entrevois | Hauteur coffrante | Longueur | | | | |
| Voutissimo® P 600 | 0,33 | 544 | 120 | 1200 | 4PB10D18512000544 | 3496253306513 | Palette de 4 colis de 6 pièces | J + 5 |
| | 0,27 | | | | 4PC10D21012000544 | 3496253305158 | Palette de 4 colis de 6 pièces | J + 4 |
| | 0,23 | | | | 4PD10D23312000544 | 3496253306544 | Palette de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,18 | | | | 4PF10D29012000544 | 3496253306674 | Palette de 4 colis de 4 pièces | J + 7 |
| | 0,14 | | | | 4PH10D35512000544 | 3496253304939 | Palette de 6 colis de 2 pièces | J + 7 |
| Voutissimo® P 600 Décor | 0,33 | 544 | 120 | 1200 | 4PB19M19012000544 | 3496253300535 | Palette de 4 colis de 6 pièces | J + 5 |
| | 0,27 | | | | 4PC19M21512000544 | 3496253300504 | Palette de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,23 | | | | 4PD19M23812000544 | 3496253298924 | Palette de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,18 | | | | 4PF19M29512000544 | 3496253300474 | Palette de 4 colis de 4 pièces | J + 7 |
| | 0,14 | | | | 4PH19M36012000544 | 3496253298894 | Palette de 6 colis de 2 pièces | J + 7 |

Les modèles Décor sont ignifugés (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sols et vides sanitaires d'ERP (établissement recevant du public).
Les Voutissimo® P en entraxe 600 mm existent aussi en hauteur coffrante 150 mm.

Entrevous moulés Voutissimo® T pour poutrelles treillis

>Entrevous moulés Voutissimo® T - entraxe 600 mm (zone nord)



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Largeur du corps de l'entrevous | Hauteur coffrante | Longueur | | | | |
| Voutissimo® T 600 | 0,33 | 520 | 120 | 1200 | 4TB10R18512000520 | 3496253305684 | PaLETTE de 4 colis de 6 pièces | J + 5 |
| | 0,27 | | | | 4TC10R21012000520 | 3496253305653 | PaLETTE de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,23 | | | | 4TD10R23312000520 | 3496253305622 | PaLETTE de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,18 | | | | 4TF10R27712000520 | 3496253305592 | PaLETTE de 4 colis de 4 pièces | J + 7 |
| | 0,14 | | | | 4TH10R33512000520 | 3496253305561 | PaLETTE de 7 colis de 2 pièces | J + 5 |
| Voutissimo® T 600 Décor | 0,33 | 520 | 120 | 1200 | 4TB19V19012000520 | 3496253302423 | PaLETTE de 4 colis de 6 pièces | J + 5 |
| | 0,27 | | | | 4TC19V21512000520 | 3496253302393 | PaLETTE de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,23 | | | | 4TD19V23812000520 | 3496253302362 | PaLETTE de 5 colis de 4 pièces | J + 4 |
| | 0,18 | | | | 4TF19V28212000520 | 3496253302331 | PaLETTE de 4 colis de 4 pièces | J + 5 |
| | 0,14 | | | | 4TH19V34012000520 | 3496253302300 | PaLETTE de 7 colis de 2 pièces | J + 5 |

Les modèles Décor sont ignifugés (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Les Voutissimo® T en entraxe 600 mm existent aussi en hauteur coffrante 150 mm et en version T40 pour les talons de poutrelles de 40 mm de hauteur.



>Entrevous moulés Voutissimo® T - entraxe 630 mm (zone sud)

| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | Largeur du corps de l'entrevous | Hauteur coffrante | Longueur | | | | |
| Voutissimo® T 630 | 0,27 | 550 | 120 | 600 | 4TC10R21006000550 | 3496254780060 | PaLETTE de 6 colis de 8 pièces | J + 4 |
| | 0,23 | | | | 4TD10R23406000550 | 3496254780091 | PaLETTE de 5 colis de 8 pièces | J + 4 |
| | 0,18 | | | | 4TF10R27706000550 | 3496254780121 | PaLETTE de 4 colis de 8 pièces | J + 4 |
| | 0,14 | | | | 4TH10R33506000550 | 3496254780152 | PaLETTE de 7 colis de 4 pièces | J + 7 |

Les entrevous Voutissimo® T 630 existent en version ignifugée (qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.




ENTREVOUS DÉCOUPÉS

>Hourdissimo®



Entrevous découpés Hourdissimo® T réversibles pour poutrelles treillis


>Hourdissimo® T 600 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 600 150 réversible | 0,92 | 150 | 520 | 1200 | 4TSH0R13012000520 | 3496254772102 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 600 150 réversible Igni | | | | | 4TSH9R13012000520 | 3496254772126 | | |
| Hourdissimo® T 600 200 réversible | 0,78 | 200 | 520 | 1200 | 4TSH0R18012000520 | 3496254772140 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 réversible Igni | | | | | 4TSH9R18012000520 | 3496254772164 | | |

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre "0" du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.


>Hourdissimo® T 640 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 640 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 640 150 réversible | 0,88 | 150 | 560 | 1200 | 4TXH0R13012000560 | 3496254769973 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 640 150 réversible Igni | | | | | 4TXH9R13012000560 | 3496254768846 | | |
| Hourdissimo® T 640 200 réversible | 0,75 | 200 | 560 | 1200 | 4TXH0R18012000560 | 3496254768884 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 640 200 réversible Igni | | | | | 4TXH9R18012000560 | 3496254768563 | | |

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre "0" du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

>Hourdissimo® T 700 réversible pour poutrelles treillis - entraxe 700 mm
hauteur du talon de 40 à 45 mm

| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 700 150 réversible | 0,84 | 150 | 620 | 1200 | 4TLH0R13012000620 | 3496254797358 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 700 150 réversible Igni | | | | | 4TLH9R13012000620 | 3496254797570 | | |
| Hourdissimo® T 700 200 réversible | 0,72 | 200 | 620 | 1200 | 4TLH0R18012000620 | Sur demande | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 réversible Igni | | | | | 4TLH9R18012000620 | | | |

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

Entrevous découpés Hourdissimo® T pour poutrelles treillis

>Hourdissimo® T 600 pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 600 120 Coffrant | 0,88 | 120 | 520 | 1200 | 4TSH0C12012000520 | 3496254768808 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 600 150 Coffrant | 0,81 | 150 | | | 4TSH0C15012000520 | 3496254768686 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Coffrant | 0,78 | 200 | | | 4TSH0C20012000520 | 3496254768709 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 40 | 0,40 | 120 | | | 4TSG0S16512000520 | 3496254764725 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 40 | 0,40 | 150 | | | 4TSG0S20312000520 | 3496254764749 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 40 | 0,40 | 200 | | | 4TSG0S23612000520 | 3496254771983 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 33 | 0,33 | 120 | | | 4TSF0S18512000520 | 3496254764480 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 33 | 0,33 | 150 | | | 4TSF0S21712000520 | 3496254764763 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 33 | 0,33 | 200 | | | 4TSF0S26112000520 | 3496254764701 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 27 | 0,27 | 120 | | | 4TSE0S19212000520 | 3496254765166 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 27 | 0,27 | 150 | | | 4TSE0S21612000520 | 3496254765043 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 27 | 0,27 | 200 | | | 4TSE0S26112000520 | 3496254764985 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 23 | 0,23 | 120 | | | 4TSD0S21412000520 | 3496254769720 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 23 | 0,23 | 150 | | | 4TSD0S23812000520 | 3496254765029 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 23 | 0,23 | 200 | | | 4TSD0S28112000520 | 3496254764787 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 250 Up 23 | 0,23 | 250 | | | 4TSD0S32512000520 | 3496254764800 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 18 | 0,18 | 120 | | | 4TSC0S25712000520 | 3496254764824 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 18 | 0,18 | 150 | | | 4TSC0S28112000520 | 3496254765005 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 18 | 0,18 | 200 | | | 4TSC0S32312000520 | 3496254764909 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 14 | 0,14 | 120 | | | 4TSB0S31812000520 | 3496254764923 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 14 | 0,14 | 150 | | | 4TSB0S34212000520 | 3496254764947 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 14 | 0,14 | 200 | | | 4TSB0S38412000520 | 3496254764961 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 120 Up 10 | 0,10 | 120 | | | 4TSA0S42912000520 | 3496254764848 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 150 Up 10 | 0,10 | 150 | | | 4TSA0S45112000520 | 3496254764862 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 600 200 Up 10 | 0,10 | 200 | | | 4TSA0S49212000520 | 3496254764886 | Colis de 4 pièces | |

Ces modèles existent en version ignifugée (IgNi - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version IgNi.

>Hourdissimo® T 630 pour poutrelles treillis - entraxe 630 mm - hauteur du talon de 40 à 45 mm



| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 630 120 Coffrant | 0,84 | 120 | 550 | 1200 | 4TSH0C12012000550 | 3496254772027 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 630 150 Coffrant | 0,81 | 150 | | | 4TMH0C15012000550 | 3496254765128 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Coffrant | 0,75 | 200 | | | 4TMH0C20012000550 | 3496254772041 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 40 | 0,40 | 120 | | | 4TMG0S16312000550 | 3496254765562 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 40 | 0,40 | 150 | | | 4TMG0S19912000550 | 3496254770498 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 40 | 0,40 | 200 | | | 4TMG0S23512000550 | 3496254770511 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 33 | 0,33 | 120 | | | 4TMF0S18112000550 | 3496254765586 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 33 | 0,33 | 150 | | | 4TMF0S19312000550 | 3496254765623 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 33 | 0,33 | 200 | | | 4TMF0S26012000550 | 3496254766002 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 27 | 0,27 | 120 | | | 4TME0S18912000550 | 3496254765067 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 27 | 0,27 | 150 | | | 4TME0S21312000550 | 3496254765500 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 27 | 0,27 | 200 | | | 4TME0S25912000550 | 3496254765524 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 23 | 0,23 | 120 | | | 4TMD0S1212000550 | 3496254765548 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 23 | 0,23 | 150 | | | 4TMD0S23612000550 | 3496254765708 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 23 | 0,23 | 200 | | | 4TMD0S27912000550 | 3496254765722 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 250 Up 23 | 0,23 | 250 | | | 4TMD0S32112000550 | 3496254766026 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 18 | 0,18 | 120 | | | 4TMC0S25512000550 | 3496254765746 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 18 | 0,18 | 150 | | | 4TMC0S27912000550 | 3496254770535 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 18 | 0,18 | 200 | | | 4TMC0S32112000550 | 3496254765647 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 14 | 0,14 | 120 | | | 4TMB0S31512000550 | 3496254765661 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 14 | 0,14 | 150 | | | 4TMB0S33912000550 | 3496254770351 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 14 | 0,14 | 200 | | | 4TMB0S38112000550 | 3496254770474 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 120 Up 10 | 0,10 | 120 | | | 4TMA0S42612000550 | 3496254765685 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 150 Up 10 | 0,10 | 150 | | | 4TMA0S44812000550 | 3496254770559 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 630 200 Up 10 | 0,10 | 200 | 4TMA0S48912000550 | 3496254766040 | Colis de 4 pièces | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (IgNi - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public). Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9. Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version IgNi.

**>Hourdissimo® T 640 pour poutrelles treillis - entraxe 640 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm**



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 640 120 Coffrant | 0,84 | 120 | 560 | 1200 | 4TXH0C12012000560 | 3496254768822 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 640 120 Coffrant Igni | 0,84 | 120 | | | 4TXH9C12012000560 | 3496254768587 | | |
| Hourdissimo® T 640 150 Coffrant | 0,75 | 150 | | | 4TXH0C15012000560 | 3496254768600 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 640 150 Coffrant Igni | 0,75 | 150 | | | 4TXH9C15012000560 | 3496254768624 | | |
| Hourdissimo® T 640 200 Coffrant | 0,72 | 200 | | | 4TXH0C20012000560 | 3496254768648 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 640 200 Coffrant Igni | 0,72 | 200 | | | 4TXH9C20012000560 | 3496254768662 | | |

Les modèles Igni sont ignifugés (qualité M1).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® T 700 pour poutrelles treillis - entraxe 700 mm
- hauteur du talon de 40 à 45 mm**



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® T 700 200 Coffrant | 0,67 | 200 | 620 | 1200 | 4TLH0C20012000620 | 3496254768525 | Colis de 12 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® T 700 120 Coffrant | 0,81 | 120 | | | 4TLH0C12012000620 | 3496254768501 | Colis de 20 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Coffrant | 0,72 | 150 | | | 4TLH0C15012000620 | 3496254772225 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 40 | 0,40 | 120 | | | 4TLG0S16012000620 | 3496254766149 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 40 | 0,40 | 150 | | | 4TLG0S18912000620 | 3496254770719 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 40 | 0,40 | 200 | | | 4TLG0S23512000620 | 3496254770733 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 33 | 0,33 | 120 | | | 4TLF0S16512000620 | 3496254766163 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 33 | 0,33 | 150 | | | 4TLF0S18912000620 | 3496254769669 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 33 | 0,33 | 200 | | | 4TLF0S23512000620 | 3496254770757 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 27 | 0,27 | 120 | | | 4TLE0S18612000620 | 3496254766187 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 27 | 0,27 | 150 | | | 4TLE0S20812000620 | 3496254770771 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 27 | 0,27 | 200 | | | 4TLE0S25012000620 | 3496254770795 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 23 | 0,23 | 120 | | | 4TLD0S20812000620 | 3496254764688 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 23 | 0,23 | 150 | | | 4TLD0S23412000620 | 3496254770818 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 23 | 0,23 | 200 | | | 4TLD0S27412000620 | 3496254770832 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 250 Up 23 | 0,23 | 250 | | | 4TLD0S31412000620 | 3496254772188 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 18 | 0,18 | 120 | | | 4TLC0S25312000620 | 3496254764343 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 18 | 0,18 | 150 | | | 4TLC0S27712000620 | 3496254764367 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 18 | 0,18 | 200 | | | 4TLC0S31512000620 | 3496254770856 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 14 | 0,14 | 120 | | | 4TLB0S31312000620 | 3496254770870 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 14 | 0,14 | 150 | | | 4TLB0S33512000620 | 3496254770894 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 14 | 0,14 | 200 | | | 4TLB0S37312000620 | 3496254770917 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 120 Up 10 | 0,10 | 120 | | | 4TLA0S42212000620 | 3496254764602 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 150 Up 10 | 0,10 | 150 | | | 4TLA0S44212000620 | 3496254764626 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® T 700 200 Up 10 | 0,10 | 200 | | | 4TLA0S48012000620 | 3496254764640 | Colis de 4 pièces | |

Ces modèles existent en version ignifugée (Igni - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).

Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.

Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

Entrevous découpés Hourdissimo® P pour poutrelles précontraintes

>Hourdissimo® P 600 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 600 mm
- largeur du talon de 95 à 105 mm



| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 600 120 Coffrant S | 0,84 | 120 | 540 | 1200 | 4PSH0S12012000540 | 3496254767566 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 600 150 Coffrant S | 0,84 | 150 | | | 4PSH0S15012000540 | 3496254768167 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Coffrant S | 0,81 | 200 | | | 4PSH0S20012000540 | 3496254768181 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 40 S | 0,40 | 120 | | | 4PSG0S16412000540 | 3496254769362 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 40 S | 0,40 | 150 | | | 4PSG0S18512000540 | 3496254769829 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 40 S | 0,40 | 200 | | | 4PSG0S23012000540 | 3496254769447 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 33 S | 0,33 | 120 | | | 4PSF0S18112000540 | 3496254767443 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 33 S | 0,33 | 150 | | | 4PSF0S22612000540 | 3496254767481 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 33 S | 0,33 | 200 | | | 4PSF0S25712000540 | 3496254767467 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 27 S | 0,27 | 120 | | | 4PSE0S18412000540 | 3496254768341 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 27 S | 0,27 | 150 | | | 4PSE0S21112000540 | 3496254767603 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 27 S | 0,27 | 200 | | | 4PSE0S25512000540 | 3496254769409 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 23 S | 0,23 | 120 | | | 4PSD0S20712000540 | 3496254767405 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 23 S | 0,23 | 150 | | | 4PSD0S23412000540 | 3496254767627 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 23 S | 0,23 | 200 | | | 4PSD0S27912000540 | 3496254767641 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 250 Up 23 S | 0,23 | 250 | | | 4PSD0S32512000540 | 3496254767665 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 18 S | 0,18 | 120 | | | 4PSC0S25312000540 | 3496254767689 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 18 S | 0,18 | 150 | | | 4PSC0S27912000540 | 3496254767504 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 18 S | 0,18 | 200 | | | 4PSC0S32112000540 | 3496254767528 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 14 S | 0,14 | 120 | | | 4PSB0S30912000540 | 3496254769324 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 14 S | 0,14 | 150 | | | 4PSB0S33612000540 | 3496254767542 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 14 S | 0,14 | 200 | | | 4PSB0S38012000540 | 3496254768242 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 10 S | 0,10 | 120 | | | 4PSA0S42812000540 | 3496254769263 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 10 S | 0,10 | 150 | | | 4PSA0S45412000540 | 3496254768143 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 10 S | 0,10 | 200 | 4PSA0S49712000540 | 3496254768266 | Colis de 4 pièces | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (IgNi - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version IgNi.

**>Hourdissimo® P 600 M pour poutrelles précontraintes - entraxe 600 mm
- largeur du talon de 106 à 115 mm**



| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 40 M | 0,40 | 120 | 540 | 1200 | 4PSG0M16612000540 | 3496254805725 | Colis de 16 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 40 M | 0,40 | 150 | | | 4PSG0M18912000540 | 3496254805824 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 40 M | 0,40 | 200 | | | 4PSG0M23012000540 | 3496254805565 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 33 M | 0,33 | 120 | | | 4PSF0M18312000540 | 3496254805886 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 33 M | 0,33 | 150 | | | 4PSF0M23112000540 | 3496254805787 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 33 M | 0,33 | 200 | | | 4PSF0M26212000540 | 3496254806043 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 27 M | 0,27 | 120 | | | 4PSE0M18212000540 | 3496254805701 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 27 M | 0,27 | 150 | | | 4PSE0M21012000540 | sur demande | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 27 M | 0,27 | 200 | | | 4PSE0M23512000540 | 3496254805909 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 23 M | 0,23 | 120 | | | 4PSD0M20712000540 | 3496254805466 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 23 M | 0,23 | 150 | | | 4PSD0M23312000540 | 3496254805848 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 23 M | 0,23 | 200 | | | 4PSD0M27912000540 | 3496254793398 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 250 Up 23 M | 0,23 | 250 | | | 4PSD0M32412000540 | 3496254792841 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 18 M | 0,18 | 120 | | | 4PSC0M24912000540 | 3496254806029 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 18 M | 0,18 | 150 | | | 4PSC0M27312000540 | 3496254805800 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 18 M | 0,18 | 200 | | | 4PSC0M31712000540 | 3496254802397 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 14 M | 0,14 | 120 | | | 4PSB0M30212000540 | 3496254805862 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 14 M | 0,14 | 150 | | | 4PSB0M32812000540 | 3496254805541 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 14 M | 0,14 | 200 | | | 4PSB0M37312000540 | 3496254805985 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 120 Up 10 M | 0,10 | 120 | | | 4PSA0M41812000540 | 3496254806005 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 600 150 Up 10 M | 0,10 | 150 | 4PSA0M43912000540 | 3496254805749 | Colis de 4 pièces | | | |
| Hourdissimo® P 600 200 Up 10 M | 0,10 | 200 | 4PSA0M48012000540 | 3496254805923 | Colis de 4 pièces | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (Igني - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igني.



>Hourdissimo® P 630 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 630 mm - largeur du talon de 95 à 105 mm



| Produit | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 630 120 Coffrant S | 0,81 | 120 | 570 | 1200 | 4PMH0S12012000570 | 3496254769508 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 630 150 Coffrant S | 0,81 | 150 | | | 4PMH0S15012000570 | 3496254780961 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Coffrant S | 0,75 | 200 | | | 4PMH0S20012000570 | 3496254766705 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 40 S | 0,40 | 120 | | | 4PMG0S16412000570 | 3496254769607 | Colis de 20 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 40 S | 0,40 | 150 | | | 4PMG0S18012000570 | 3496254766965 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 40 S | 0,40 | 200 | | | 4PMG0S23012000570 | 3496254766941 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 33 S | 0,33 | 120 | | | 4PMF0S17912000570 | 3496254768006 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 33 S | 0,33 | 150 | | | 4PMF0S22612000570 | 3496254766927 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 33 S | 0,33 | 200 | | | 4PMF0S25112000570 | 3496254766903 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 27 S | 0,27 | 120 | | | 4PME0S18112000570 | 3496254769881 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 27 S | 0,27 | 150 | | | 4PME0S20812000570 | 3496254766989 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 27 S | 0,27 | 200 | | | 4PME0S25212000570 | 3496254766880 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 23 S | 0,23 | 120 | | | 4PMD0S20512000570 | 3496254767429 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 23 S | 0,23 | 150 | | | 4PMD0S23112000570 | 3496254767009 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 23 S | 0,23 | 200 | | | 4PMD0S27512000570 | 3496254768365 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 250 Up 23 S | 0,23 | 250 | | | 4PMD0S32112000570 | 3496254766828 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 18 S | 0,18 | 120 | | | 4PMC0S25112000570 | 3496254768020 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 18 S | 0,18 | 150 | | | 4PMC0S27612000570 | 3496254766842 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 18 S | 0,18 | 200 | | | 4PMC0S31812000570 | 3496254766781 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 14 S | 0,14 | 120 | | | 4PMB0S30812000570 | 3496254769584 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 14 S | 0,14 | 150 | 4PMB0S33412000570 | 3496254766866 | Colis de 4 pièces | | | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 14 S | 0,14 | 200 | 4PMB0S37912000570 | 3496254766767 | Colis de 4 pièces | | | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 10 S | 0,10 | 120 | 4PMA0S42512000570 | 3496254769546 | Colis de 4 pièces | | | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 10 S | 0,10 | 150 | 4PMA0S45112000570 | 3496254766729 | Colis de 4 pièces | | | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 10 S | 0,10 | 200 | 4PMA0S49312000570 | 3496254766804 | Colis de 4 pièces | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (Igni - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public). Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9. Par exemple : le code 4TSHOC12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® P 630 M pour poutrelles précontraintes - entraxe 630 mm
- largeur du talon de 106 à 115 mm**



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code Article | Code EAN Unité Consom. | Conditionnement de vente | Délai Indicatif |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 40 M | 0,40 | 120 | 570 | 1200 | 4PMG0M16412000570 | Sur demande | Colis de 12 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 40 M | 0,40 | 150 | | | 4PMG0M18412000570 | | | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 40 M | 0,40 | 200 | | | 4PMG0M23012000570 | | | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 33 M | 0,33 | 120 | | | 4PMF0M18112000570 | | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 33 M | 0,33 | 150 | | | 4PMF0M22912000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 33 M | 0,33 | 200 | | | 4PMF0M26012000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 27 M | 0,27 | 120 | | | 4PME0M18012000570 | | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 27 M | 0,27 | 150 | | | 4PME0M20812000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 27 M | 0,27 | 200 | | | 4PME0M25312000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 23 M | 0,23 | 120 | | | 4PMD0M20412000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 23 M | 0,23 | 150 | | | 4PMD0M23012000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 23 M | 0,23 | 200 | | | 4PMD0M27612000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 250 Up 23 M | 0,23 | 250 | | | 4PMD0M32212000570 | | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 18 M | 0,18 | 120 | | | 4PMC0M24712000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 18 M | 0,18 | 150 | | | 4PMC0M27112000570 | | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 18 M | 0,18 | 200 | | | 4PMC0M31512000570 | | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 14 M | 0,14 | 120 | | | 4PMB0M30012000570 | | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 14 M | 0,14 | 150 | | | 4PMB0M32612000570 | | | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 14 M | 0,14 | 200 | | | 4PMB0M37112000570 | | | |
| Hourdissimo® P 630 120 Up 10 M | 0,10 | 120 | | | 4PMA0M41412000570 | | Colis de 2 pièces | |
| Hourdissimo® P 630 150 Up 10 M | 0,10 | 150 | 4PMA0M43612000570 | Colis de 4 pièces | | | | |
| Hourdissimo® P 630 200 Up 10 M | 0,10 | 200 | 4PMA0M47812000570 | | | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (IG - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP.
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

>Hourdissimo® P 640 L pour poutrelles précontraintes - entraxe 640 mm
- largeur du talon de 135 à 140 mm



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code Article | Code EAN Unité Consom. | Conditionnement de vente | Délai Indicatif |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 40 L | 0,40 | 120 | 550 | 1200 | 4PXG0L15912000546 | 3496254804612 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 40 L | 0,40 | 150 | | | 4PXG0L20012000546 | 3496254804704 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 40 L | 0,40 | 200 | | | 4PXG0L24512000546 | 3496254805305 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 33 L | 0,33 | 120 | | | 4PXF0L17812000546 | 3496254804568 | Colis de 16 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 33 L | 0,33 | 150 | | | 4PXF0L21612000546 | 3496254804988 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 33 L | 0,33 | 200 | | | 4PXF0L27912000546 | 3496254804834 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 27 L | 0,27 | 120 | | | 4PXE0L19212000542 | 3496254804544 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 27 L | 0,27 | 150 | | | 4PXE0L21612000542 | 3496254804469 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 27 L | 0,27 | 200 | | | 4PXE0L26012000542 | 3496254805282 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 23 L | 0,23 | 120 | | | 4PXD0L21412000542 | 3496254803905 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 23 L | 0,23 | 150 | | | 4PXD0L23812000542 | 3496254790977 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 23 L | 0,23 | 200 | | | 4PXD0L28212000542 | 3496254804728 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 250 Up 23 L | 0,23 | 250 | | | 4PXD0L32912000542 | 3496254793572 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 18 L | 0,18 | 120 | | | 4PXC0L26012000542 | 3496254804445 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 18 L | 0,18 | 150 | | | 4PXC0L28512000542 | 3496254778715 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 18 L | 0,18 | 200 | | | 4PXC0L32812000542 | 3496254778906 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 14 L | 0,14 | 120 | | | 4PXB0L32212000542 | 3496254805244 | | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 14 L | 0,14 | 150 | | | 4PXB0L34612000542 | 3496254804650 | | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 14 L | 0,14 | 200 | | | 4PXB0L38912000542 | 3496254804902 | | |
| Hourdissimo® P 640 120 Up 10 L | 0,10 | 120 | | | 4PXA0L43312000542 | 3496254805138 | | |
| Hourdissimo® P 640 150 Up 10 L | 0,10 | 150 | 4PXA0L45712000542 | 3496254804636 | | | | |
| Hourdissimo® P 640 200 Up 10 L | 0,10 | 200 | 4PXA0L50012000542 | 3496254804889 | | | | |

Ces modèles existent en version ignifugée (IG - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP.
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSHOC12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igni.

**>Hourdissimo® P 700 S pour poutrelles précontraintes - entraxe 700 mm
- largeur du talon de 95 à 105 mm**



| Produit | Up W/m².K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Hauteur coffrante | Largeur | Longueur | | | | |
| Hourdissimo® P 700 120 Coffrant S | 0,78 | 120 | 640 | 1200 | 4PLH0S12012000640 | 3496254767184 | Colis de 20 pièces | J + 4 |
| Hourdissimo® P 700 150 Coffrant S | 0,75 | 150 | | | 4PLH0S15012000640 | 3496254767221 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Coffrant S | 0,69 | 200 | | | 4PLH0S20012000640 | 3496254768402 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 40 S | 0,4 | 120 | | | 4PLG0S16712000640 | 3496254767344 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 40 S | 0,4 | 150 | | | 4PLG0S18012000640 | 3496254768969 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 40 S | 0,4 | 200 | | | 4PLG0S23012000640 | 3496254767320 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 33 S | 0,33 | 120 | | | 4PLF0S17912000640 | 3496254767283 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 33 S | 0,33 | 150 | | | 4PLF0S21612000640 | 3496254767306 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 33 S | 0,33 | 200 | | | 4PLF0S24312000640 | 3496254767368 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 27 S | 0,27 | 120 | | | 4PLE0S17912000640 | 3496254769843 | Colis de 12 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 27 S | 0,27 | 150 | | | 4PLE0S20412000640 | 3496254769003 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 27 S | 0,27 | 200 | | | 4PLE0S24812000640 | 3496254769041 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 23 S | 0,23 | 120 | | | 4PLD0S20112000640 | 3496254758113 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 23 S | 0,23 | 150 | | | 4PLD0S22612000640 | 3496254769065 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 23 S | 0,23 | 200 | | | 4PLD0S26812000640 | 3496254769126 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 250 Up 23 S | 0,23 | 250 | | | 4PLD0S31312000640 | 3496254769164 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 18 S | 0,18 | 120 | | | 4PLC0S24812000640 | 3496254767245 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 18 S | 0,18 | 150 | | | 4PLC0S27212000640 | 3496254767269 | Colis de 8 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 18 S | 0,18 | 200 | | | 4PLC0S31212000640 | 3496254769188 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 14 S | 0,14 | 120 | | | 4PLB0S30512000640 | 3496254769249 | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 14 S | 0,14 | 150 | | | 4PLB0S33012000640 | Sur demande | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 14 S | 0,14 | 200 | | | 4PLB0S37312000640 | Sur demande | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 120 Up 10 S | 0,10 | 120 | | | 4PLA0S42112000640 | Sur demande | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 150 Up 10 S | 0,10 | 150 | | | 4PLA0S44412000640 | Sur demande | Colis de 4 pièces | |
| Hourdissimo® P 700 200 Up 10 S | 0,10 | 200 | | | 4PLA0S48212000640 | Sur demande | Colis de 4 pièces | |

Ces modèles existent en version ignifugée (Igني - qualité M1) pour des applications en haut de sous-sol et vide sanitaire d'ERP (établissement recevant du public).
Pour obtenir le code article de la version ignifugée, remplacez le chiffre «0» du 5ème caractère du code article par le chiffre 9.
Par exemple : le code 4TSH0C12012000550 deviendra 4TSH9C12012000550 pour la version Igني.



Entrevous découpés à sous-face protégée Fibrisol® - entraxe 600 mm

>Fibrisol® gamme A - sous-face laine de bois de 25 mm avec suspentes pour poutrelles treillis. Application haut de sous-sol.



| Produit | R m ² .K/W | Up W/m ² .K | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Hauteur coffrante | Ép. langouette PSE + laine de bois | Largeur du corps de l'entrevous | Longueur | | | | |
| Fibrisol® A41 HDC 600 120-31 Igni | 2,85 | 0,31 | 120 | 79 | 526 | 1200 | 4A419219912000526 | 3496253250632 | Palette de 12 pièces | Délai à demander |
| Fibrisol® A42 HDC 600 150-31 Igni | 2,75 | 0,31 | 150 | 73 | | | 4A429222312000526 | 3496253240435 | Palette de 12 pièces | |
| Fibrisol® A45 HDC 600 200-31 Igni | 2,95 | 0,29 | 200 | 67 | | | 4A459226712000526 | 3496253226903 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A51 HDC 600 120-29 Igni | 3,35 | 0,29 | 120 | 93 | | | 4A519221312000526 | 3496253242859 | Palette de 10 pièces | |
| Fibrisol® A52 HDC 600 150-29 Igni | 3,10 | 0,29 | 150 | 86 | | | 4A529223612000526 | 3496253266817 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A55 HDC 600 200-29 Igni | 3,10 | 0,29 | 200 | 79 | | | 4A559227912000526 | 3496253264332 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A71 HDC 600 120-24 Igni | 3,75 | 0,24 | 120 | 115 | | | 4A719223512000526 | 3496253258218 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A72 HDC 600 150-24 Igni | 3,75 | 0,24 | 150 | 109 | | | 4A729225912000526 | 3496253243887 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A75 HDC 600 200-24 Igni | 3,75 | 0,24 | 200 | 101 | | | 4A759230112000526 | 3496253266831 | Palette de 6 pièces | |
| Fibrisol® A81 HDC 600 120-21 Igni | 4,40 | 0,21 | 120 | 139 | | | 4A819225912000526 | 3496253253176 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A82 HDC 600 150-21 Igni | 4,60 | 0,2 | 150 | 131 | | | 4A829228112000526 | 3496253236551 | Palette de 8 pièces | |
| Fibrisol® A85 HDC 600 200-21 Igni | 4,65 | 0,21 | 200 | 123 | | | 4A859232312000526 | 3496253266855 | Palette de 6 pièces | |



>Rehausses pour tous les entrevous PSE HIRSCH Isolation


NOUVEAU

Isolation des planchers et sols

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Rehausse P 30 S Igni | 30 | 290 | 1200 | 4RP90103012000290 | 3701400526394 | Colis de 80 panneaux | J + 4 |
| Rehausse P 30 M Igni | 30 | 350 | 1200 | 4RP90103012000350 | 3701400526417 | Colis de 60 panneaux | |
| Rehausse P 40 S Igni | 40 | 290 | 1200 | 4RP90104012000290 | 3701400526431 | Colis de 60 panneaux | |
| Rehausse P 40 M Igni | 40 | 350 | 1200 | 4RP90104012000350 | 3701400527216 | Colis de 45 panneaux | |
| Rehausse P 50 S Igni | 50 | 290 | 1200 | 4A519221312000526 | 4RP90105012000290 | Colis de 48 panneaux | |
| Rehausse P 50 M Igni | 50 | 350 | 1200 | 4RP90105012000350 | 3701400526509 | Colis de 36 panneaux | |
| Rehausse P 80 S Igni | 80 | 290 | 1200 | 4RP90108012000290 | 3701400526523 | Colis de 28 panneaux | |
| Rehausse P 80 M Igni | 80 | 350 | 1200 | 4RP90108012000350 | 3701400526547 | Colis de 21 panneaux | |
| Rehausse T 30 S Igni | 30 | 450 | 1200 | 4RT90103012000450 | 3701400526615 | Colis de 40 panneaux | |
| Rehausse T 30 M Igni | 30 | 500 | 1200 | 4RT90103012000500 | 3701400526639 | Colis de 40 panneaux | |
| Rehausse T 30 L Igni | 30 | 580 | 1200 | 4RT90103012000580 | 3701400526653 | Colis de 40 panneaux | |
| Rehausse T 40 S Igni | 40 | 450 | 1200 | 4RT90104012000450 | 3701400526677 | Colis de 30 panneaux | |
| Rehausse T 40 M Igni | 40 | 500 | 1200 | 4RT90104012000500 | 3701400526691 | Colis de 30 panneaux | |
| Rehausse T 40 L Igni | 40 | 580 | 1200 | 4RT90104012000580 | 3701400526714 | Colis de 30 panneaux | |
| Rehausse T 50 S Igni | 50 | 450 | 1200 | 4RT90105012000450 | 3701400527032 | Colis de 36 panneaux | |
| Rehausse T 50 M Igni | 50 | 500 | 1200 | 4RT90105012000500 | 3701400527056 | Colis de 24 panneaux | |
| Rehausse T 50 L Igni | 50 | 580 | 1200 | 4RT90105012000580 | 3701400527070 | Colis de 24 panneaux | |
| Rehausse T 80 S Igni | 80 | 450 | 1200 | 4RT90108012000450 | 3701400527094 | Colis de 21 panneaux | |
| Rehausse T 80 M Igni | 80 | 500 | 1200 | 4RT90108012000500 | 3701400527117 | Colis de 14 panneaux | |
| Rehausse T 80 L Igni | 80 | 580 | 1200 | 4RT90108012000580 | 3701400527131 | Colis de 14 panneaux | |
| Rehausse Hourdisol® N à bords droits | à la demande | | | 1HN001eee1200llll | | | |

CORRECTEUR DE PONTS THERMIQUES

>Système Epsilon®



Correcteur de ponts thermiques Rupsilon® TLR

>Rupsilon® TLR - correcteur de ponts thermiques pour vides sanitaires



| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Rupsilon® TLR | 80 | 500 | 1000 | 9RUTLR08010000500 | 3496253289526 | Colis de 7 pièces | J + 4 |
| Rupsilon® TLR Chauffant | 80 | 700 | 1000 | 9RUTLR08010000700 | 3496254789872 | Colis de 7 pièces | J + 4 |

>Accessoires pour correcteur de ponts thermiques Rupsilon® TLR

| Produit | Dimensions (mm) | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Largeur | Longueur | | | | |
| Clous sapins plastiques | 250 | 100 | 9CLSAP | 3496250255432 | Boîte de 100 pièces | J + 4 |
| Attache Rupsilon® | 100 | | 9OMRUP | 3496250256675 | Boîte de 10 pièces | |

Correcteur de ponts thermiques Rupsilon® PI



| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------|-----------------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI L | 170 | 164 | 1230 | 9RL90S17012300164 | 3496254775103 | Colis de 12 pièces | J + 4 |
| | 180 | | | 9RL90S18012300164 | 3496254775134 | | |
| | 210 | | | 9RL90S21012300164 | 3496254775165 | | |
| | 260 | | | 9RL90S26012300164 | 3496254775196 | Colis de 8 pièces | |

>Rupsilon® PI L Protect - correcteur de ponts thermiques longitudinaux avec protection feu



| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|------------------------|-----------------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI L PROTECT | 170 | 164 | 1230 | 9RL90P17312300164 | 3496254775226 | Colis de 18 pièces | J + 10 |
| | 210 | | | 9RL90P21312300164 | 3496254775257 | | |

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis - entraxe 600 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 520 | 600 | 160 | 100 | 520 | 9RT9TS17505200100 | 3496254775462 | Colis de 24 pièces | J + 4 |
| | | 170 | | | 9RT9TS18505200100 | 3496254775431 | | |
| | | 200 | | | 9RT9TS21505200100 | 3496254775523 | | |
| | | 250 | | | 9RT9TS26505200100 | 3496254775554 | | |

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis - entraxe 630 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 550 | 630 | 160 | 100 | 550 | 9RT9TS17505500100 | 3496254775646 | Colis de 24 pièces | J + 4 |
| | | 170 | | | 9RT9TS18505500100 | 3496254775677 | | |
| | | 200 | | | 9RT9TS21505500100 | 3496254775707 | | |
| | | 250 | | | 9RT9TS26505500100 | 3496254775738 | | |

>Rupsilon® PI T - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes entraxe 600 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 540 | 600 | 170 | 100 | 540 | 9RT9PS18505400100 | 3496254775318 | Colis de 24 pièces | J + 4 |
| | | 175 | | | 9RT9PS17505400100 | 3496254775288 | | |
| | | 200 | | | 9RT9PS21505400100 | 3496254775349 | | |
| | | 250 | | | 9RT9PS26505400100 | 3496254775370 | | |



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 570 | 630 | 160 | 100 | 570 | 9RT9PS17505700100 | 3496254784990 | Colis de 24 pièces | J + 4 |
| | | 170 | | | 9RT9PS18505700100 | 3496254785010 | | |
| | | 200 | | | 9RT9PS21505700100 | 3496254785058 | | |
| | | 250 | | | 9RT9PS26505700100 | 3496254785034 | | |

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis avec protection feu - entraxe 600 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 520 PROTECT | 600 | 170 | 100 | 520 | 9RT9TP17305200100 | 3496254775585 | Colis de 24 pièces | J + 10 |
| | | 210 | | | 9RT9TP21305200100 | 3496254775615 | | |

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles treillis avec protection feu - entraxe 630 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 550 PROTECT | 630 | 170 | 100 | 550 | 9RT9TP17305500100 | 3496254775769 | Colis de 24 pièces | J + 10 |
| | | 210 | | | 9RT9TP21305500100 | 3496254775790 | | |

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes avec protection feu - entraxe 600 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 540 PROTECT | 600 | 170 | 100 | 540 | 9RT9PP17305400100 | 3496254775400 | Colis de 24 pièces | J + 10 |
| | | 210 | | | 9RT9PP21305400100 | 3496254775493 | | |

>Rupsilon® PI T Protect - correcteur de ponts thermiques transversaux pour poutrelles précontraintes avec protection feu - entraxe 630 mm



| Produit | Dimensions (mm) | | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Entraxe de poutrelles | Épaisseur | Largeur | Profondeur | | | | |
| Rupsilon® PI T 570 PROTECT | 630 | 170 | 100 | 570 | 9RT9TP17305700100 | 3496254797068 | Colis de 24 pièces | J + 10 |
| | | 210 | | | 9RT9TP21305700100 | 3496254797198 | | |



>Nouvelle gamme de produits à Empreinte Carbone Amélioré (ECA)



Environnement préservé



Isolation thermique



Productivité chantier



Produit léger

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Cellomur®Ultra ECA | Graphipan® 31 ECA |
| Maxissimo®ECA | Stisolétanch®BBA ECA |
| Terredall®Portée ECA | Terredall®Portée Ultra ECA |



Nouvelle gamme ECA :
 Empreinte Carbone Améliorée
PSE composé à partir de matières premières renouvelables

B. ISOLATION DES SOLS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

GUIDE DE CHOIX

Gamme Maxi


Vous souhaitez isoler avec une solution multiusage et polyvalente, qui peut se poser sous chape et dallage...

| Spécification | Solution HIRSCH Isolation |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Isoler avec une solution multiusage simplifiant ma gestion de stock | Maxisol® |
| Isoler avec une solution multiusage limitant les épaisseurs | Maxissimo® / Maxissimo® ECA |

Gamme Soli

Vous souhaitez isoler sous une chape...

| Spécification | Solution HIRSCH Isolation |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Isoler sous une chape hydraulique | Solichape® |
| Isoler sous une chape hydraulique en limitant l'épaisseur | Solichape® Ultra |
| Le plancher doit respecter des exigences acoustiques | Solissimo® Silence |

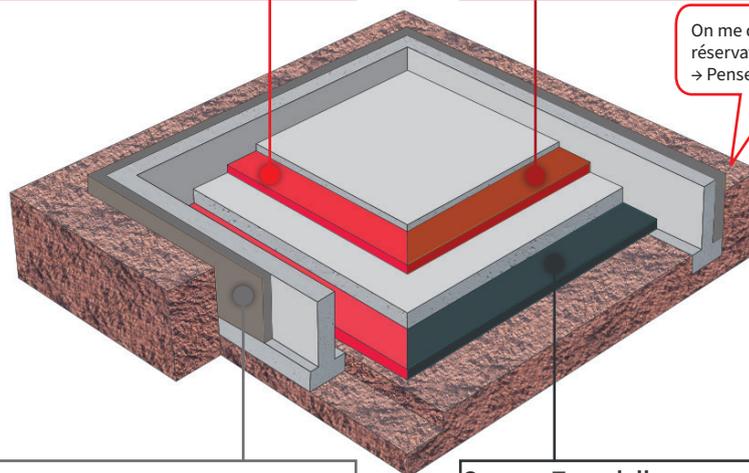

On me demande de pouvoir réaliser des réservations, des joints de dilatation sur chantier
→ Pensez **Stisol® Bâtiment** de HIRSCH Isolation

Gamme Soubassement

Vous souhaitez isoler un mur enterré...

| Spécification | Solution HIRSCH Isolation |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Isoler tout simplement | Cellomur® Fondation 1,2 m |
| | Cellomur® Fondation 3,8 m |
| | Cellomur® Fondation 4,3 m |
| Isoler et drainer les eaux pluviales | Cellodrain® Ultra |
| Isoler et protéger mécaniquement | Cellocem® Ultra |

Gamme Terradall

Vous souhaitez isoler sous un dallage...

| Spécification | Solution HIRSCH Isolation |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Isoler sous un dallage de maison individuelle | Terradall® MI |
| Isoler sous un dallage de logement collectif/bâtiment tertiaire | Terradall® R |
| | Terradall® HR |
| Isoler sous une dalle portée | Terradall® Portée / Terradall® Portée ECA |
| Isoler sous une dalle portée limitant les épaisseurs | Terradall® Portée Ultra / Terradall® Portée Ultra ECA |

Gamme Soli et Maxi Spécialiste chape / Multiusage

| Solution | Classement suivant le DTU 52.10.* | | Chape hydraulique | Pose scellée | Plancher chauffant |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Ep. (mm) | SC | | | |
| Solichape® | 20 à 60 65 à 200 205 à 250 | SC2a ₂ SC2a ₃ SC2a ₄ | ★★ | ★ | ⊘ |
| Solichape® Ultra | 20 à 90 95 à 186 | SC2a ₂ SC2a ₄ | ★★★ | ★ | ⊘ |
| Solissimo® Silence | 20 à 55 60 à 130 135 à 160 | SC1a ₂ Ch SC1a ₄ Ch SC1a ₄ Ch | ★★ | ★★★★ | ★★★* |
| Maxisol® | 20 à 50 55 à 250 255 à 300 | SC1a ₁ Ch SC1a ₂ Ch SC1a ₃ Ch | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Maxissimo® Maxissimo® ECA | 20 à 50 51 à 100 101 à 200 | SC1a ₁ Ch SC1a ₂ Ch SC1a ₄ Ch | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |

★ = pas recommandé ★★ = possible ★★★ = recommandé ⊘ = interdit
* Avec un classement SC1, seuls les panneaux de dimension 1200 x 1000 mm peuvent être mis en œuvre
** Solissimo® Silence n'est compatible sous plancher chauffant que jusqu'à une épaisseur de 130 mm

Gamme Maxi et Terradall® Spécialiste dallage / Multi-usages

| Solution | Classement selon le DTU 13.3 | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Rcs (kPa) | ds moyen (%) | Eis (MPa) | Ep. max sous dallage (Logement collectif/ non résidentiel) | Ep. max sous dallage autre (hors maison individuelle) |
| Maxisol® | 80 | 1 | 4,8 | 160 mm | 96 mm |
| Maxissimo® / Maxissimo® ECA | 80 | 0,95 | 5,05 | 168 mm | 101 mm |
| Terradall® MI | 50 | 1,15 | 2,61 | 52 mm | 52 mm |
| Terradall® R | 115 | 0,95 | 7,26 | 242 mm | 145 mm |
| Terradall® HR | 130 | 1 | 7,8 | 260 mm | 156 mm |

Terradall® Portée se pose uniquement sous dalle portée et est interdit sous dallage (DTU 13.3)

ISOLATION SOUS CHAPE

>Solichape®



| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 20-50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 60 à 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

| Classement SC | |
|-----------------|-------------------|
| Épaisseurs (mm) | Classement |
| 20-60 | SC2a ₂ |
| 70-100 | SC2a ₃ |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Solichape® | 38 | | 0,50 | 20 | 1200 | 2500 | 1ST00602025001200 | 3496253119632 | Colis de 30 panneaux | J + 4 |
| | | | 0,75 | 30 | | | 1ST00603025001200 | 3496253162225 | Colis de 20 panneaux | |
| | | | 1,05 | 40 | | | 1ST00604025001200 | 3496253119649 | Colis de 15 panneaux | |
| | | | 1,30 | 50 | | | 1ST00605025001200 | 3496253162195 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 1,55 | 60 | | | 1ST00606025001200 | 3496253162133 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 1,80 | 70 | | | 1ST00607025001200 | 3496253162096 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,10 | 80 | | | 1ST00608025001200 | 3496253162102 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,35 | 90 | | | 1ST00609025001200 | 3496253162119 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,60 | 100 | | | 1ST00610025001200 | 3496253162089 | Colis de 6 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Solichape® Ultra



NOUVEAU

| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|-------|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 20-50 | 3 | 1 | 2 | 3(50) | 2 |
| 55-202 | 3 | 1 | 2 | 3(50) | 3 |
| 205-300 | 2 | 1 | 2 | 3(50) | 3 |

| Classement SC | |
|-----------------|-------------------|
| Épaisseurs (mm) | Classement |
| 20-100 | SC2a ₂ |
| 105-155 | SC2a ₃ |
| 160-202 | SC2a ₄ |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Solichape® Ultra | 31 | | 0,95 | 30 | 1200 | 2500 | 1SU00603025001200 | 3701400508550 | Colis de 20 panneaux | J + 4 |
| | | | 1,25 | 40 | | | 1SU00604025001200 | 3701400509144 | Colis de 15 panneaux | |
| | | | 1,60 | 50 | | | 1SU00605025001200 | 3701400509113 | Colis de 12 panneaux | |
| | | | 1,90 | 60 | | | 1SU00606025001200 | 3701400508574 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 2,25 | 70 | | | 1SU00607025001200 | 3701400509151 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,55 | 80 | | | 1SU00608025001200 | 3701400508604 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,90 | 90 | | | 1SU00609025001200 | 3701400509175 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,20 | 100 | | | 1SU00610025001200 | 3701400509199 | Colis de 6 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Solissimo® Silence



| Classement SC | |
|-----------------|------------|
| Épaisseurs (mm) | Classement |
| 20-60 | SC1a2Ch |
| 61-130 | SC1a4Ch |
| 135-150 | SC1a4 |

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Solissimo® Silence | 31 | | 1,60 | 50 | 1000 | 1200 | 1VB00605012001000 | 3496253284422 | Colis de 12 panneaux | J + 4 |
| | | | 2,00 | 61 | | | 1VB00606112001000 | 3496253308203 | Colis de 10 panneaux | |
| | | | 2,25 | 70 | | | 1VB00607012001000 | 3496253284484 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,60 | 80 | | | 1VB00608012001000 | 3496253284507 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,95 | 90 | | | 1VB00609012001000 | 3496253284521 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,25 | 100 | | | 1VB00610012001000 | 3496253282060 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,60 | 110 | | | 1VB00611012001000 | 3496253284545 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,90 | 120 | | | 1VB00612012001000 | 3496253284569 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 4,25 | 130 | | | 1VB00613012001000 | 3496253284583 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,55 | 140 | | | 1VB00614012001000 | 3496253284606 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,90 | 150 | | | 1VB00615012001000 | 3496253284620 | Colis de 4 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

ISOLATION SOUS DALLAGE

>Terradall® MI



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 50 kPa,
valeur ds mini = 0,9% - valeur ds maxi = 1,4%

| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 62 à 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|---------------|---------------------|----------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Terradall® MI | 36 | | 1,00 | 36 | 1200 | 2500 | 1ST40603625001200 | 3496253212081 | Colis de 16 panneaux | J + 4 |
| | | | 1,75 | 62 | | | 1ST40606225001200 | 3496253212241 | Colis de 9 panneaux | |
| | | | 2,00 | 72 | | | 1ST40607225001200 | 3496253212128 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,25 | 80 | | | 1ST40608025001200 | 3496253212166 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,50 | 90 | | | 1ST40609025001200 | 3496253240480 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,80 | 100 | | | 1ST40610025001200 | 3496253212203 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,10 | 110 | | | 1ST40611025001200 | 3496253264790 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,35 | 120 | | | 1ST40612025001200 | 3496250166127 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,65 | 130 | | | 1ST40613025001200 | 3496253224541 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,95 | 140 | | | 1ST40614025001200 | 3496253264851 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,20 | 150 | | | 1ST40615025001200 | 3596265154154 | Colis de 4 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Terradall® R



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 115 kPa,
valeur ds mini = 0,8% - valeur ds maxi = 1,3%

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Terradall® R | 34 | 2,40 | 80 | 1200 | 2500 | 1SR00608025001200 | 3496254783566 | Colis de 7 panneaux | J + 4 |
| | | 2,70 | 90 | | | 1SR00609025001200 | 3496254783306 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 2,85 | 95 | | | 1SR00609525001200 | 3496254783320 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 3,00 | 100 | | | 1SR00610025001200 | 3496254783344 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 3,15 | 105 | | | 1SR00610525001200 | 3496254783368 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,30 | 110 | | | 1SR00611025001200 | 3496254783207 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,45 | 115 | | | 1SR00611525001200 | 3496254783221 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,60 | 120 | | | 1SR00612025001200 | 3496254783245 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,75 | 125 | | | 1SR00612525001200 | 3496254783269 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,90 | 130 | | | 1SR00613025001200 | 3496254783283 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,05 | 135 | | | 1SR00613525001200 | 3496254760550 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,20 | 138 | | | 1SR00613825001200 | 3496254783184 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,20 | 140 | | | 1SR00614025001200 | 3496254783382 | Colis de 4 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Terradall® HR



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 130 kPa,
valeur ds mini = 0,8% - valeur ds maxi = 1,2%

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Terradall® HR | 33 | 4,20 | 140 | 1200 | 2500 | 1SI00614025001200 | 3496253295077 | Colis de 4 panneaux | J + 4 |
| | | 4,35 | 145 | | | 1SI00614525001200 | 3496253313894 | | |
| | | 4,50 | 150 | | | 1SI00615025001200 | 3496253302980 | | |
| | | 4,70 | 156 | | | 1SI00615625001200 | 3496253306360 | Colis de 3 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.



ISOLATION SOUS CHAPE ET DALLAGE

>Maxisol®



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 80 kPa,
valeur ds mini = 0,7% - valeur ds maxi = 1,3%

| Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi | | | | | |
|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
| 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 40 à 150 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |

| Classement SC | |
|-----------------|----------------------|
| Épaisseurs (mm) | Classement |
| 35 à 50 | SC1a ₁ Ch |
| 60 à 150 | SC1a ₂ Ch |

| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Maxisol® | 34 | 1,00 | 35 | 1000 | 1200 | 1X400603512001000 | 3496250148994 | Colis de 17 panneaux | J + 4 | |
| | | | 35 | 1200 | 2500 | 1X400603525001200 | 3496250149014 | Colis de 17 panneaux | | |
| | | | 1,15 | 40 | 1000 | 1200 | 1X400604012001000 | 3496253163185 | | Colis de 15 panneaux |
| | | | 1,15 | 40 | 1200 | 2500 | 1X400604025001200 | 3496253163192 | | Colis de 15 panneaux |
| | | | 1,45 | 50 | 1000 | 1200 | 1X400605012001000 | 3496253163208 | | Colis de 12 panneaux |
| | | | 1,45 | 50 | 1200 | 2500 | 1X400605025001200 | 3496253163215 | | Colis de 12 panneaux |
| | | | 1,75 | 60 | 1000 | 1200 | 1X400606012001000 | 3496253159805 | | Colis de 10 panneaux |
| | | | 1,75 | 60 | 1200 | 2500 | 1X400606025001200 | 3496253159812 | | Colis de 10 panneaux |
| | | | 2,05 | 70 | 1000 | 1200 | 1X400607012001000 | 3496253163178 | | Colis de 8 panneaux |
| | | | 2,05 | 70 | 1200 | 2500 | 1X400607025001200 | 3496253160108 | | Colis de 8 panneaux |
| | | | 2,35 | 80 | 1000 | 1200 | 1X400608012001000 | 3496253160115 | | Colis de 7 panneaux |
| | | | 2,35 | 80 | 1200 | 2500 | 1X400608025001200 | 3496253160122 | | Colis de 7 panneaux |
| | | | 2,60 | 90 | 1000 | 1200 | 1X400609012001000 | 3496253207360 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 2,60 | 90 | 1200 | 2500 | 1X400609025001200 | 3496253159881 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 2,80 | 96 | 1000 | 1200 | 1X400609612001000 | 3496253284644 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 2,80 | 96 | 1200 | 2500 | 1X400609625001200 | 3496253284668 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 2,90 | 100 | 1000 | 1200 | 1X400610012001000 | 3496253159829 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 2,90 | 100 | 1200 | 2500 | 1X400610025001200 | 3496253159836 | | Colis de 6 panneaux |
| | | | 3,20 | 110 | 1000 | 1200 | 1X400611012001000 | 3496253234823 | | Colis de 5 panneaux |
| | | | 3,20 | 110 | 1200 | 2500 | 1X400611025001200 | 3496253227078 | | Colis de 5 panneaux |
| | | | 3,50 | 120 | 1000 | 1200 | 1X400612012001000 | 3496250186460 | | Colis de 5 panneaux |
| | | | 3,50 | 120 | 1200 | 2500 | 1X400612025001200 | 3496250180550 | | Colis de 5 panneaux |
| | | | 3,80 | 130 | 1000 | 1200 | 1X400613012001000 | 3496253264899 | | Colis de 4 panneaux |
| | | | 3,80 | 130 | 1200 | 2500 | 1X400613025001200 | 3496253247373 | | Colis de 4 panneaux |
| 4,10 | 140 | 1000 | 1200 | 1X400614012001000 | 3496253225586 | Colis de 4 panneaux | | | | |
| 4,10 | 140 | 1200 | 2500 | 1X400614025001200 | 3496250190702 | Colis de 4 panneaux | | | | |
| 4,40 | 150 | 1000 | 1200 | 1X400615012001000 | 3496253263236 | Colis de 4 panneaux | | | | |
| 4,40 | 150 | 1200 | 2500 | 1X400615025001200 | 3496253207377 | Colis de 4 panneaux | | | | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Maxissimo®



Résistance à la compression de service
RCS ≥ 80 kPa,
valeur ds mini = 0,7% - valeur ds maxi = 1,2%

Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 31 à 50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 53 à 120 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |

Classement Sous Chape

| Épaisseurs (mm) | Classement |
|-----------------|----------------------|
| 31 à 50 | SC1a ₁ Ch |
| 51 à 100 | SC1a ₂ Ch |
| 101 à 120 | SC1a ₄ Ch |

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Maxissimo® | 31 | | 1,00 | 31 | 1000 | 1200 | 1V400603112001000 | 3496250138735 | Colis de 19 panneaux | J + 4 |
| | | | 1,30 | 40 | 1000 | 1200 | 1V400604012001000 | 3496253159751 | Colis de 15 panneaux | |
| | | | 1,70 | 53 | 1000 | 1200 | 1V400605312001000 | 3496250138742 | Colis de 11 panneaux | |
| | | | 1,70 | 53 | 1200 | 2500 | 1V400605325001200 | 3496253226989 | Colis de 11 panneaux | |
| | | | 2,00 | 61 | 1000 | 1200 | 1V400606112001000 | 3496250138759 | Colis de 9 panneaux | |
| | | | 2,00 | 61 | 1200 | 2500 | 1V400606125001200 | 3496253227009 | Colis de 9 panneaux | |
| | | | 2,25 | 70 | 1000 | 1200 | 1V400607012001000 | 3496253160641 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,25 | 70 | 1200 | 2500 | 1V400607025001200 | 3496250153868 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,60 | 80 | 1000 | 1200 | 1V400608012001000 | 3496253160658 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,60 | 80 | 1200 | 2500 | 1V400608025001200 | 3496250138766 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,95 | 90 | 1000 | 1200 | 1V400609012001000 | 3496250161856 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,95 | 90 | 1200 | 2500 | 1V400609025001200 | 3496250188129 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,25 | 100 | 1000 | 1200 | 1V400610012001000 | 3496250184626 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,25 | 100 | 1200 | 2500 | 1V400610025001200 | 3496253224442 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,30 | 101 | 1000 | 1200 | 1V400610112001000 | 3496253284682 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,30 | 101 | 1200 | 2500 | 1V400610125001200 | 3496253282428 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,60 | 110 | 1000 | 1200 | 1V400611012001000 | 3496253222707 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,60 | 110 | 1200 | 2500 | 1V400611025001200 | 3496253269429 | Colis de 5 panneaux | |
| 3,90 | 120 | 1000 | 1200 | 1V400612012001000 | 3496253222202 | Colis de 5 panneaux | | | | |
| 3,90 | 120 | 1200 | 2500 | 1V400612025001200 | 3496253259246 | Colis de 5 panneaux | | | | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Maxissimo® ECA NOUVEAU  | 31 | | 1,60 | 50 | 1000 | 1200 | 1V40E605012001000 | 3701400518559 | Colis de 12 panneaux | J + 5 |
| | | | 2,00 | 61 | 1000 | 1200 | 1V40E606112001000 | 3701400518610 | Colis de 9 panneaux | |
| | | | 2,25 | 70 | 1000 | 1200 | 1V40E607012001000 | 3701400518856 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 2,60 | 80 | 1000 | 1200 | 1V40E608012001000 | 3701400518870 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 2,95 | 90 | 1000 | 1200 | 1V40E609012001000 | 3701400518894 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,25 | 100 | 1000 | 1200 | 1V40E610012001000 | 3701400518917 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 3,60 | 110 | 1000 | 1200 | 1V40E611012001000 | 3701400521566 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,90 | 120 | 1000 | 1200 | 1V40E612012001000 | 3701400521627 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 4,25 | 130 | 1000 | 1200 | 1V40E613012001000 | 3701400521641 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,55 | 140 | 1000 | 1200 | 1V40E614012001000 | 3701400521689 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,90 | 150 | 1000 | 1200 | 1V40E615012001000 | 3701400521702 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 5,20 | 160 | 1000 | 1200 | 1V40E616012001000 | 3701400524338 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,55 | 170 | 1000 | 1200 | 1V40E617012001000 | 3701400524352 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,90 | 180 | 1000 | 1200 | 1V40E618012001000 | 3701400524376 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,20 | 190 | 1000 | 1200 | 1V40E619012001000 | 3701400524390 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,55 | 200 | 1000 | 1200 | 1V40E620012001000 | 3701400524413 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 6,85 | 210 | 1000 | 1200 | 1V40E621012001000 | 3701400524451 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 7,20 | 220 | 1000 | 1200 | 1V40E622012001000 | 3701400524475 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 7,50 | 230 | 1000 | 1200 | 1V40E623012001000 | 3701400524529 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 7,85 | 240 | 1000 | 1200 | 1V40E624012001000 | 3701400524543 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 8,15 | 250 | 1000 | 1200 | 1V40E625012001000 | 3701400524567 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 8,50 | 260 | 1000 | 1200 | 1V40E626012001000 | 3701400524581 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 8,85 | 270 | 1000 | 1200 | 1V40E627012001000 | 3701400524604 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 9,15 | 280 | 1000 | 1200 | 1V40E628012001000 | 3701400524628 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 9,50 | 290 | 1000 | 1200 | 1V40E629012001000 | 3701400524642 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 9,80 | 300 | 1000 | 1200 | 1V40E630012001000 | 3701400524666 | Colis de 2 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

Isolation des planchers et sols

ISOLATION SOUS DALLES PORTÉES

>Terradall® Portée



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 80 à 250 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|----------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Terradall® Portée | 38 | | 2,10 | 80 | 1200 | 2500 | 1SDP0608025001200 | 3496253238388 | Colis de 7 panneaux | J + 4 |
| | | | 2,35 | 90 | | | 1SDP0609025001200 | 3496253239439 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,60 | 100 | | | 1SDP0610025001200 | 3496253239828 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,85 | 110 | | | 1SDP0611025001200 | 3496250202726 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,15 | 120 | | | 1SDP0612025001200 | 3496253242590 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,40 | 130 | | | 1SDP0613025001200 | 3496253252278 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,65 | 140 | | | 1SDP0614025001200 | 3496253241685 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,90 | 150 | | | 1SDP0615025001200 | 3496253250502 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,20 | 160 | | | 1SDP0616025001200 | 3496253243047 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 4,45 | 170 | | | 1SDP0617025001200 | 3496253249254 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 4,70 | 180 | | | 1SDP0618025001200 | 3496253242491 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,00 | 190 | | | 1SDP0619025001200 | 3496253255521 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,25 | 200 | | | 1SDP0620025001200 | 3496253244341 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,50 | 210 | | | 1SDP0621025001200 | 3496253264912 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 5,75 | 220 | | | 1SDP0622025001200 | 3496253264936 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,05 | 230 | | | 1SDP0623025001200 | 3496253264950 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,30 | 240 | | | 1SDP0624025001200 | 3496253264974 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,55 | 250 | | | 1SDP0625025001200 | 3496253264998 | Colis de 2 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Terradall® Portée ECA NOUVEAU  | 38 | | 2,10 | 80 | 1200 | 2500 | 1SEP0608025001200 | 3701400525144 | Colis de 7 panneaux | J + 5 |
| | | | 2,35 | 90 | | | 1SEP0609025001200 | 3701400525168 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,60 | 100 | | | 1SEP0610025001200 | 3701400525182 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 2,85 | 110 | | | 1SEP0611025001200 | 3701400525205 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,15 | 120 | | | 1SEP0612025001200 | 3701400525229 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 3,40 | 130 | | | 1SEP0613025001200 | 3701400525243 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,65 | 140 | | | 1SEP0614025001200 | 3701400525267 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 3,90 | 150 | | | 1SEP0615025001200 | 3701400525281 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 4,20 | 160 | | | 1SEP0616025001200 | 3701400525304 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 4,45 | 170 | | | 1SEP0617025001200 | 3701400525328 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 4,70 | 180 | | | 1SEP0618025001200 | 3701400525342 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,00 | 190 | | | 1SEP0619025001200 | 3701400525366 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,25 | 200 | | | 1SEP0620025001200 | 3701400525380 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 5,50 | 210 | | | 1SEP0621025001200 | 3701400525403 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 5,75 | 220 | | | 1SEP0622025001200 | 3701400525427 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,05 | 230 | | | 1SEP0623025001200 | 3701400525441 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,30 | 240 | | | 1SEP0624025001200 | 3701400525465 | Colis de 2 panneaux | |
| | | | 6,55 | 250 | | | 1SEP0625025001200 | 3701400525489 | Colis de 2 panneaux | |
| 6,80 | 260 | 1SEP0626025001200 | 3701400525502 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |
| 7,10 | 270 | 1SEP0627025001200 | 3701400525526 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |
| 7,35 | 280 | 1SEP0628025001200 | 3701400525540 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |
| 7,60 | 290 | 1SEP0629025001200 | 3701400525564 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |
| 7,85 | 300 | 1SEP0630025001200 | 3701400525588 | Colis de 2 panneaux | | | | | | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

>Terradall® Portée Ultra



| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Terradall® Portée Ultra | 32 | 1,85 | 60 | 1200 | 2500 | 1SPU0606025001200 | 3496253357737 | Colis de 10 panneaux | J + 4 |
| | | | 70 | | | 1SPU0607025001200 | 3496253377131 | Colis de 8 panneaux | |
| | | | 80 | | | 1SPU0608025001200 | 3496253357805 | Colis de 7 panneaux | |
| | | | 90 | | | 1SPU0609025001200 | 3496253377155 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 100 | | | 1SPU0610025001200 | 3496253357829 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 110 | | | 1SPU0611025001200 | 3496253357843 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 120 | | | 1SPU0612025001200 | 3496253357867 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 130 | | | 1SPU0613025001200 | 3496253377179 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 140 | | | 1SPU0614025001200 | 3496253377193 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 150 | | | 1SPU0615025001200 | 3496253377216 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 160 | | | 1SPU0616025001200 | 3496253377230 | Colis de 3 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Terradall® Portée Ultra ECA | 32 | 2,50 | 80 | 1200 | 2500 | 1SEU0608025001200 | 3701400517286 | Colis de 7 panneaux | J + 5 |
| | | | 90 | | | 1SEU0609025001200 | 3701400517453 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 100 | | | 1SEU0610025001200 | 3701400517477 | Colis de 6 panneaux | |
| | | | 110 | | | 1SEU0611025001200 | 3701400517491 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 120 | | | 1SEU0612025001200 | 3701400517514 | Colis de 5 panneaux | |
| | | | 130 | | | 1SEU0613025001200 | 3701400517538 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 140 | | | 1SEU0614025001200 | 3701400517552 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 150 | | | 1SEU0615025001200 | 3701400517576 | Colis de 4 panneaux | |
| | | | 160 | | | 1SEU0616025001200 | 3701400517590 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 170 | | | 1SEU0617025001200 | 3701400517613 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 180 | | | 1SPU0616025001200 | 3701400517637 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 190 | | | 1SEU0619025001200 | 3701400517651 | Colis de 3 panneaux | |
| | | | 200 | | | 1SEU0620025001200 | 3701400517675 | Colis de 3 panneaux | |

Autres épaisseurs disponibles : nous consulter.

Isolation des planchers et sols

ACCESSOIRE POUR L'ISOLATION DES DALLES PORTÉES

>Terradall® Fix



Terradall® Fix est une fixation métallique en spirale dédiée à l'ancrage des isolants en polystyrène expansé en sous-face de dalle portée.

ISOLATION DU SOUBASSEMENT

>Cellomur® Fondation 1,2m



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 80 à 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 55 à 120 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® Fondation 1,2m | 36 | 80 | 600 | 1200 | 1CS90508012000600 | 3496253333670 | Colis de 6 panneaux | J + 4 |
| | | 100 | | | 1CS90510012000600 | 3496253333755 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 120 | | | 1CS90512012000600 | 3496253333830 | Colis de 4 panneaux | |

>Cellomur® Fondation 3,8m



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 80 à 120 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® Fondation 3,8m | 34 | 80 | 600 | 1200 | 1CM90508012000600 | 3496253334813 | Colis de 6 panneaux | J + 4 |
| | | 100 | | | 1CM90510012000600 | 3496253334912 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 120 | | | 1CM90512012000600 | 3496253335018 | Colis de 4 panneaux | |

>Cellomur® Fondation 4,3m



Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 80 à 120 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cellomur® Fondation 4,3m | 34 | 80 | 600 | 1200 | 1CL90508012000600 | 3496253336046 | Colis de 6 panneaux | J + 4 |
| | | 100 | | | 1CL90510012000600 | 3496253336121 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 120 | | | 1CL90512012000600 | 3496253336206 | Colis de 4 panneaux | |

>Cello drain® Ultra



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cello drain® Ultra | 31 | 2,55 | 80 | 600 | 1250 | 2CD90508012500600 | 3701400501575 | Colis de 5 panneaux | Délai à demander |
| | | 3,20 | 100 | | | 2CD90510012500600 | 3701400501599 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,85 | 120 | | | 2CD90512012500600 | 3701400501612 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,50 | 140 | | | 2CD90514012500600 | 3701400501636 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,15 | 160 | | | 2CD90516012500600 | 3701400501650 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 5,80 | 180 | | | 2CD90518012500600 | 3701400501674 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,45 | 200 | | | 2CD90520012500600 | 3701400501698 | Colis de 2 panneaux | |

Classement ISOLE : Niveau d'aptitude à l'emploi

| Épaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 60 à 215 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |

>Cello cem® Ultra



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Cello cem® Ultra 8+40 | 31 | 1,25 | 48 | 600 | 1200 | 3CU90Y04812000600 | 3701400502732 | Palette de 50 panneaux | Sur demande |
| Cello cem® Ultra 8+50 | | 1,60 | 58 | | | 3CU90Y05812000600 | 3701400502749 | Palette de 40 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+60 | | 1,90 | 68 | | | 3CU90Y06812000600 | 3701400502756 | Palette de 34 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+70 | | 2,25 | 78 | | | 3CU90Y07812000600 | 3701400502763 | Palette de 30 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+80 | | 2,55 | 88 | | | 3CU90Y08812000600 | 3701400504347 | Palette de 26 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+90 | | 2,90 | 98 | | | 3CU90Y09812000600 | 3701400502770 | Palette de 24 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+110 | | 3,50 | 118 | | | 3CU90Y11812000600 | 3701400502787 | Palette de 20 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+130 | | 4,15 | 138 | | | 3CU90Y13812000600 | 3701400502794 | Palette de 16 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+150 | | 4,80 | 158 | | | 3CU90Y15812000600 | 3701400502800 | Palette de 14 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+175 | | 5,60 | 183 | | | 3CU90Y18312000600 | 3701400502817 | Palette de 12 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+195 | | 6,25 | 203 | | | 3CU90Y20312000600 | 3701400502824 | Palette de 10 panneaux | |
| Cello cem® Ultra 8+215 | | 6,90 | 233 | | | 3CU90Y22312000600 | 3701400502831 | Palette de 10 panneaux | |



ISOLATION DES TOITURES-TERRASSES





HIRSCH Isolation

DURABLE ET RESPONSABLE



GUIDE DE CHOIX

P.63

A. PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ À BORDS DROITS

P.64

B. PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ AVEC LAINE DE ROCHE FEUILLURÉE



P.67

C. PANNEAUX DÉCOUPÉS À FORME

P.67



GUIDE DE CHOIX

| TYPE D'OUVRAGE | | MODE DE POSE | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | AUTO PROTÉGÉE | | PROTECTION LOURDE | | |
| TYPE DE TOITURE | ÉLÉMENT PORTEUR | TYPE DE BÂTIMENT | Gravillons | Végétalisation | Dalle sur plots | Terrasse Jardin |
| INACCESSIBLE  | BETON | TOUT TYPE |  Stisoléanch* BBA |  Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE |  Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE |  Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE |
| | ACIER ou BOIS | Bâtiment code du travail (plancher accessible <8m) Bâtiment code du travail (plancher accessible >8m) - Habitation - ERP |  Stisoléanch* BBA |  Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE |  Pose en adhérence du PSE sur élément porteur Membrane auto adhésive au PSE |  BBA + Protect LR C : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE |
| | | |  Stisoléanch* Protect |  BBA + Protect LR B : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE |  BBA + Protect LR B : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE |  BBA + Protect LR C : Fixation mécanique avec vis et plaquettes : Du PSE à l'élément porteur De la membrane au PSE |
| ACCESSIBLE  | BETON | TOUT TYPE |  Stisoléanch* Access | Possible mais non recommandé | | Pose libre du PSE sur élément porteur Membrane posée en indépendance sur le PSE |

À partir du 1er janvier 2023, les produits à marque HIRSCH Isolation vendus sur le marché du bâtiment seront soumis à une éco-contribution, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

A. PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ À BORDS DROITS

Toiture accessible

>Stisolétanch® Access



Règles professionnelles
rédigées par



| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
|  Stisolétanch® Access | 34 | 0,85 | 30 | 1000 | 1200 | 1TA90603012001000 | 3496254722367 | Colis de 20 panneaux | J + 4 |
| | | 1,15 | 40 | | | 1TA90604012001000 | 3496253257624 | Colis de 15 panneaux | |
| | | 1,45 | 50 | | | 1TA90605012001000 | 3496253312354 | Colis de 12 panneaux | |
| | | 1,75 | 60 | | | 1TA90606012001000 | 3496253329666 | Colis de 10 panneaux | |
| | | 2,05 | 60 | | | 1TA90607012001000 | 3496254759363 | Colis de 8 panneaux | |
| | | 2,35 | 80 | | | 1TA90608012001000 | 3496253303000 | Colis de 7 panneaux | |
| | | 2,60 | 90 | | | 1TA90609012001000 | 3496253345727 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 2,90 | 100 | | | 1TA90610012001000 | 3496253281926 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 3,20 | 110 | | | 1TA90611012001000 | 3496254780794 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,50 | 120 | | | 1TA90612012001000 | 3496253265186 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 4,10 | 140 | | | 1TA90614012001000 | 3496253304106 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,40 | 150 | | | 1TA90615012001000 | 3496253270784 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 5,25 | 160 | | | 1TA90616012001000 | 3496253307336 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,25 | 180 | | | 1TA90618012001000 | 3496253323619 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,55 | 190 | | | 1TA90619012001000 | 3496254778050 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,85 | 200 | | | 1TA90620012001000 | 3496253315355 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 6,15 | 210 | | | 1TA90621012001000 | 3496253294889 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 5,25 | 230 | | | 1TA90623012001000 | 3496254777442 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,05 | 240 | | | 1TA90624012001000 | 3496254749456 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,35 | 250 | | | 1TA90625012001000 | 3496253235622 | Colis de 2 panneaux | |
| 7,60 | 260 | 1TA90626012001000 | 3496253330181 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 8,20 | 280 | 1TA90628012001000 | 3496254786376 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 8,50 | 290 | 1TA90629012001000 | 3496254782668 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 8,80 | 300 | 1TA90630012001000 | 3496254741542 | Colis de 2 panneaux | | | | | |

Autres épaisseurs disponibles de 5 mm en 5 mm.

Toiture inaccessible

>Stisolétanch® BBA



| Produit | λ mW/m.K | R m ² .K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
|  Stisolétanch® BBA | 36 | 1,40 | 50 | | | 1TV90605012001000 | 3496250180482 | Colis de 12 panneaux | J + 4 |
| | | 1,65 | 60 | | | 1TV90606012001000 | 3496253220000 | Colis de 10 panneaux | |
| | | 1,95 | 70 | | | 1TV90607012001000 | 3496253243023 | Colis de 8 panneaux | |
| | | 2,25 | 80 | | | 1TV90608012001000 | 3496250155022 | Colis de 7 panneaux | |
| | | 2,50 | 90 | | | 1TV90609012001000 | 3496253260303 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 2,80 | 100 | | | 1TV90610012001000 | 3496253269184 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 3,10 | 110 | | | 1TV90611012001000 | 3496253230504 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,65 | 130 | | | 1TV90613012001000 | 3496253253640 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,85 | 140 | | | 1TV90614012001000 | 3496253263205 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,20 | 150 | | | 1TV90615012001000 | 3496253261133 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,50 | 160 | | | 1TV90616012001000 | 3496253279930 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,80 | 170 | | | 1TV90617012001000 | 3496250181243 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,05 | 180 | | | 1TV90618012001000 | 3496250174832 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,35 | 190 | | | 1TV90619012001000 | 3496253224909 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,60 | 200 | | | 1TV90620012001000 | 3496250169821 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,90 | 210 | | | 1TV90621012001000 | 3496253230221 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,20 | 220 | | | 1TV90622012001000 | 3496253252339 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,45 | 230 | | | 1TV90623012001000 | 3496253278797 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,75 | 240 | | | 1TV90624012001000 | 3496253258669 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,05 | 250 | | | 1TV90625012001000 | 3496253228785 | Colis de 2 panneaux | |
| 7,30 | 260 | | | 1TV90626012001000 | 3496253281582 | Colis de 2 panneaux | | | |
| 7,60 | 270 | | | 1TV90627012001000 | 3496253270210 | Colis de 2 panneaux | | | |
| 7,90 | 280 | | | 1TV90628012001000 | 3496253277301 | Colis de 2 panneaux | | | |
| 8,15 | 290 | | | 1TV90629012001000 | 3496253272009 | Colis de 2 panneaux | | | |
| 8,45 | 300 | | | 1TV90630012001000 | 3496253274751 | Colis de 2 panneaux | | | |

Autres épaisseurs disponibles de 5 mm en 5 mm.

>Stisolétanch® BBA ECA



| Produit | λ mW/m.K | R m².K/W | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Stisolétanch® BBA ECA NOUVEAU  | 36 | 2,25 | 80 | 1000 | 1200 | 1TV9E608012001000 | 3701400525601 | Colis de 7 panneaux | J + 5 |
| | | 2,50 | 90 | | | 1TV9E609012001000 | 3701400525625 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 2,80 | 100 | | | 1TV9E610012001000 | 3701400525649 | Colis de 6 panneaux | |
| | | 3,10 | 110 | | | 1TV9E611012001000 | 3701400525687 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,35 | 120 | | | 1TV9E612012001000 | 3701400525700 | Colis de 5 panneaux | |
| | | 3,65 | 130 | | | 1TV9E613012001000 | 3701400525724 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 3,95 | 140 | | | 1TV9E614012001000 | 3701400525748 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,20 | 150 | | | 1TV9E615012001000 | 3701400525762 | Colis de 4 panneaux | |
| | | 4,50 | 160 | | | 1TV9E616012001000 | 3701400525786 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 4,80 | 170 | | | 1TV9E617012001000 | 3701400525809 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,05 | 180 | | | 1TV9E618012001000 | 3701400525946 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,35 | 190 | | | 1TV9E619012001000 | 3701400525960 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,60 | 200 | | | 1TV9E620012001000 | 3701400525984 | Colis de 3 panneaux | |
| | | 5,90 | 210 | | | 1TV9E621012001000 | 3701400526004 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,20 | 220 | | | 1TV9E622012001000 | 3701400526028 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,45 | 230 | | | 1TV9E623012001000 | 3701400526042 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 6,75 | 240 | | | 1TV9E624012001000 | 3701400526066 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,05 | 250 | | | 1TV9E625012001000 | 3496253278797 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,30 | 260 | | | 1TV9E626012001000 | 3701400526103 | Colis de 2 panneaux | |
| | | 7,60 | 270 | | | 1TV9E627012001000 | 3701400526127 | Colis de 2 panneaux | |
| 7,90 | 280 | 1TV9E628012001000 | 3701400526141 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 8,15 | 290 | 1TV9E629012001000 | 3701400526165 | Colis de 2 panneaux | | | | | |
| 8,45 | 300 | 1TV9E630012001000 | 3701400526189 | Colis de 2 panneaux | | | | | |

Autres épaisseurs disponibles de 5 mm en 5 mm.

| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Bandes Stisolétanch® BBA | 36 | - | - | 1200 | 1TV9B6EEE1200III | Selon référence | Colisage n°1 (voir cahier de service p. 14) | J + 4 |

EEE : épaisseur, IIII : largeur.

B. PANNEAUX DE POLYSTYRÈNE EXPANSÉ AVEC LAINE DE ROCHE FEUILLURÉE

> **Système Stisolétanch® Protect**



+



+ Panneaux Stisolétanch® BBA (voir tableau page précédente)

+ Panneaux de laine de roche Protect LR B et C

| Produit | R m ² .K/W | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Protect LR B 60 10/12 | 1,55 | 38 | 60 | 1000 | 1200 | 73889 | 3596265135153 | 38 panneaux/palette | Délai à demander |
| Protect LR C 60 10/12 | 1,50 | 40 | | | | 85152 | 3596265169806 | | |

C. PANNEAUX DÉCOUPÉS À FORME

> **Stisoltoit®**



| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | |
| Stisoltoit® Bac Partie inférieure découpée suivant le profil du support | 36 | hauteur nervure + 30 à 300 mm | 1000 | 1200 | 2TB949EEE12001000 | | Colisage n°2 (voir charte de service) | J + 4 | |
| Stisoltoit® BBA Partie inférieure ondulée : 5 ondes | | 50 + 30 | 868 | | 1200 | 2TS94108012000868 | 3701400513837 | | Colis de 10 panneaux |
| | | 50 + 50 | | | | 2TS94110012000868 | 3701400513851 | | Colis de 8 panneaux |
| | | 50 + 70 | | | | 2TS94112012000868 | 3701400513875 | | Colis de 6 panneaux |
| | | 50 + 120 | | | | 2TS94117012000868 | 3701400513899 | | Colis de 4 panneaux |
| Stisoltoit® BBA Partie inférieure ondulée : 6 ondes | | 50 + 30 | 1045 | | 1200 | 2TT94108012001045 | 3701400513776 | | Colis de 10 panneaux |
| | | 50 + 50 | | | | 2TT94110012001045 | 3701400502695 | | Colis de 8 panneaux |
| | | 50 + 70 | | | | 2TT94112012001045 | 3701400513790 | | Colis de 6 panneaux |
| | | 50 + 120 | | | | 2TT94117012001045 | 3701400513813 | | Colis de 4 panneaux |

EEE : épaisseur


> **Stisoletanch® BBA Penté**



| Produit | λ mW/m.K | Dimensions (mm) | | | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | |
| Stisolétanch® BBA Penté | 36 | 50-60 | 1200 | 1000 | 9DS6PTEEE10001200 | Selon référence | Colis de 10 pièces Colisage n°2 (voir cahier de service p. 14) | J + 4 |

Existe en 3 pentes : 1%, 2% et 3%.

EEE : épaisseur moyenne du produit.

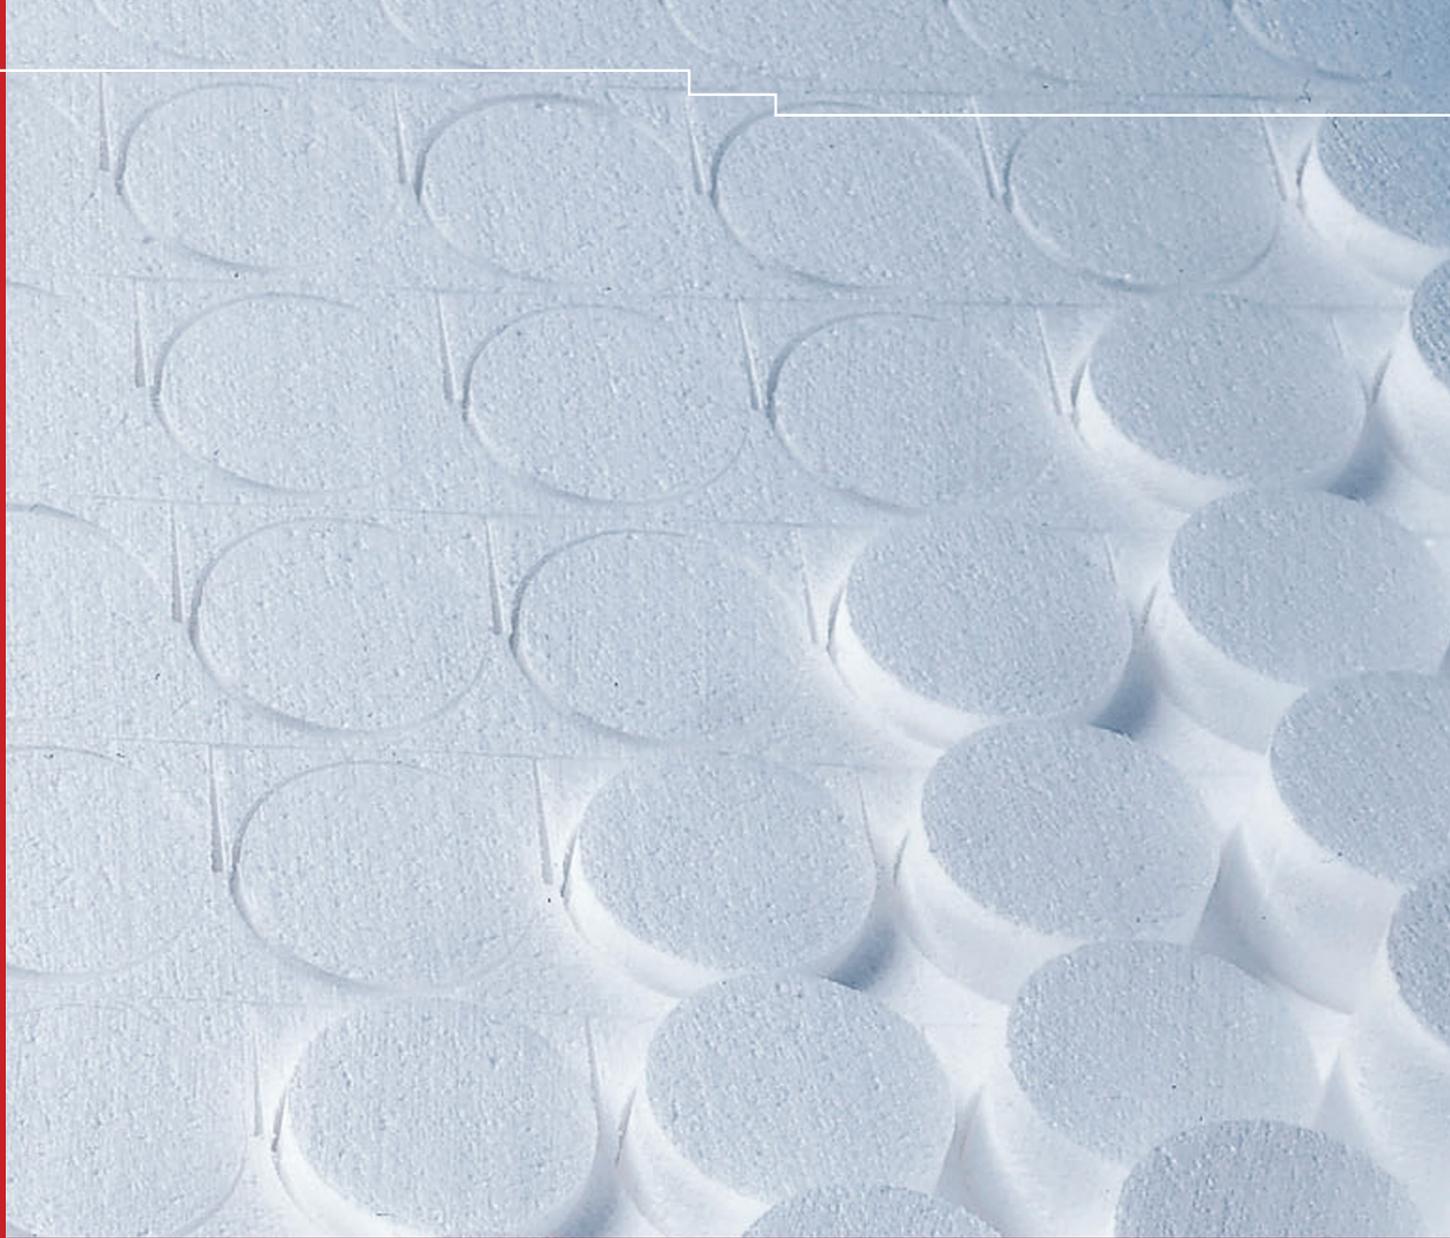

AUTRES APPLICATIONS EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ





HIRSCH Isolation
DURABLE ET RESPONSABLE



| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A. RÉSERVATION, COFFRAGES PERDUS, BRICOLAGE | P.70 |
| B. REMBLAIS TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGÉ | P.70 |
| C. APPLICATIONS DIVERSES | P.71 |
| D. BILLES DE POLYSTYRÈNE STISOL® PERLE | P.72 |



Les produits destinés aux autres applications hors bâtiment ou qui ne restent pas dans le bâtiment sur toute sa durée de vie ne sont pas concernés par l'éco-contribution.

A. RÉSERVATIONS, COFFRAGES PERDUS, BRICOLAGE

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|------------------|-------------------------|---------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Bâtiment | 20 à 500 de 10 en 10 | 1200 | 2500 | 1S0006EEE25001200 | Colisage n°3 (voir cahier de service p. 14) | J+4 |
| | 20 à 100 de 10 en 10 | | 2600 | 1S0006EEE26001200 | | |

EEE = épaisseur (mm).

B. REMBLAIS TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGER

>Panneaux découpés

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Remblai 70 | 20 à 1000 de 10 en 10 | 1200 | Sous-multiples de 5000 (250, 500, 625, 1000, 1250, 2500, 5000) | 1R0701EEELLLL1200 | Colis pour épaisseurs < 200 mm À l'unité pour épaisseurs ≥ 200 mm | J+4 |
| Stisol® Remblai 90 | | | | 1R0901EEELLLL1200 | | |
| Stisol® Remblai 100 | | | | 1R1001EEELLLL1200 | | |
| Stisol® Remblai 120 | | | | 1R1201EEELLLL1200 | | |
| Stisol® Remblai 150 | | | | 1R1501EEELLLL1200 | | |
| Stisol® Remblai 200 | | | | 1R2001EEELLLL1200 | | |
| Stisol® Remblai 250 | | | | 1R2501EEELLLL1200 | | |

EEE = épaisseur (mm) ; LLLL = longueur (mm).

Les panneaux découpés sont emballés dans diverses dimensions standard ; le 6^{ème} caractère du code article est un «1».

Les produits existent en version Igni sur demande

>Blocs recoupés

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Remblai 70 | Sur demande | 1200 | 6000 | 1R070REEE60001200 | À l'unité | J+4 |
| Stisol® Remblai 90 | | | | 1R090REEE60001200 | | |
| Stisol® Remblai 100 | | | | 1R100REEE60001200 | | |
| Stisol® Remblai 120 | | | | 1R120REEE60001200 | | |
| Stisol® Remblai 150 | | | | 1R150REEE60001200 | | |
| Stisol® Remblai 200 | | | | 1R200REEE60001200 | | |
| Stisol® Remblai 250 | | | | 1R250REEE60001200 | | |

EEE = épaisseur (mm).

Les blocs recoupés sont des blocs délimités ou découpés et chargés non emballés ; le 6^{ème} caractère du code article est un «R».

> Blocs bruts

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|---------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® Remblai 70 | Sur demande | Sur demande | Sur demande | 1R070BEEELLLLLLIII | À l'unité | J+4 |
| Stisol® Remblai 90 | | | | 1R090BEEELLLLLLIII | | |
| Stisol® Remblai 100 | | | | 1R100BEEELLLLLLIII | | |
| Stisol® Remblai 120 | | | | 1R120BEEELLLLLLIII | | |
| Stisol® Remblai 150 | | | | 1R150BEEELLLLLLIII | | |
| Stisol® Remblai 200 | | | | 1R200BEEELLLLLLIII | | |
| Stisol® Remblai 250 | | | | 1R250BEEELLLLLLIII | | |

EEE = épaisseur (mm) ; LLLL = longueur (mm) ; IIII = largeur (mm).

Les blocs bruts sont des blocs sortis de moule et chargés non emballés ; le 6^{ème} caractère du code article est un «B».

C. APPLICATIONS DIVERSES

| Produit | Dimensions (mm) | | | Code article | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | |
| Stisol® BS | 20 à 500 de 10 en 10 | 1200 | *1000 1250 2500 | 1S1006EEELLLLL1200 | Colisage n°3 (voir cahier de service p. 14) | J+4 |
| Stisol® BS Igni | | | | 1S1906EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 50 | | | | 1S2006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 50 Igni | | | | 1S2906EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 70 | | | | 1S3006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 70 Igni | | | | 1S3906EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 90 | | | | 1S4006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 90 Igni | | | | 1S4906EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 150 | | | | 1S5006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 150 Igni | | | | 1S5906EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 190 | | | | 1S6006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 190 Igni | 1S6906EEELLLLL1200 | | | | | |
| Stisol® 4000 | 20 à 200 de 5 en 5 | | | 1SV006EEELLLLL1200 | | |
| Stisol® 6000 | | | | 1S8006EEELLLLL1200 | | |

EEE = épaisseur (mm) ; LLLL = longueur (mm).

En longueur 1000, autres largeurs possibles sur demande.

D. BILLES DE POLYSTYRÈNE STISOL® PERLE

| Produit | Code article | Code EAN unité consommateur | Conditionnement de vente | Délai indicatif |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Stisol® Perle AS | 1B000125010001000 | 3496253000015 | Sac de 250 litres | Délai à demander |
| | 1B000150010001000 | 3496253000022 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle BS | 1B100125010001000 | 3496253000039 | Sac de 250 litres | |
| | 1B100150010001000 | 3496253000046 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle BS Igni | 1B190125010001000 | 3496253000053 | Sac de 250 litres | |
| | 1B190150010001000 | 3496253000486 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 50 | 1B200125010001000 | 3496250152106 | Sac de 250 litres | |
| | 1B200150010001000 | 3496253000077 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 50 Igni | 1B290125010001000 | 3496253000084 | Sac de 250 litres | |
| | 1B290150010001000 | 34962530004891 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 70 | 1B300125010001000 | 3496253269481 | Sac de 250 litres | |
| | 1B300150010001000 | 3496253087610 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 70 Igni | 1B390125010001000 | 3496253000091 | Sac de 250 litres | |
| | 1B390150010001000 | 3496250149182 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 90 | 1B400125010001000 | 3496254758083 | Sac de 250 litres | |
| | 1B400150010001000 | 34962530004921 | Sac de 500 litres | |
| Stisol® Perle 90 Igni | 1B490125010001000 | 34962530004938 | Sac de 250 litres | |
| | 1B490150010001000 | 3496253000107 | Sac de 500 litres | |





VOS CONTACTS SERVICE CLIENT EN RÉGION

NOUS CONTACTER :

Tel : 01 87 66 35 31

Fax : 01 46 25 48 49

Secteur Ouest

Dépt : 14-22-29-35-
50-56-61

Secteur Centre-Ouest

Dépt : 10-18-28-36-37-
41-44-45-49-53-58-
72-79-85-86-89

Secteur Sud-Ouest et Nord

Dépt : 02-08-09-16-17-19-23-24-
31-32-33-40-46-47-51-59-
60-64-65-76-80-81-82-87

Secteur Ile-de-France

Dépt : 75-77-78-91-92-93-
94-95

Secteur Est

Dépt : 01-03-07-15-21-25-26-
38-39-42-43-52-54-
55-57-63-69-67-68-
70-71-73-74-88-90

Secteur Méditerranée

Dépt : 04-05-06-11-12-13-
30-34-48-66-83-84

