


# Cellomur® Ultra Bossage W

## DESCRIPTION

Panneau isolant en polystyrène expansé ignifugé graphité à bossage pour isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince. Les panneaux Cellomur® Ultra Bossage permettent d'isoler par l'extérieur les murs avec un isolant à forte performance thermique pour apporter un meilleur confort de vie et reproduire des bossages à effet pierre de taille et de nouvelles possibilités esthétiques.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
- **Usage**  
Murs extérieurs
- **Conductivité thermique  $\lambda$**   
31, mW/m.K
- **Réaction au feu (Euroclasse)**  
E
- **Norme européenne**  
Marque CE selon la norme NF EN 13163

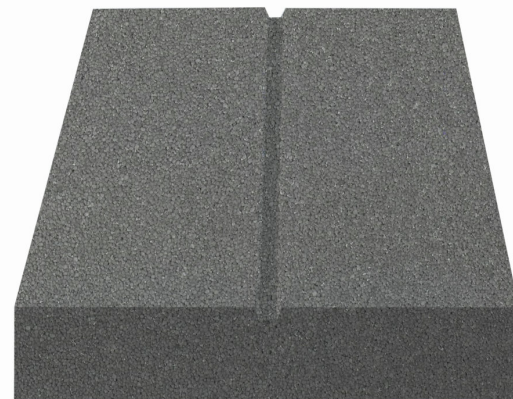

## LES + PRODUITS

- Haute qualité architecturale
- Excellente durabilité
- Haute performance thermique
- Habitude de pose conservée



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

## À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
DOP, Documentation produit