


Hourdissimo® T 640 Réversible

DESCRIPTION

Entrevous réversible de coffrage découpé, pour montage sur poutrelles treillis à talon de 40 à 45 mm de hauteur, en entraxe 640 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans deux hauteurs coffrantes (110/150 et 160/200 mm selon le sens de pose).

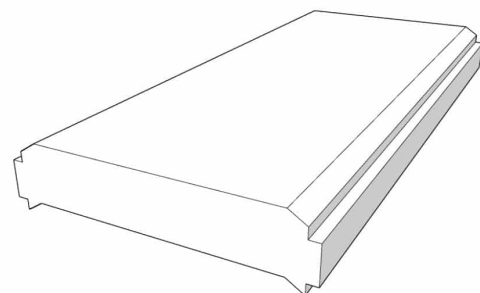

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique ?**
0,036 (W/m.K)
- **Largeur d'entraxe (mm)**
640
- **Largeur de l'UC (*) (m)**
0,56
- **Type de poutrelle**
Treillis
- **Résistance thermique**
0,80, 1,00
- **Réaction au feu**
M4 - Euroclasse F
- **N° DOP**
ISOL002-06

LES + PRODUITS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Entrevous réversible : deux hauteurs coffrantes selon le sens de pose
- Profil optimisé pour limiter la consommation de béton
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France



Economies
d'énergie

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Code EAN de l'UC (*)	Code article conditionné	Conditionnement de vente	Poids moyen (kg)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Épaisseur hors languette (mm)	Résistance thermique (m ² ·K/W)	Coefficient de transmission surfacique	Réaction au feu PSE



Hourdissimo® T 640 Réversible

Hourdissi mo® T 640 150 Rev.	34962547 69973 60	4TXH0R1 30120005 60	Colis de 20 pièces	1,01	0,13	1,2	0,56	0,80	
Hourdissi mo® T 640 200 Rev. IG	34962547 68563 60	4TXH9R1 80120005 60	Colis de 12 pièces	1,48	0,18	1,2	0,56	1,00	
Hourdissi mo® T 640 150 Rev. IG	34962547 68846 60	4TXH9R1 30120005 60	Colis de 20 pièces	1,01	0,13	1,2	0,56	0,80	
Hourdissi mo® T 640 200 Rev.	34962547 68884 60	4TXH0R1 80120005 60	Colis de 12 pièces	1,48	0,18	1,2	0,56	1,00	
								110/150	0,75
									M4 - Euroclass e F

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF
disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
Certificat NF, Certificat NF, Certificat NF,
Certificat NF, DOP, Documentation produit,
Documentation produit

